

A

アジャスト脚



アジャスト脚三角座

NZ-T055



NZ-T065



NZ-T080N



NZ-T100N



NZ-T120N



NZ-T130N



NZ-T150N



NZ-T200N




材質	中子内部	ナイロン6 色:黒
	中子カバー	SUS304
	本体カバー	SUS304
	座板	SUS430

三角座板部

材質	SUS430
板厚(mm)	2.3

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
在 NZ-T055	52	74	31	45	34	36
在 NZ-T065	62	84	42	45	34	36
在 NZ-T080N	76	120	60	66	34	36
在 NZ-T100N	96	140	76	66	34	36
在 NZ-T120N	117	160	97	66	34	36
在 NZ-T130N	130	180	117	66	34	36
在 NZ-T150N	146	190	126	66	34	36
在 NZ-T200N	197	240	177	66	34	24

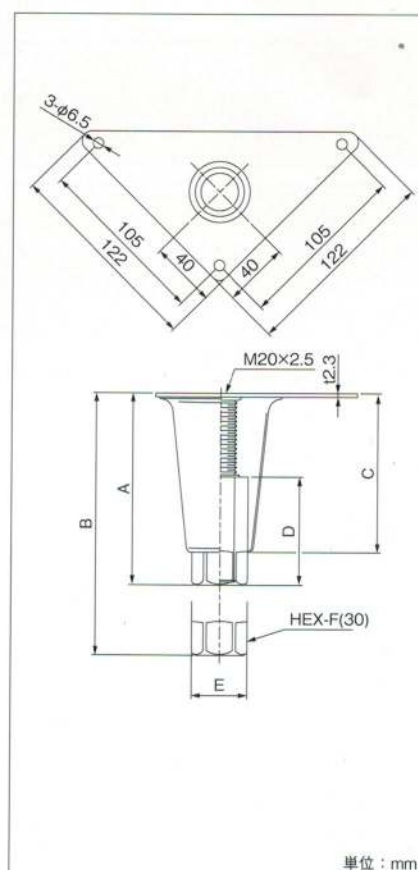

単位: mm

アジャスト脚四角座

NZ-S080N



NZ-S100N



NZ-S120N



NZ-S150N



NZ-S180




材質	中子内部	ナイロン6 色:黒
	中子カバー	SUS304
	本体カバー	SUS304
	ボルト	鉄 亜鉛メッキ
	座板	SUS430

四角座板部

材質	SUS430
板厚(mm)	2.5

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
在 NZ-S080N	77	120	61	66	34	40
在 NZ-S100N	95	140	77	66	34	40
在 NZ-S120N	117	160	97	66	34	40
在 NZ-S150N	145	190	126	66	34	40
在 NZ-S180	168	250	137.5	120	34	15

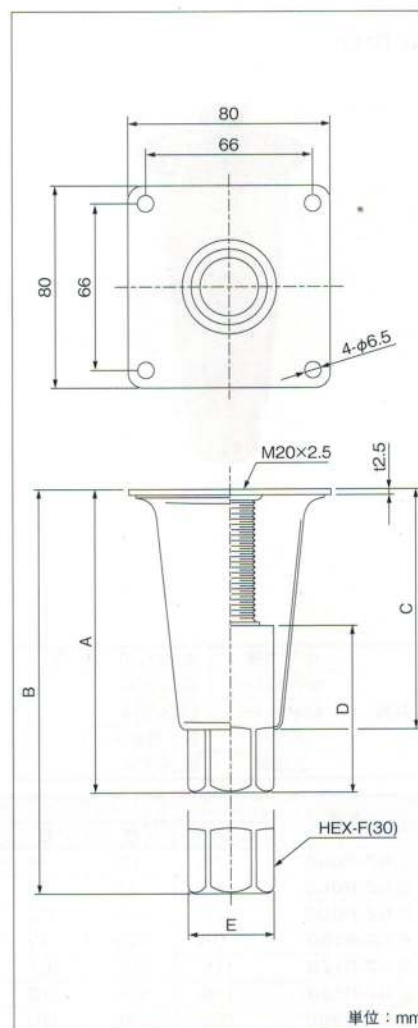

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
パツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

アジャスト脚丸座ネジ込み (M20)

NZ-R050



NZ-R065



NZ-R080



NZ-R100



NZ-R120



NZ-R150




NZ-R200



材質	中子内部	ナイロン6 色:黒
	中子カバー	SUS304
	本体カバー	SUS304
	ボルト	鉄 亜鉛メッキ
	上部皿	SUS304

品番	寸法 (mm)							入数
	A	B	C	D	E	F	φ G	
在 NZ-R050	46	65	36	38	34	14	59	50
在 NZ-R065	60	82	42	45	34	15	75	40
在 NZ-R080	77	120	60	68	34	15	75	40
在 NZ-R100	96	140	72	66	34	15	75	40
在 NZ-R120	115	160	101	66	34	18	75	36
在 NZ-R150	148	188	119	66	34	20	75	36
在 NZ-R200	196	236	170	66	34	20	75	28

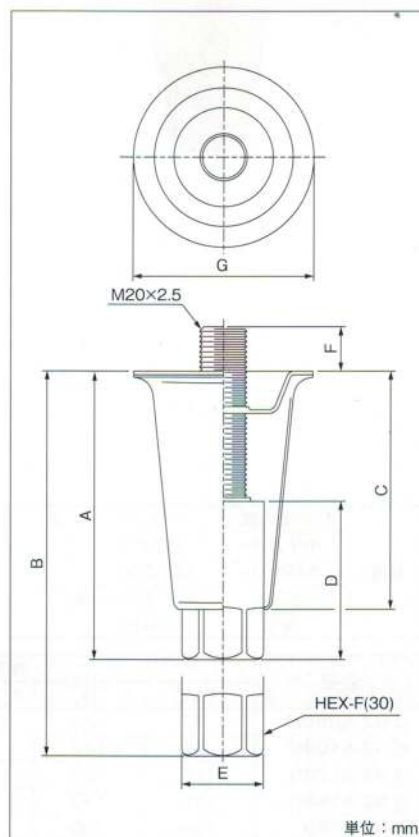


丸座アジャスト脚用座板 (SUS430)

品番 在 **NZ-R250B** (M20)



材質	SUS430
板厚 (mm)	2
入数	100

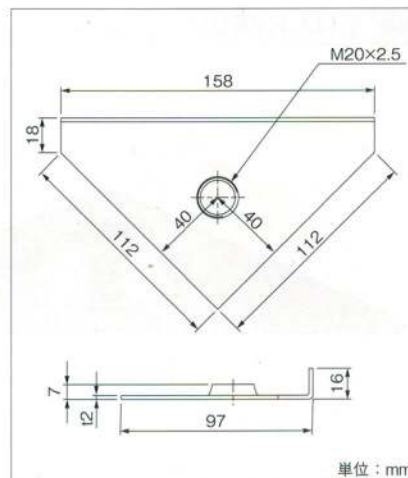


丸座アジャスト脚用座板 (SUS304)

品番 在 **NZ-R250C** (M20)



材質	SUS304
板厚 (mm)	2
入数	100

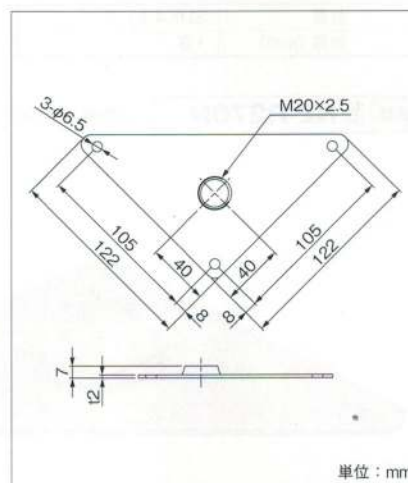


アジャスト脚・ロング代替脚

品番 在 **NZ-P200**

アジャスト脚のロングタイプ代替脚です。
M20 × 2.5 ネジ用です。



材質	カバー	SUS304
	インナー	ナイロン6

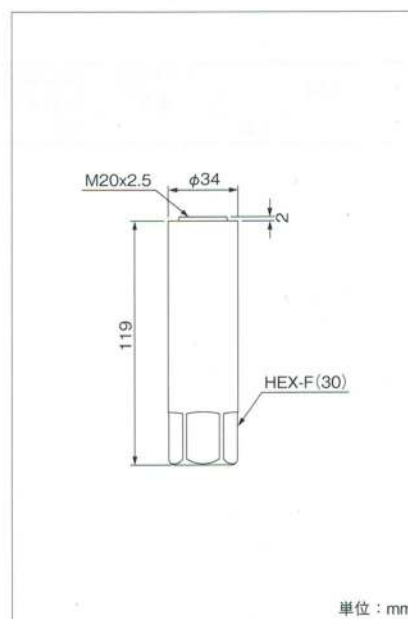

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
罫番マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
パッドレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤


L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他


アジャスト脚用座板 (SUS430)

品番 **在 NZ-R260B** (W3/4)

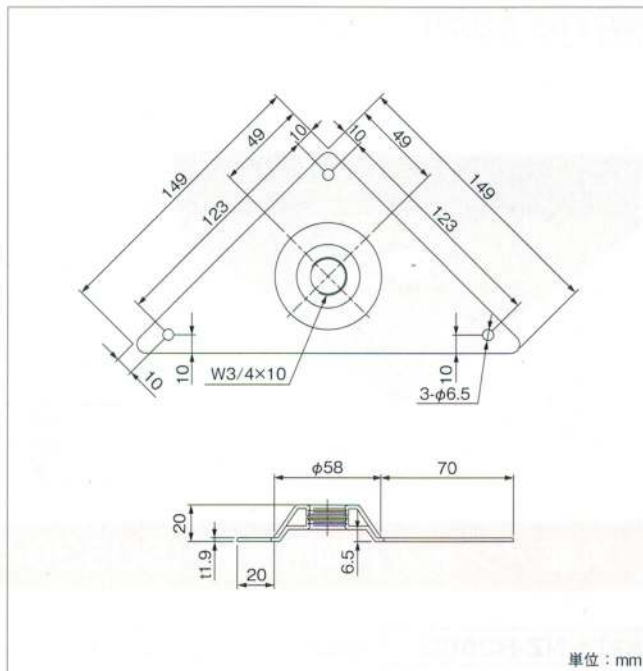

材質	SUS430
板厚 (mm)	1.9

品番 **在 NZ-R270N** 三角座板六角ナット (W3/4) 付

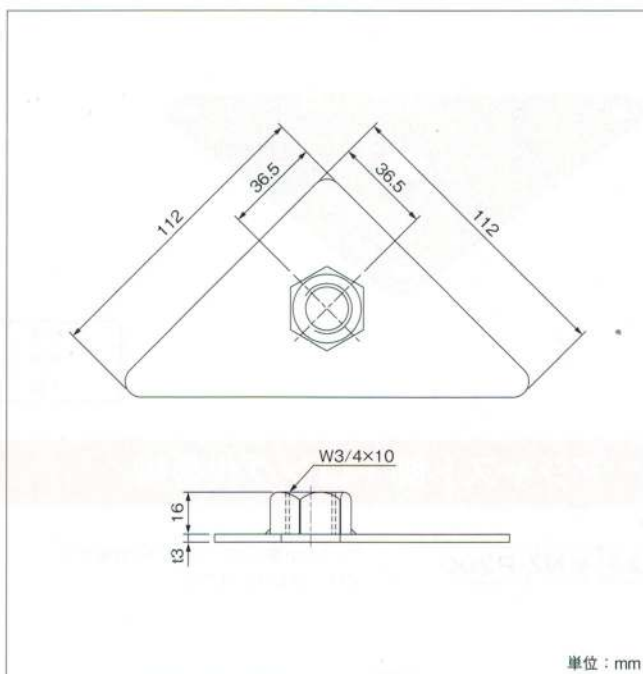

材質	ナット部分	SUS304 W3/4×10
	座板	SUS430 (3mm厚)
入数		100

レベルアジャスト脚

NZ-BT-51


NZ-BT-100

NZ-BT-150



材質	SUS430
ネジ	W3/4

品番	寸法 (mm)		入数
	A	B	
在 NZ-BT-51	38	15	—
在 NZ-BT-100	85	15	85
在 NZ-BT-150	135	15	50

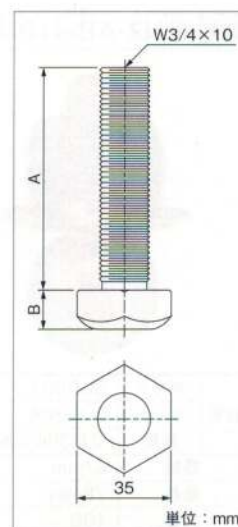

ショーケース用 アジャスト脚

品番 在 NZ-BTC-65


鉄ユニクロメッキ 六角ボルト 丸頭



〈使用例〉




材質	鉄ユニクロメッキ
ネジ×ネジ長	W3/4×首下65mm
入数	100

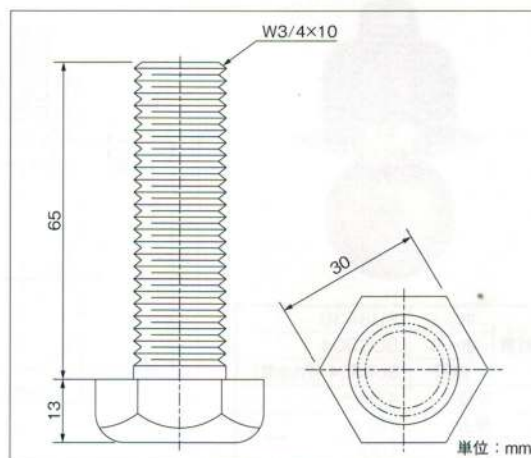

アジャスト脚 (平玉アジャスト脚)

NZ-TA045

NZ-TA055

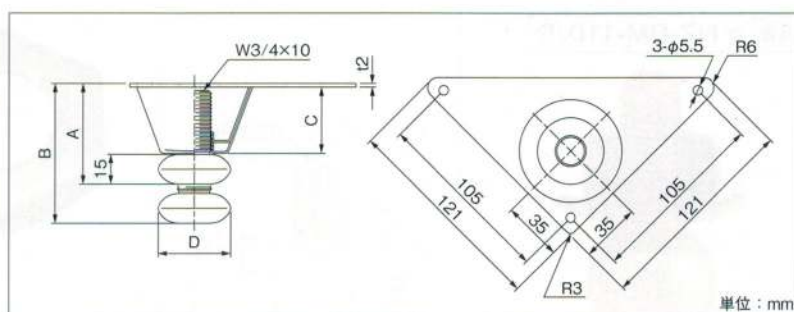

材質	平玉アジャストボルト	SUS304
	本体	SUS304
	座板	SUS430 (2mm厚)

品番	寸法 (mm)				入数
	A	B	C	D	
在 NZ-TA045	43	59	23	38	50
在 NZ-TA055	54	75	35	38	40

平玉アジャストは NZ-AB-45/B/B (P.21 参照) を使用しております。

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
パツフレシユ

J
ファスナー

K
クシヨソ 接合剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

アングル用アジャストボール (SUS304) 座付

品番 在 NZ-AB-110/A



材質	ボルト	SUS304
	ボール	SUS304
	座板	SUS304 (2mm厚)
	最短	47mm
	最長	78mm
	入数	100

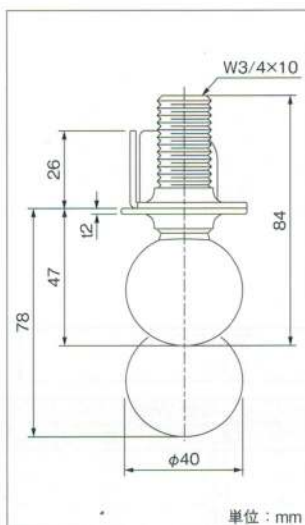


単位: mm

アングル用アジャストボール (SUS304) 玉のみ

品番 在 NZ-AB-110/A/B



材質	ボルト	SUS304
	ボール	SUS304
	ネジ	W3/4X首下47mm
	入数	100

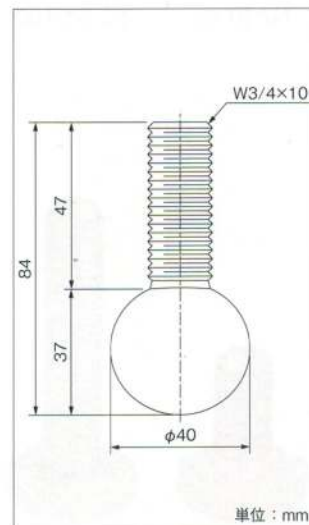


単位: mm

アングル用アジャストボール (SUS430) 座付

品番 在 NZ-AB-110/B



材質	ボルト	SUS430
	ボール	SUS304
	座板	SUS304 (2mm厚)
	最短	47mm
	最長	78mm
	入数	100

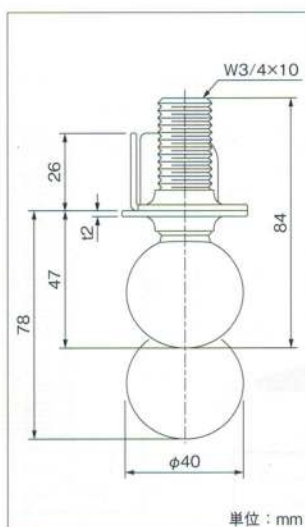


単位: mm

アングル用アジャストボール (SUS430) 玉のみ

品番 在 NZ-AB-110/B/B



材質	ボルト	SUS430
	ボール	SUS304
	ネジ	W3/4X首下47mm
	入数	100

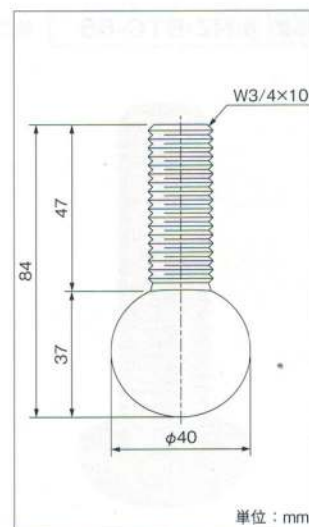


単位: mm

アングル用アジャストボール (SUS430) 座付

品番 在 NZ-BM-110/B



材質	ボルト	SUS430
	ボール	SUS304
	座板	SUS430 (3mm厚)
	最短	45mm
	最長	80mm
	入数	100

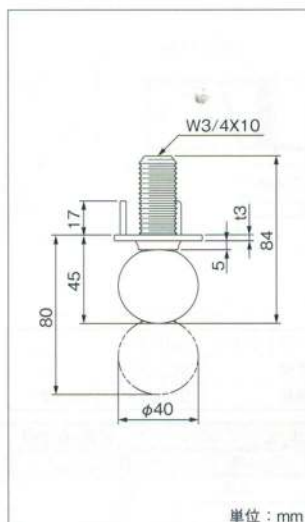


単位: mm

ステンレス イダリング (SUS304)



使用例

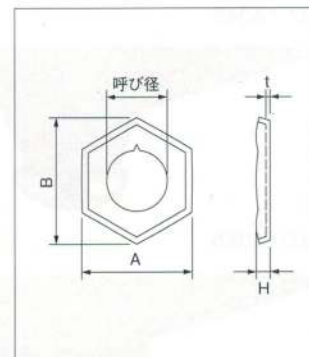


品番	適用ネジ	対辺のサイズ A (mm)	対角のサイズ B (mm)	厚み H (mm)
IR-M12	M12×P1.75	19	21.93	3
IR-M16	M16×P2	24	27.68	3
IR-M20	M20×P2.5	30	34.6	4
在 IR-3/4	W3/4×10山	32	36.94	4

アングル用アジャスト座金 (SUS304)

品番 在 **NZ-AB-110/A/Z**



材質	SUS304
ネジ	W3/4X10
入数	300

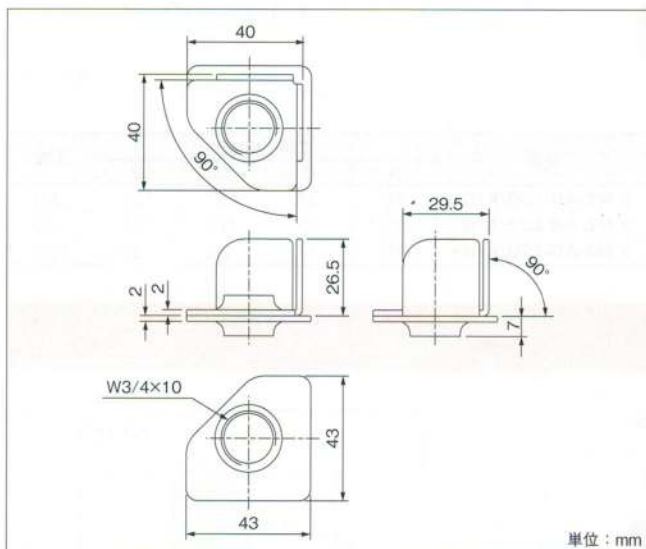


アングル用アジャスト座金 (SUS430)

品番 在 **NZ-BM-B/Z**



材質	SUS430
ネジ	W3/4X10
入数	300

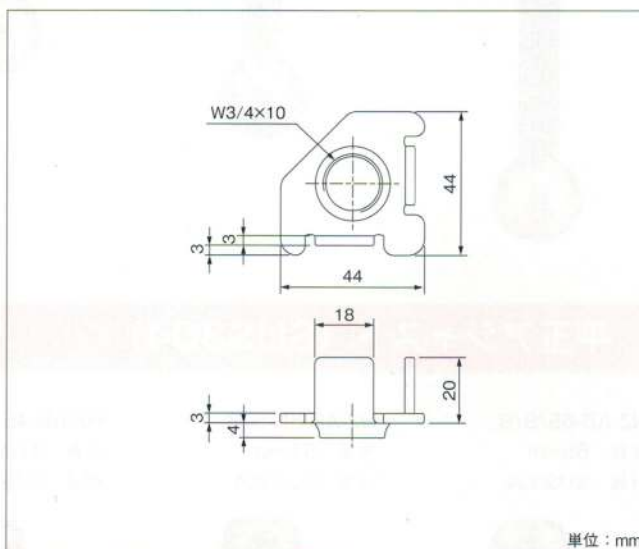


重量用アジャスト座金 (SUS304)

品番 在 **LNZ-AZ109**



材質	SUS304 ロストワックス
ネジ	W3/4X10
入数	200

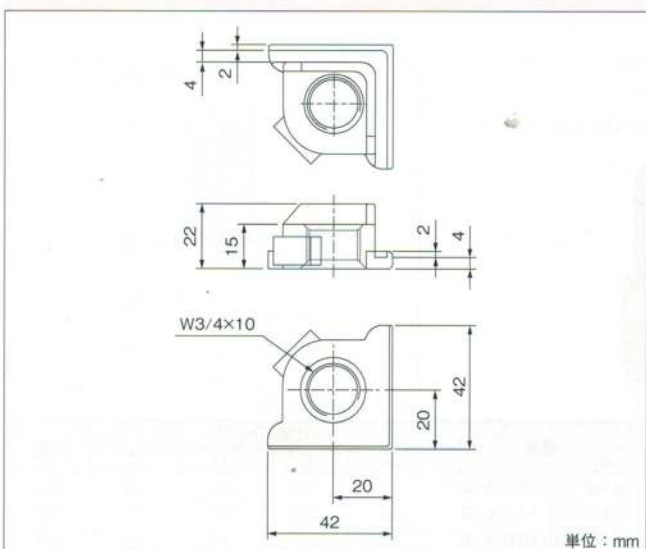


1枚座金 (SUS304)

品番 在 **NZ-AZ108**



材質	SUS304
板厚	3.6mm
ネジ	W3/4X10
入数	500

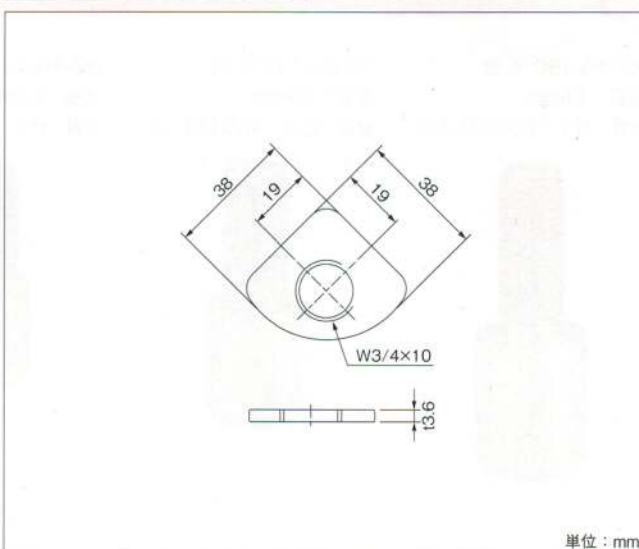

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
緩衝・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
パツフレッシュ

J
ファスナー

K
クシヨン・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ロングアジャストボール (SUS304) ネジ W3/4X10


NZ-AB-150/A/B
全長：187mm
材質：SUS304



NZ-AB-130/A/B
全長：147mm
材質：SUS304



NZ-AB-120/A/B
全長：119mm
材質：SUS304

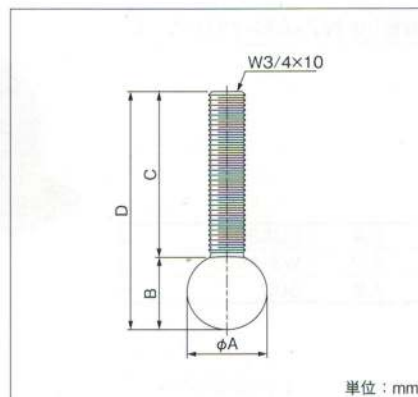

品番	寸法 (mm)				入数
	A	B	C	D	
在 NZ-AB-150/A/B	40	37	150	187	50
在 NZ-AB-130/A/B	40	37	110	147	60
在 NZ-AB-120/A/B	40	37	82	119	100

平玉アジャスト (SUS304)


NZ-AB-65/B/B
全長：65mm
材質：SUS304



NZ-AB-55/B/B
全長：51mm
材質：SUS304



NZ-AB-45/B/B
全長：41mm
材質：SUS304

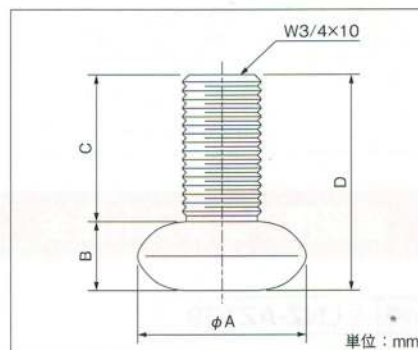

品番	寸法 (mm)				入数
	A	B	C	D	
在 NZ-AB-65/B/B	39	16	49	65	150
在 NZ-AB-55/B/B	39	16	34	50	150
在 NZ-AB-45/B/B	39	16	24	40	200

重量用アジャスト脚 (SUS304)

NZ-AB-180/A/B
全長：85mm
材質・仕上：SUS304 ムク



NZ-AB-170/A/B
全長：74mm
材質・仕上：SUS304 ムク



NZ-AB-160/A/B
全長：62mm
材質・仕上：SUS304 ムク




品番	寸法 (mm)				入数
	A	B	C	D	
在 NZ-AB-180/A/B	32	40	45	85	50
在 NZ-AB-170/A/B	28	34	40	74	50
在 NZ-AB-160/A/B	25	29	33	62	50

重量用アジャストボール (SUS304)

品番 在 NZ-AB-200/A/B



材質	ボルト	SUS304
	ボール	SUS304
	ネジ長	W3/4×首下47mm
	入数	100

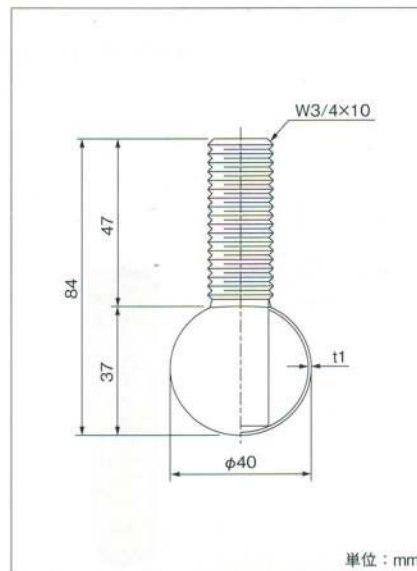


アジャストボルト (SUS304)

品番 在 NZ-AB-W3040




材質	SUS304
ネジ	W3/4×首下40mm
入数	50

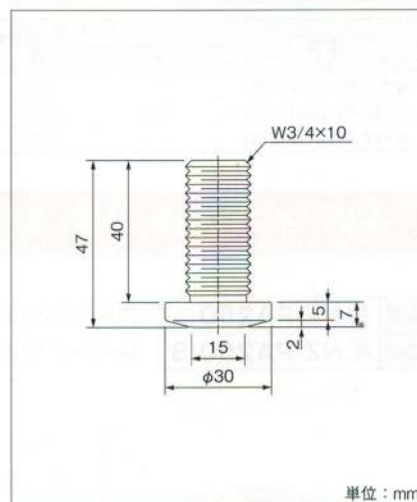

アジャストボール付フォーミングアングル

品番 AA-720A

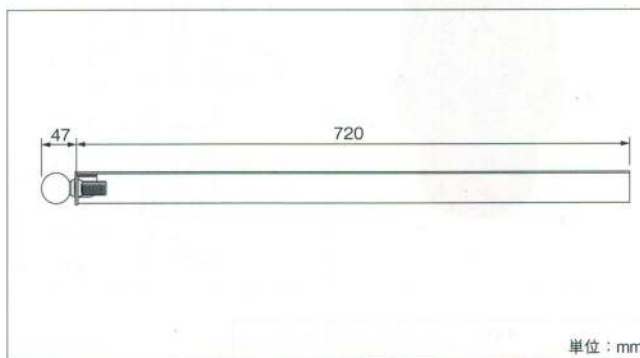

材質	玉	SUS304
	座金	SUS304
	アングル	SUS430
	アングル	t3×40mm×720mm

※御発注は20本単位をお願い致します。
※ご希望の長さで製作致します。

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤


L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

φ38 パイプアジャスト脚用ロング中子 アルミダイキャスト

NZ-PA250-120 NZ-PA250-160 NZ-PA250-200



材質	本体	アルミダイキャスト
	カバー	SUS304
適用品		NZ-PA250
		NZ-PA250/S


品番	寸法 (mm)			入数
	A	B	C	
在 NZ-PA250-120	15	104	27	112
在 NZ-PA250-160	15	145	27	108
在 NZ-PA250-200	15	185	27	56

	最短 E	最長 F
NZ-PA250-120セット時	70mm	110mm
NZ-PA250-160セット時	110mm	150mm
NZ-PA250-200セット時	150mm	190mm

φ38 パイプ用アジャスト脚 アルミダイキャスト

品番	在 NZ-PA250
品番	在 NZ-PA250/S

適用パイプ φ38 1.2mm厚用
適用パイプ φ38 1mm厚用

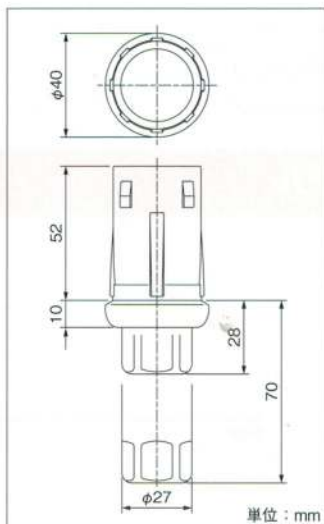


材質	本体	アルミダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚カバー	SUS304
	脚本体	アルミダイキャスト
	最短	28mm
	最長	70mm
	入数	100

φ38 パイプ用ロングアジャスト脚 亜鉛ダイキャスト

品番 在 NZ-P550


適用パイプ φ38
1mm又は1.2mm厚用

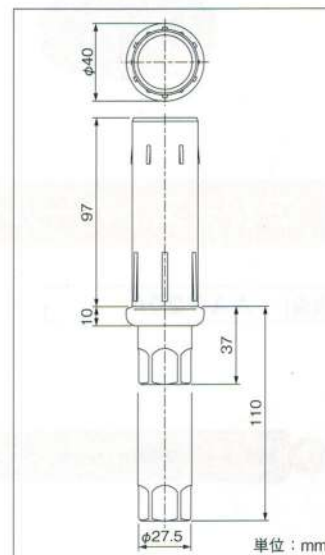

材質	本体	亜鉛ダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚カバー	SUS304
	脚本体	亜鉛ダイキャスト
	最短	37mm
	最長	110mm
	入数	50

φ38 パイプアジャスト脚用ロング中子 PP ポリプロピレン

NZ-PP250/S-120 NZ-PP250/S-160 NZ-PP250/S-200

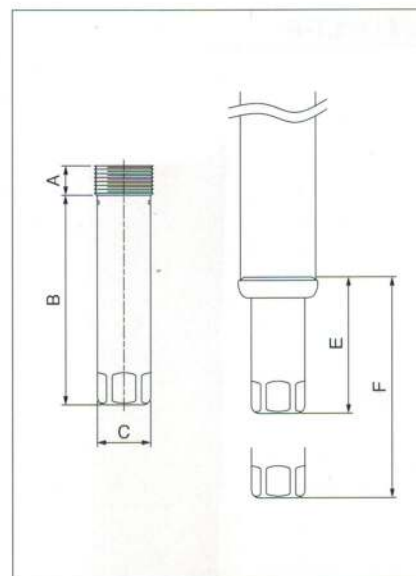


材質	本体	P.Pポリプロピレン
	脚カバー	SUS304
適用品	NZ-PP250	
	NZ-PP250/S	

品番	寸法 (mm)			入数
	A	B	C	
在 NZ-PP250/S-120	20	105	25	119
在 NZ-PP250/S-160	20	145	25	100
在 NZ-PP250/S-200	20	185	25	63

	最短 E	最長 F
NZ-PP250/S-120セット時	70mm	110mm
NZ-PP250/S-160セット時	110mm	150mm
NZ-PP250/S-200セット時	150mm	190mm

φ38 パイプ用アジャスト脚 PP ポリプロピレン


品番	在 NZ-PP250	適用パイプφ38	1.2mm厚用
品番	在 NZ-PP250/S	適用パイプφ38	1mm厚用

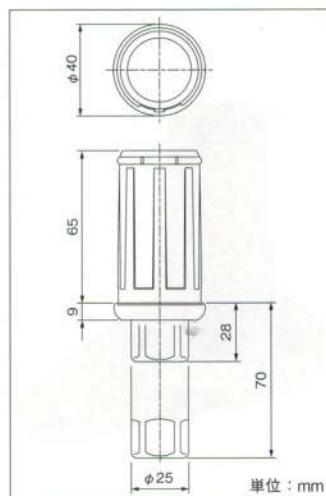

材質	本体	P.Pポリプロピレン
	本体カバー	SUS304
	脚カバー	SUS304
	脚本体	P.Pポリプロピレン
	Cリング	バネ鋼 線径φ2.8
	最短	28mm
	最長	70mm
	入数	100

φ38 パイプ用ロングアジャスト脚 PP ポリプロピレン

品番	在 NZ-PP550	適用パイプφ38	1.2mm厚用
品番	在 NZ-PP550/S	適用パイプφ38	1mm厚用

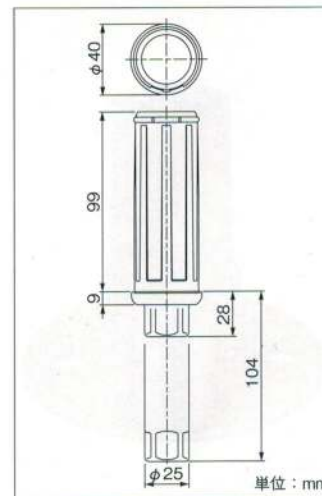

材質	本体	P.Pポリプロピレン
	本体カバー	SUS304
	脚カバー	SUS304
	脚本体	P.Pポリプロピレン
	Cリング	バネ鋼 線径φ2.8
	最短	28mm
	最長	104mm
	入数	100

A アジャスト脚
B パイプ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ 配管継手
I バックフレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスター
M 研磨材
N 器物・他


パイプアジャスト脚用固定金具 (SUS304)

品番 在 LT-P



使用例
 パイプアジャスト脚のφ38
 パイプに穴を開けてボルト又は
 リベットで固定します。

材質 SUS304

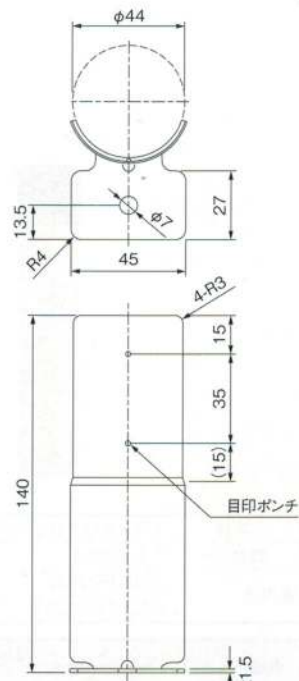


単位: mm

φ38 フランジ付パイプ用アジャスト脚

品番 在 NZ-PA350

適用パイプφ38
 1mm又は1.2mm厚用

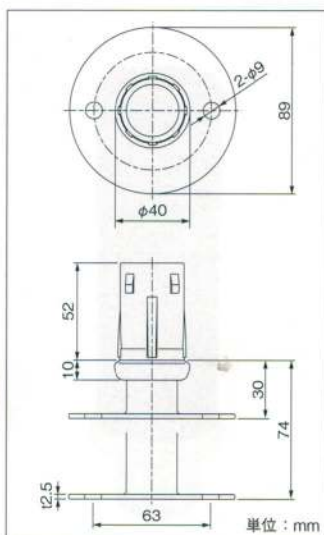


単位: mm

材質	本体	アルミダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚本体	アルミダイキャスト
	脚カバー	SUS304
	ベース	SUS304 (2.5mm厚)
	最短	30mm
	最長	74mm
	入数	40

φ38 耐震フランジ付パイプ用アジャスト脚

品番 在 NZ-PA650

適用パイプφ38
 1mm又は1.2mm厚用

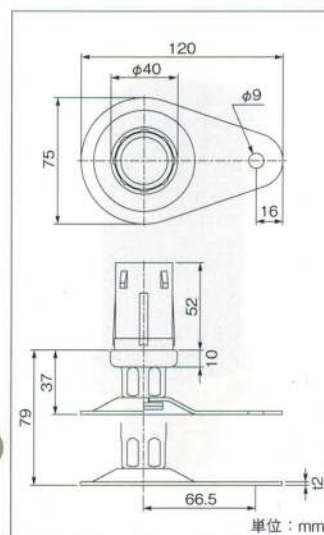


単位: mm

材質	本体	アルミダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚本体	アルミダイキャスト
	脚カバー	SUS304
	ベース	SUS304 (1.9mm厚)
	最短	37mm
	最長	79mm
	入数	60

φ38 パイプ用受座 (M12,M16,M20,W3/4 × 10)


品番	在	NZ-P300A-3/4(W3/4 × 10)
品番	在	NZ-P300A-12(M12 × 1.75)
品番	在	NZ-P300A-16(M16 × 2)
品番	在	NZ-P300A-20(M20 × 2.5)

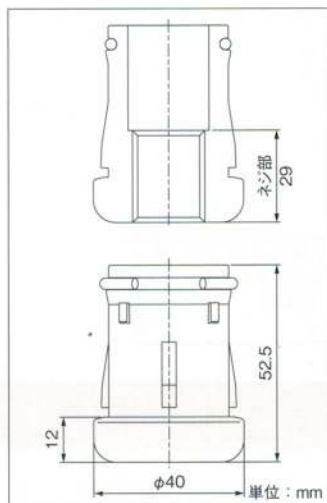

材質	パイプ	φ38 1.2mm厚用
	本体	アルミダイキャスト
	カバー	SUS304
	Oリング	バネ鋼φ3
	入数	100


φ38 パイプ用受座 溶接用 (M20 × 2.5)

品番	在	NZ-D38-M20
----	---	------------

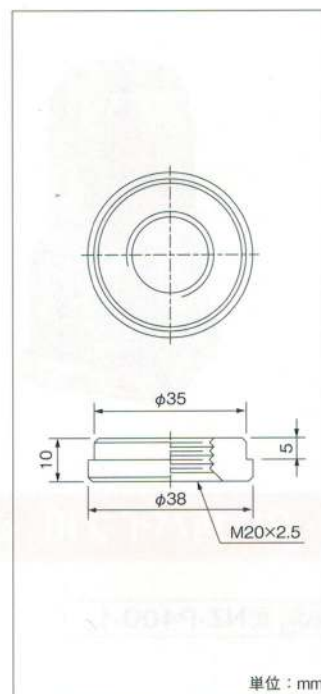

パイプ	φ38 1.5mm厚用
本体	SUS304

丸アジャスターセット

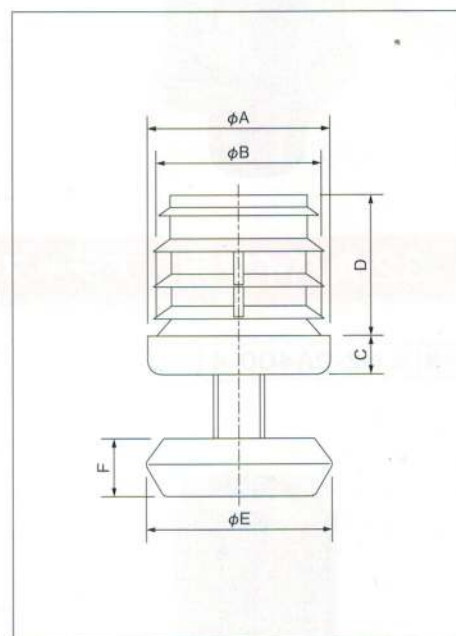


品番	適合パイプ 外径	ネジの呼び	適合パイプ (t)	材質		色	寸法 (mm)					
				本体	アジャスター		A	B	C	D	E	F
H-01	φ19.1mm	タップ W5/16	1.2	PE	PE	黒・ アイボリー	φ19.2	φ17.2	5	20	φ24.5	10
H-02T	φ22.2mm	ナット M8	1.2				φ22.4	φ20.5	5	22.2	φ22	9
H-03T	φ25.4mm	ナット M8	1.2				φ25.3	φ23.7	5.5	22	φ25	8.5
H-04T	φ28.6mm	ナット M8	1.2				φ28.7	φ26.8	6	21.5	φ29	10
H-05T	φ31.8mm	ナット M8	1.2				φ31.8	φ30	6	22	φ29	10

30 角パイプ用受座 (M16 × 2)

品番 在 **NZ-PA400-M16**



適用パイプ	1.2mm厚30角パイプ用
材質	本体 アルミダイキャスト
	カバー SUS304
入数	100

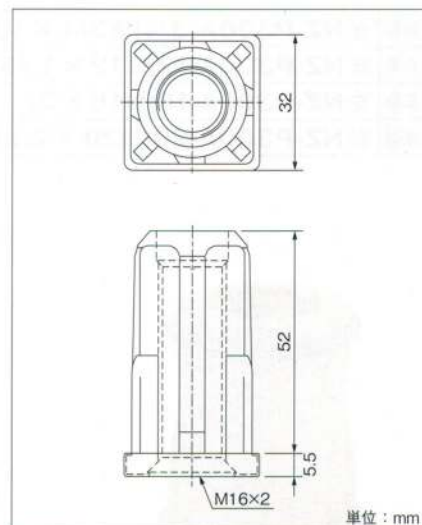


30 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 **NZ-P400-1**



適用パイプ	1.2mm厚30角パイプ用
材質	本体 亜鉛ダイキャスト
	座金 SUS304
	脚 亜鉛ダイキャスト
	脚部カバー SUS304
入数	100

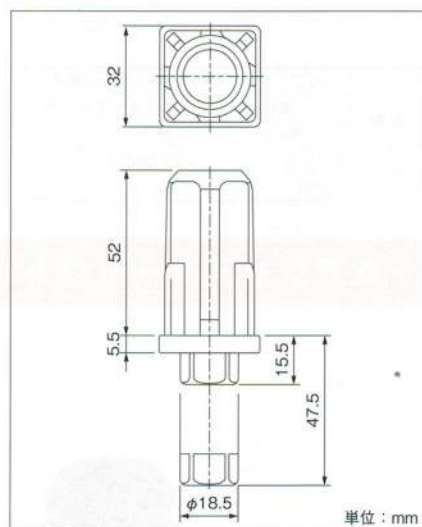


32 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 **NZ-PA400-4**



適用パイプ	1.5mm厚32角パイプ用
材質	本体 アルミダイキャスト
	座金 SUS304
	脚 アルミダイキャスト
	脚部カバー SUS304
入数	100

・脚は下部より取りはずれます。
 必要の場合NZ-P400-4Rのロング代替脚を
 御使用ください。(P.31参照)

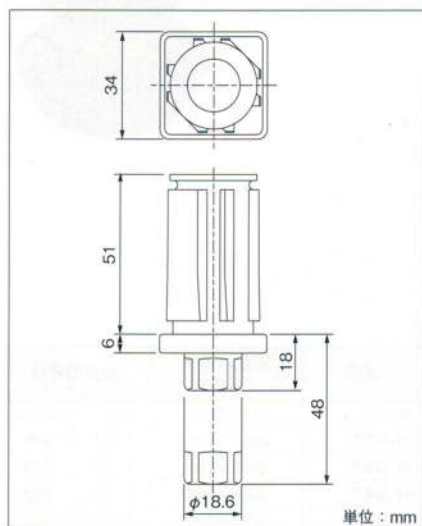


35 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 NZ-P400-3



適用パイプ	1mm又は1.2mm厚35角パイプ用
材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ
入数	100

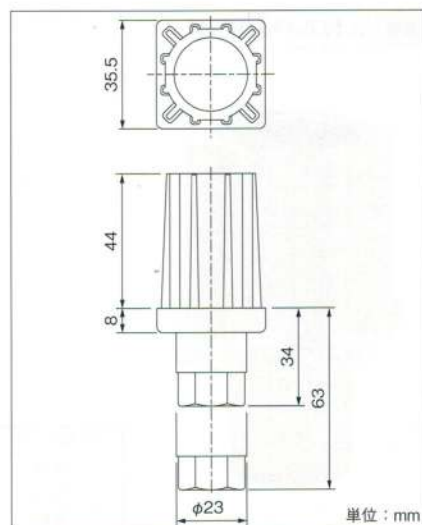


35 角パイプ用 ロングアジャスト脚

品番 在 NZ-P400-3L



適用パイプ		1mm又は1.2mm厚35角用
材質	本体	亜鉛ダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚	亜鉛ダイキャスト
	脚カバー	SUS304
入数		50

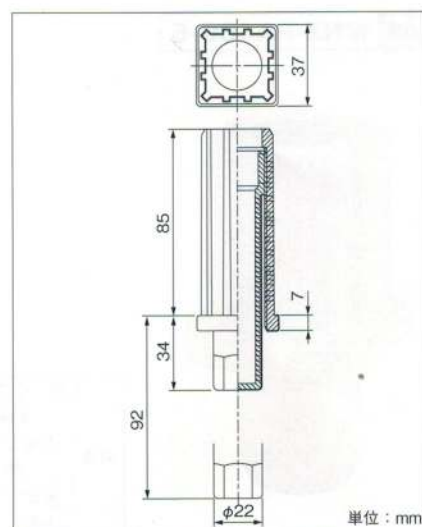


38.5 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 NZ-PA400-5



適用パイプ		1.2mm又は1.5mm厚38.5角パイプ用
材質	本体	アルミダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚	アルミダイキャスト
	脚部カバー	SUS304
入数		100

・脚は下部より取りはずしできます。
 必要の場合NZ-P400-5Rのロング代替脚を
 御使用ください。(P.31参照)

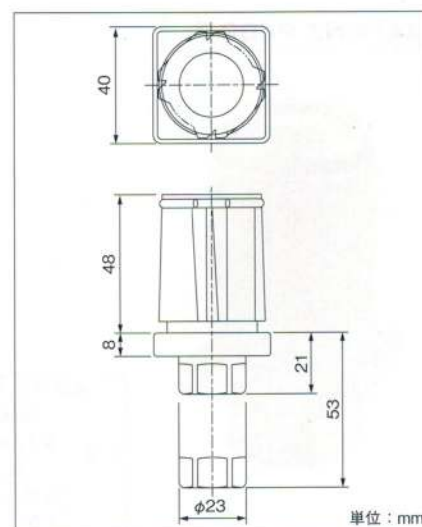

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
パツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスト

M
研磨材


N
器物・他

38.5 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 **NZ-P400-2**



適用パイプ	1.2mm厚38.5角パイプ用
材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ
入数	100

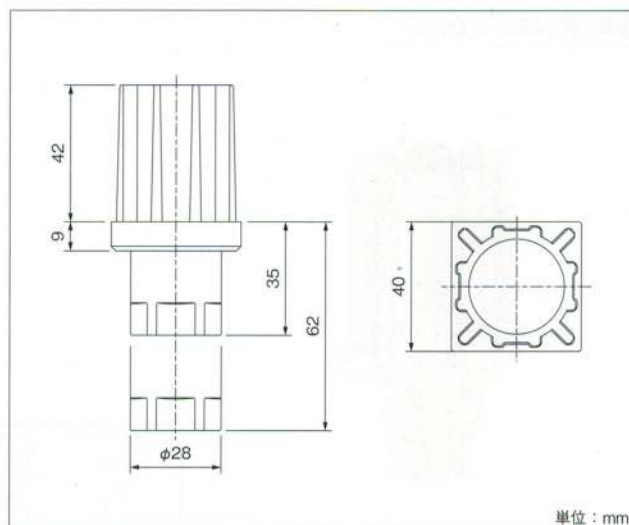


単位：mm

40 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 **NZ-PA400-6**



適用パイプ		1.5mm厚40角パイプ用
材質	本体	アルミダイキャスト
	本体カバー	SUS304
	脚	アルミダイキャスト
	脚部カバー	SUS304
入数		100

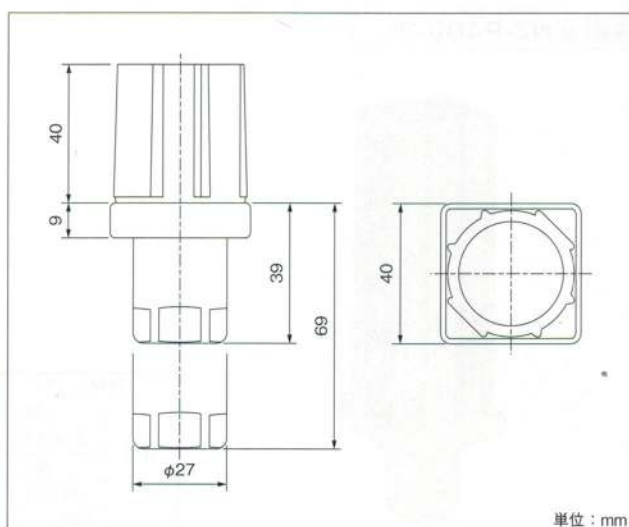


単位：mm

50 角パイプ用 アジャスト脚

品番 在 **NZ-P400-7**



適用パイプ		1.5mm厚50角パイプ用
材質	本体	亜鉛ダイキャスト
	本体カバー	SUS201
	脚	真鍮・ナイロン
	脚部カバー	SUS201
入数		25

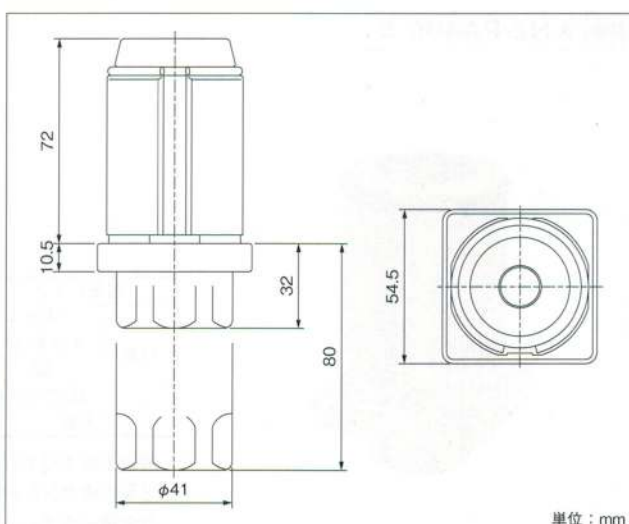


単位：mm

50 角パイプ用 フランジ付アジャスト脚

品番 在 NZ-P400-7F



適用パイプ	1.5mm厚50角パイプ用
材質	
本体	亜鉛ダイキャスト
本体カバー	SUS201
脚	亜鉛ダイキャスト
脚部カバー	SUS201
入数	25

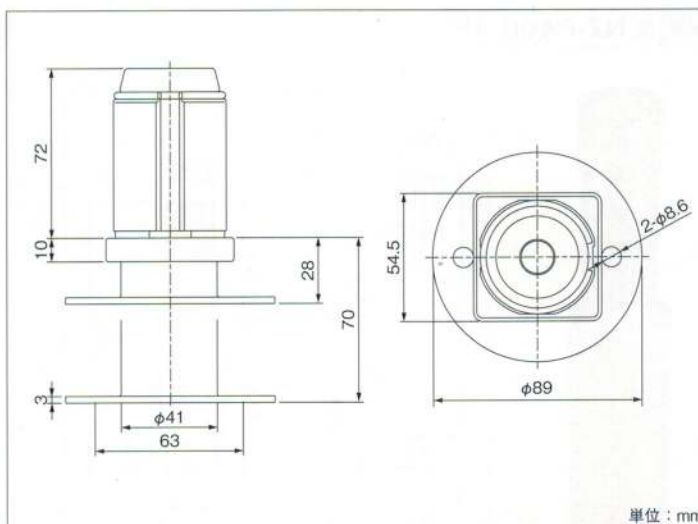


樹脂 25 角パイプ用アジャスト脚 PP ポリプロピレン

品番 在 NZ-PP400-25



適用パイプ	1.2mm厚25角パイプ用
材質	
本体	PP (ポリプロピレン)
本体カバー	SUS304
脚本体	PP (ポリプロピレン)
脚カバー	SUS304
Cリング	バネ鋼 線径φ2
入数	100

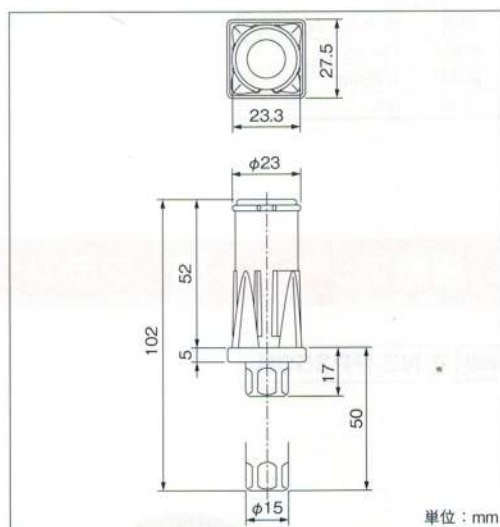


樹脂 38.5 角パイプ用アジャスト脚 PP ポリプロピレン

品番 在 NZ-PP400-5



適用パイプ	1.2mm厚38.5角パイプ用
材質	
本体	PP (ポリプロピレン)
本体カバー	SUS304
脚本体	PP (ポリプロピレン)
脚カバー	SUS304
Cリング	バネ鋼 線径φ2.8
入数	100

	最短	最長
NZ-PP250/S-120セット時	82	105
NZ-PP250/S-160セット時	122	145
NZ-PP250/S-200セット時	163	186
NZ-PP350Rセット時	45	70

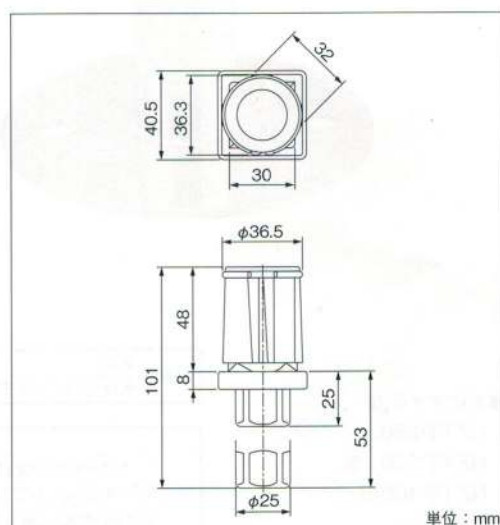

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

角パイプ用 ロング代替脚

品番 在 **NZ-P400-4R**



NZ-PA400-4用

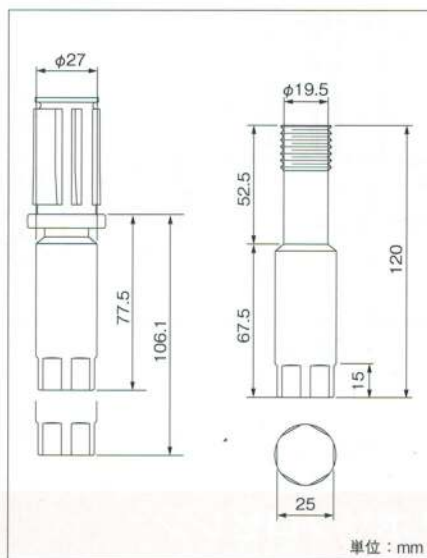


単位：mm

品番 在 **NZ-P400-5R**



NZ-PA400-5用

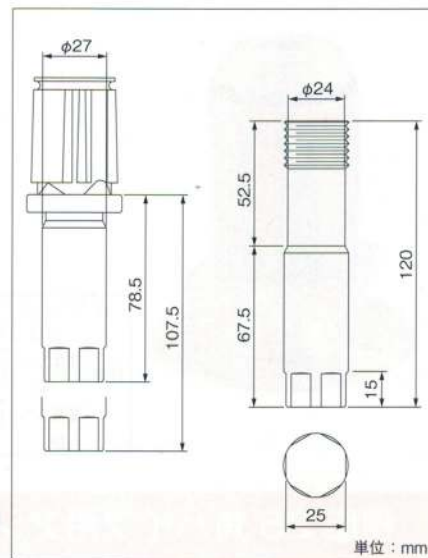


単位：mm

材質	鉄 クロームメッキ
最短A	79mm
最長B	105mm
入数	50

材質	鉄 クロームメッキ
最短A	80mm
最長B	110mm
入数	50

樹脂アジャスト脚 フランジ付き中子 PP ポリプロピレン

品番 在 **NZ-PP350R**

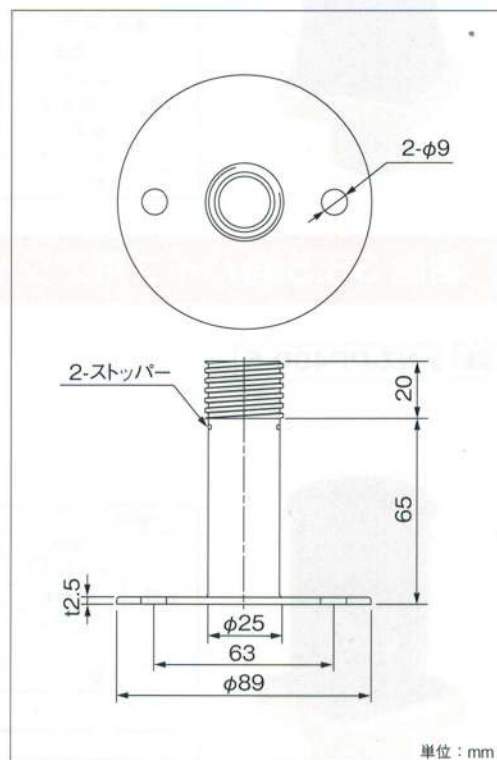

単位：mm

材質	本体	PP (ポリプロピレン)
	本体カバー、フランジ	SUS304


	最短A	最長B
NZ-PP250又は NZ-PP250/Sセット時	30	70
NZ-PP400-5セット時	45	70

●対応アイテム
 NZ-PP250
 NZ-PP250/S
 NZ-PP400-5

ステンレス レベルボルト W3/4 × 10

H-75-6

H-100-6

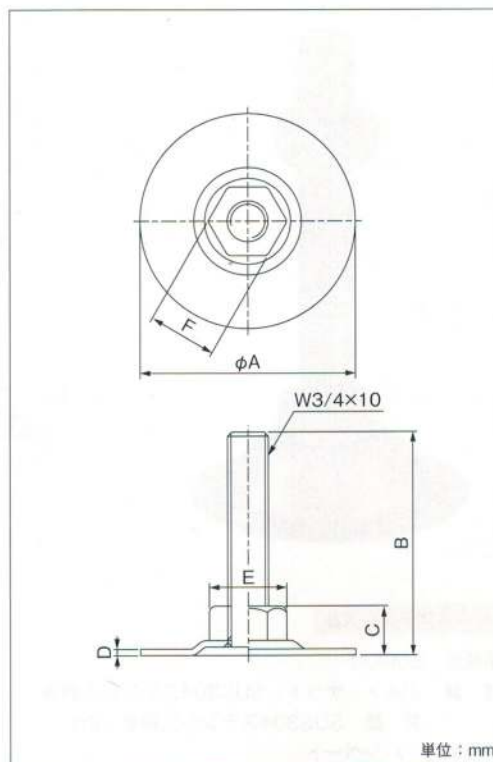


単位：mm

品番	材質	A	B	C	D	E	F
在 H-75-6	SUS304	100	75	24	t3	36	32
在 H-100-6	SUS430	100	106	23	t3	36	32

ステンレス レベルボルト (SUS304) M20 × 2.5

品番 在 H-130-M20

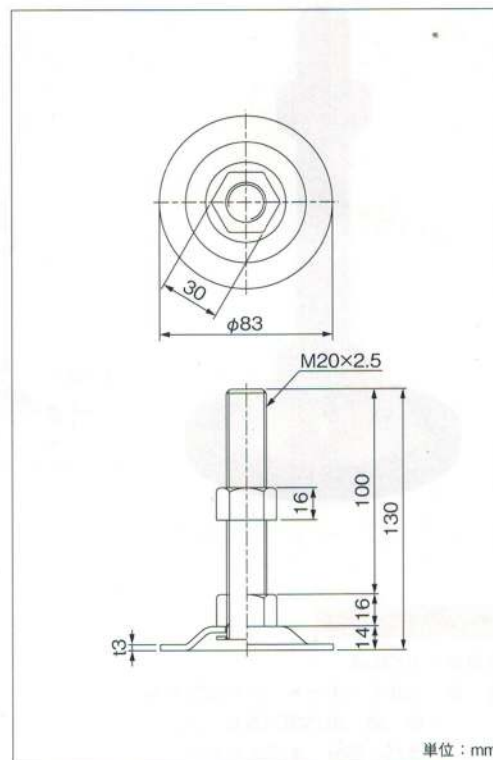

単位：mm

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ステンレス レベルボルト (SUS304)

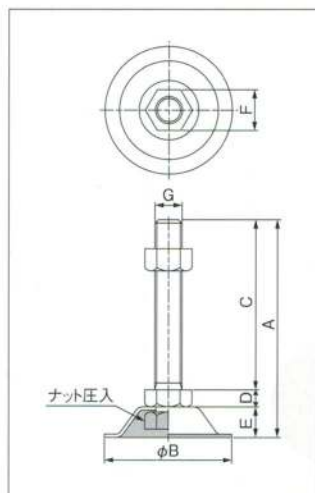

品番	寸法 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
D-B12× 50SUS	73	55	50	8	15	19	M12×1.75
D-B12× 75SUS	98	55	75	8	15	19	M12×1.75
D-B12×100SUS	123	55	100	8	15	19	M12×1.75
D-B12×120SUS	143	55	120	8	15	19	M12×1.75
D-B12×125SUS	148	55	125	8	15	19	M12×1.75
D-B12×150SUS	173	55	150	8	15	19	M12×1.75
D-A16× 75SUS	103	75	75	10	18	24	M16×2
D-A16×100SUS	128	75	100	10	18	24	M16×2
D-A16×130SUS	158	75	130	10	18	24	M16×2
D-A16×150SUS	178	75	150	10	18	24	M16×2
D-A16×180SUS	208	75	180	10	18	24	M16×2
D-A16×200SUS	228	75	200	10	18	24	M16×2
D-A20×100SUS	131	75	100	13	18	30	M20×2
D-A20×130SUS	161	75	130	13	18	30	M20×2.5
D-A20×150SUS	181	75	150	13	18	30	M20×2.5
D-A20×180SUS	211	75	180	13	18	30	M20×2.5
D-A20×200SUS	231	75	200	13	18	30	M20×2.5

オールステンレス品


耐荷重：500kgf

材質：ボルト・ナット SUS304ステンレス鋼棒

受皿 SUS304ステンレス鋼板 (2t)

表面処理：パシベート

ステンレス レベルボルト (SUS304) 特殊プラスチック付

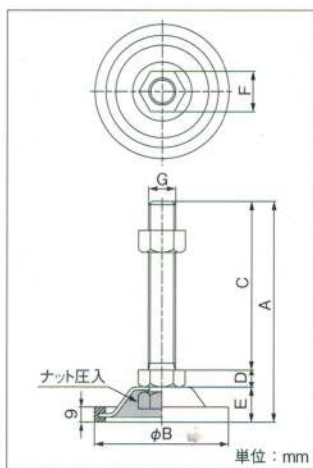

品番	寸法 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
D-B12× 50SUS	76	62	50	8	18	19	M12×1.75
D-B12× 75SUS	101	62	75	8	18	19	M12×1.75
D-B12×100SUS	126	62	100	8	18	19	M12×1.75
D-B12×120SUS	146	62	120	8	18	19	M12×1.75
D-B12×125SUS	151	62	125	8	18	19	M12×1.75
D-B12×150SUS	176	62	150	8	18	19	M12×1.75
D-A16× 75SUS	106	80	75	10	21	24	M16×2
D-A16×100SUS	131	80	100	10	21	24	M16×2
D-A16×130SUS	161	80	130	10	21	24	M16×2
D-A16×150SUS	181	80	150	10	21	24	M16×2
D-A16×180SUS	211	80	180	10	21	24	M16×2
D-A16×200SUS	231	80	200	10	21	24	M16×2
D-A20×100SUS	134	80	100	13	21	30	M20×2.5
D-A20×130SUS	164	80	130	13	21	30	M20×2.5
D-A20×150SUS	184	80	150	13	21	30	M20×2.5
D-A20×180SUS	214	80	180	13	21	30	M20×2.5
D-A20×200SUS	234	80	200	13	21	30	M20×2.5

※ラバー製品に関するご注意

損傷致しますので、機械据え付け後、引きずったりしないようお願い致します。

オールステンレス品

耐荷重：400kgf


材質：ボルト・ナット SUS304相当

受皿 SUS304鋼板 (2t)

ラバー部分 エラストマー

表面処理：パシベート

ステンレス レベルボルト (SUS304)

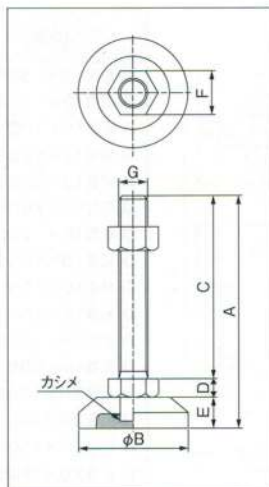

品番	寸法 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
D-C12× 50SUS	75	60	50	8	17	19	M12×1.75
D-C12× 75SUS	100	60	75	8	17	19	M12×1.75
D-C12×100SUS	125	60	100	8	17	19	M12×1.75
D-C12×120SUS	145	60	120	8	17	19	M12×1.75
D-C12×125SUS	150	60	125	8	17	19	M12×1.75
D-C12×150SUS	175	60	150	8	17	19	M12×1.75
D-C16× 75SUS	102	60	75	10	17	24	M16×2
D-C16×100SUS	127	60	100	10	17	24	M16×2
D-C16×130SUS	157	60	130	10	17	24	M16×2
D-C16×150SUS	177	60	150	10	17	24	M16×2
D-C16×180SUS	207	60	180	10	17	24	M16×2
D-C16×200SUS	227	60	200	10	17	24	M16×2
D-C20×100SUS	130	60	100	13	17	30	M20×2.5
D-C20×130SUS	160	60	130	13	17	30	M20×2.5
D-C20×150SUS	180	60	150	13	17	30	M20×2.5
D-C20×180SUS	210	60	180	13	17	30	M20×2.5
D-C20×200SUS	230	60	200	13	17	30	M20×2.5

オールステンレス品

耐荷重：<M12>1,500kgf

<M16>2,000kgf


<M20>4,000kgf

材 質：ボルト・ナット SUS304相当

受 皿 SUS304鍛造

表面処理：パシベート

ステンレス レベルボルト (SUS304) 固定型

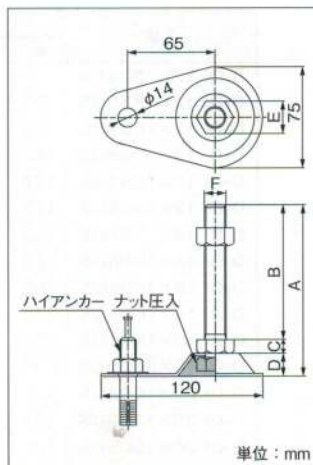

品番	寸法 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
D-E112× 50SUS	75	50	8	17	19	M12×1.75
D-E112× 75SUS	100	75	8	17	19	M12×1.75
D-E112×100SUS	125	100	8	17	19	M12×1.75
D-E112×120SUS	145	120	8	17	19	M12×1.75
D-E112×125SUS	150	125	8	17	19	M12×1.75
D-E112×150SUS	175	150	8	17	19	M12×1.75
D-E116× 75SUS	102	75	10	17	24	M16×2
D-E116×100SUS	127	100	10	17	24	M16×2
D-E116×130SUS	157	130	10	17	24	M16×2
D-E116×150SUS	177	150	10	17	24	M16×2
D-E116×180SUS	207	180	10	17	24	M16×2
D-E116×200SUS	227	200	10	17	24	M16×2
D-E120×100SUS	130	100	13	17	30	M20×2.5
D-E120×130SUS	160	130	13	17	30	M20×2.5
D-E120×150SUS	180	150	13	17	30	M20×2.5
D-E120×180SUS	210	180	13	17	30	M20×2.5
D-E120×200SUS	230	200	13	17	30	M20×2.5

オールステンレス品

耐荷重：500kgf

材 質：ボルト・ナット SUS304ステンレス鋼棒

受 皿 SUS304ステンレス鋼板 (2t)

表面処理：パシベート

A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ステンレス レベルボルト (SUS304) 固定型 特殊プラスチック付

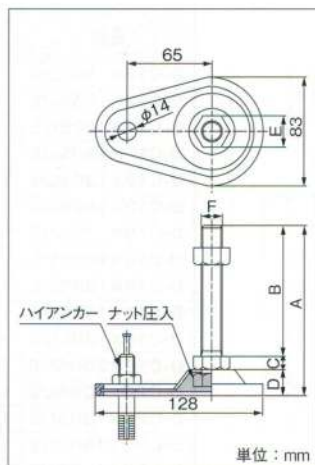

品番	寸法 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
D-EⅢ12× 50SUS	78	50	8	20	19	M12×1.75
D-EⅢ12× 75SUS	103	75	8	20	19	M12×1.75
D-EⅢ12×100SUS	128	100	8	20	19	M12×1.75
D-EⅢ12×125SUS	148	125	8	20	19	M12×1.75
D-EⅢ12×150SUS	178	150	8	20	19	M12×1.75
D-EⅢ16× 75SUS	105	75	10	20	24	M16×2
D-EⅢ16×100SUS	130	100	10	20	24	M16×2
D-EⅢ16×130SUS	160	130	10	20	24	M16×2
D-EⅢ16×150SUS	180	150	10	20	24	M16×2
D-EⅢ16×180SUS	210	180	10	20	24	M16×2
D-EⅢ16×200SUS	230	200	10	20	24	M16×2
D-EⅢ20×100SUS	133	100	13	20	30	M20×2.5
D-EⅢ20×130SUS	163	130	13	20	30	M20×2.5
D-EⅢ20×150SUS	183	150	13	20	30	M20×2.5
D-EⅢ20×180SUS	213	180	13	20	30	M20×2.5
D-EⅢ20×200SUS	233	200	13	20	30	M20×2.5

オールステンレス品

耐荷重: 400kgf


材質: ボルト・ナット SUS304ステンレス鋼棒

受皿 SUS304ステンレス鋼板 (2t)

エラストマー

表面処理: パシベート

ステンレス レベルボルト (SUS304) 壁面用

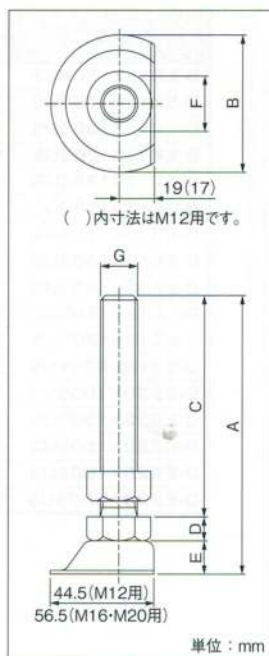

品番	寸法 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
D-DI 12× 50SUS	72	55	50	8	14	19	M12×1.75
D-DI 12× 75SUS	97	55	75	8	14	19	M12×1.75
D-DI 12×100SUS	122	55	100	8	14	19	M12×1.75
D-DI 12×120SUS	142	55	120	8	14	19	M12×1.75
D-DI 12×125SUS	147	55	125	8	14	19	M12×1.75
D-DI 12×150SUS	172	55	150	8	14	19	M12×1.75
D-DI 16× 75SUS	103	75	75	10	18	24	M16×2
D-DI 16×100SUS	128	75	100	10	18	24	M16×2
D-DI 16×130SUS	158	75	130	10	18	24	M16×2
D-DI 16×150SUS	178	75	150	10	18	24	M16×2
D-DI 16×180SUS	208	75	180	10	18	24	M16×2
D-DI 16×200SUS	228	75	200	10	18	24	M16×2
D-DI 20×100SUS	131	75	100	13	18	30	M20×2.5
D-DI 20×130SUS	161	75	130	13	18	30	M20×2.5
D-DI 20×150SUS	181	75	150	13	18	30	M20×2.5
D-DI 20×180SUS	211	75	180	13	18	30	M20×2.5
D-DI 20×200SUS	231	75	200	13	18	30	M20×2.5

オールステンレス品


耐荷重: 500kgf

材質: ボルト・ナット SUS304相当

受皿 SUS304鋼板 (2t)

表面処理: パシベート

ステンレス レベルボルト (SUS304) コーナー用

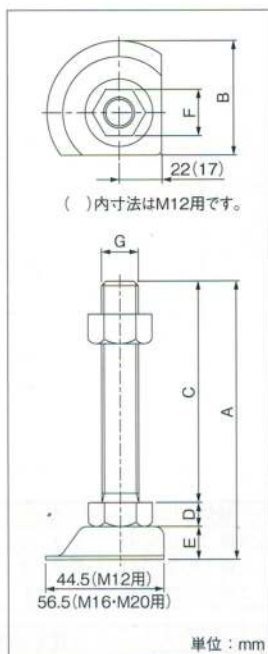

オールステンレス品

耐荷重 : 500kgf

材質 : ボルト・ナット SUS304相当

受皿 SUS304銅板 (2t)

表面処理 : パシベート

品番	寸法 (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
D-DII12× 50SUS	72	45	50	8	14	19	M12×1.75
D-DII12× 75SUS	97	45	75	8	14	19	M12×1.75
D-DII12×100SUS	122	45	100	8	14	19	M12×1.75
D-DII12×120SUS	142	45	120	8	14	19	M12×1.75
D-DII12×125SUS	147	45	125	8	14	19	M12×1.75
D-DII12×150SUS	172	45	150	8	14	19	M12×1.75
D-DII16× 75SUS	103	59	75	10	18	24	M16×2
D-DII16×100SUS	128	59	100	10	18	24	M16×2
D-DII16×130SUS	158	59	130	10	18	24	M16×2
D-DII16×150SUS	178	59	150	10	18	24	M16×2
D-DII16×180SUS	208	59	180	10	18	24	M16×2
D-DII16×200SUS	228	59	200	10	18	24	M16×2
D-DII20×100SUS	131	59	100	13	18	30	M20×2.5
D-DII20×130SUS	161	59	130	13	18	30	M20×2.5
D-DII20×150SUS	181	59	150	13	18	30	M20×2.5
D-DII20×180SUS	211	59	180	13	18	30	M20×2.5
D-DII20×200SUS	231	59	200	13	18	30	M20×2.5

脚止め金具 プレート M12 M16 M20 用


品番	M12-SUS
品番	M16-SUS
品番	M20-SUS



材質 : SUS304

M12、M16、M20

B サイズは各ボルトの半径に準じます。
M12 ~ 19.0mm M16 ~ 24.5mm
M20 ~ 30.5mm

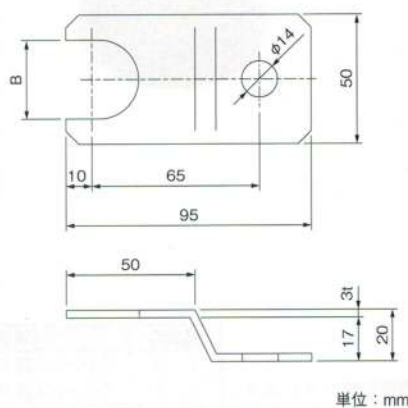

脚止め金具使用例 (M16) *



A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ステンレスアジャスター (SUS304)




■特長

- アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面の歪み傾斜もこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。
- 斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
- 本体と底との二重構造により底が接地したままでも、本体を手で回すことにより高さ調整が行えます。

部品名	材質	仕上
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
ねじ部	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
底部	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

コード No.	寸法 (mm)						耐荷重 (kgf)
	A	B	C	D	E	F	
MKPS・32M10	36	32	27	21	11	M10×1.5	200
MKPS・32N 3	36	32	27	21	11	W3/8-16	200
MKPS・40M10	37	40	34	21	11.4	M10×1.5	320
MKPS・40N 3	37	40	34	21	11.4	W3/8-16	320
MKPS・50M10	37.5	50	44	21	11.5	M10×1.5	360
MKPS・50N 3	37.5	50	44	21	11.5	W3/8-16	360
MKPS・60M12	51.5	60	54	35	11.5	M12×1.75	400

ステンレスアジャスター (SUS304)




■特長

- アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面の歪み傾斜もこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。
- 斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
- 本体と底との二重構造により底が接地したままでも、本体を手で回すことにより高さ調整が行えます。
- 底部は滑りにくいエラストマー（弾性樹脂）製です。

部品名	材質	仕上
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
ねじ部	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
底部	エラストマー	ブラック

コード No.	寸法 (mm)						耐荷重 (kgf)
	A	B	C	D	E	F	
MKRS・32M10	36	32	27	21	11	M10×1.5	40
MKRS・32N 3	36	32	27	21	11	W3/8-16	40
MKRS・40M10	37	40	34	21	11.4	M10×1.5	80
MKRS・40N 3	37	40	34	21	11.4	W3/8-16	80
MKRS・50M10	37.5	50	44	21	11.5	M10×1.5	100
MKRS・50N 3	37.5	50	44	21	11.5	W3/8-16	100
MKRS・60M12	51.5	60	54	35	11.5	M12×1.75	100
MKRS・70M14	51.5	70	64	35	11.5	M14×2	100

ステンレス ロータリープレイン

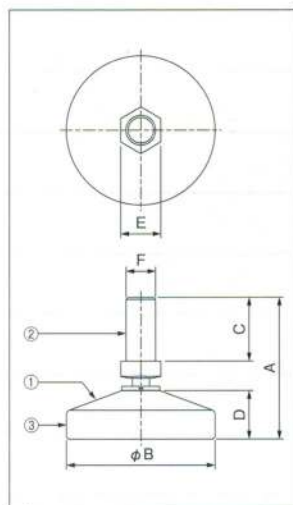


■特長

- ねじ部は約30°の首振り機構を持っています。
脚に角度が付いている場合や床面が曲っている場合、この首振り機構により水平に保つことが可能です。
- 底部は床面にやさしいポリアミド製です。


No.	部品名	材質	仕上
①	本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン
②	ねじ部	銅	光沢クロメート処理
③	底部	ポリアミド	ナチュラル

品番	耐荷重 (kgf)	寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
H-RP・25M 6	60	31	25	14	9.7	8	M6×1
H-RP・30M 8	110	37.5	30	19	11.2	10	M8×1.25
H-RP・30N25	110	37.5	30	19	11.2	10	W5/16-18
H-RP・40M10	160	42.5	40	20	13.7	13	M10×1.5
H-RP・40N 3	160	42.5	40	20	13.7	13	W3/8-16
H-RP・50M12	320	51	50	25	16	17	M12×1.75
H-RP・70M14	622	66.5	70	30	24.7	19	M14×2

ステンレスロータリープレイン

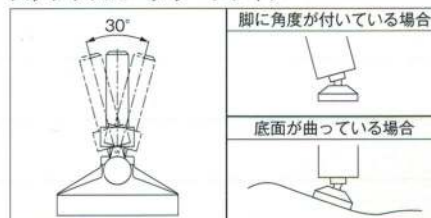


H64 型 ダイキャスト アジャスター

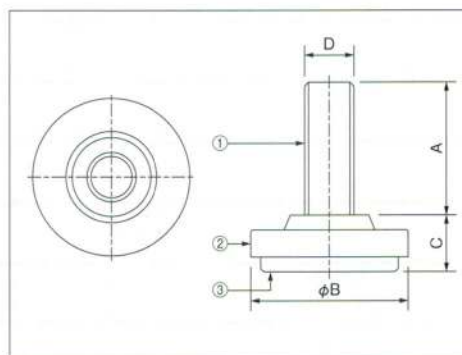

No.	部品名	材質	表面処理・色
①	特殊ボルト	SWRM	ZM
②	本体	ZDC	つや消クローム
③	底部	ABS	黒

品番	寸法 (mm)			
	A	B	C	D
H64-1	24	25	11	M 8×1.25
H64-2	24	28	11	M 8×1.25
H64-3	27	32	11.5	M10×1.5
H64-4	26	36	12	M10×1.5

ステンレス アジャスター (SUS304)

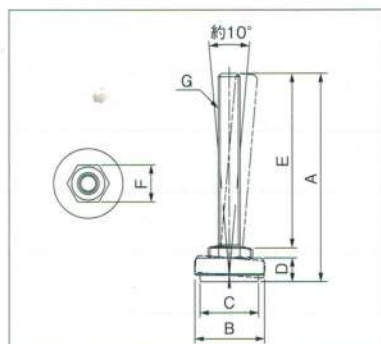

MKPLS 底部

MKRLS 底部



部品名	材質	仕上
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
ねじ部	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
底部	ステンレス鋼 (SUS304)	—
底部	エラストマー	黒

品番	耐荷重 (kgf)	寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
MKPLS・32・10・80 / MKRLS・32・10・80	80	96	32	27	11	80	17
MKPLS・40・12・80 / MKRLS・40・12・80	80	97	40	34	11.5	80	17
MKPLS・50・12・80 / MKRLS・50・12・80	100	97	50	44	11.5	80	17
MKPLS・50・16・78 / MKRLS・50・16・78	80	100	50	44	11.5	78.5	24

A
アジャスター脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
フラスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.