

B

パイプ用部品



ステンレスカットパイプ φ38 シリーズ



・安全性を考え、切断面は面取りしております。

◎ロット生産にて御指定の長さでの切断受け賜ります。

(材質) SUS304 SUS430

(厚み) t1.2mm t1mm

(パイプ径) φ13 φ16 φ19 φ25 φ32 φ38

(仕上) #400

納期、価格は、当社営業担当にお問合せください。

※ご注文の際材質・厚み・パイプ径を御指定ください。

品番	材質	寸法 (mm)			入数
		長さ	径	板厚	
在 P38/750	SUS430	750	φ38	t1.2	20
在 P38/800	SUS430	800			20
在 P38/750/304	SUS304	750			20
在 P38/800/304	SUS304	800			20

ガセット (SUS304) φ38 用

品番 在 NZ-P120CG

ミラー研磨

品番 在 NZ-P120CG/HL

ヘアーライン研磨



NZ-P120CG




ミラー研磨



NZ-P120CG/HL



ヘアーライン研磨

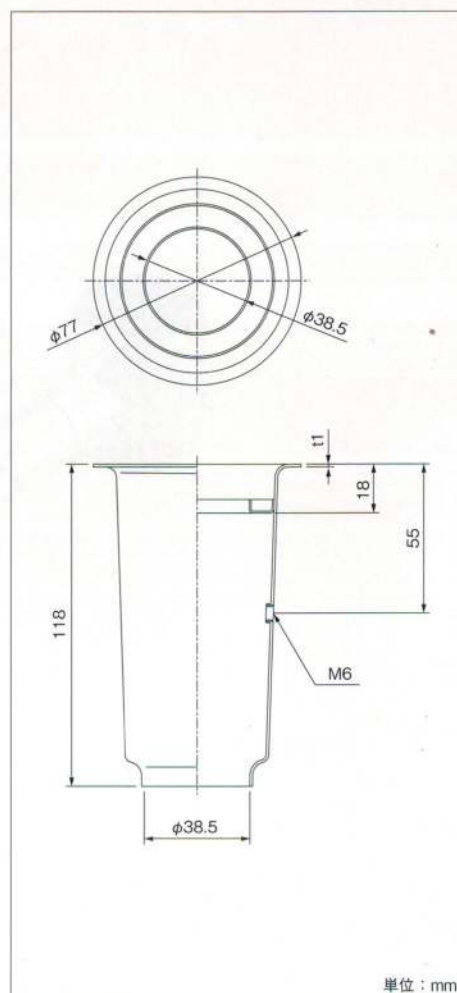

単位：mm

仕様	●適用パイプ φ38 ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×10
入数	90


丸パイプ用継手 (SUS304) $\phi 38 \times \phi 25$ 用

品番 在 **NZ-PC251**

一方継手 (左)



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 25$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

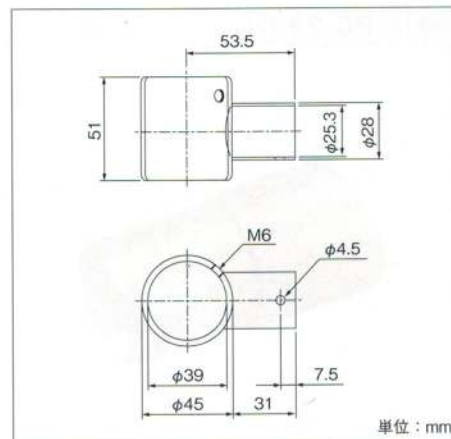


品番 在 **NZ-PC251R**

一方継手 (右)



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 25$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

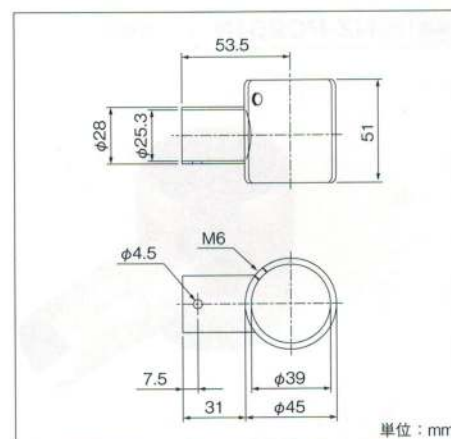


品番 在 **NZ-PC252**

二方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 25$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

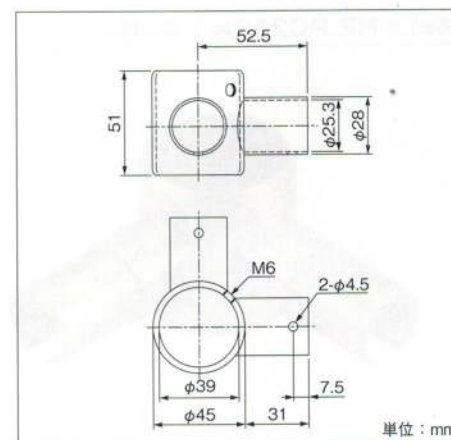


品番 在 **NZ-PC253**

三方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 25$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	80

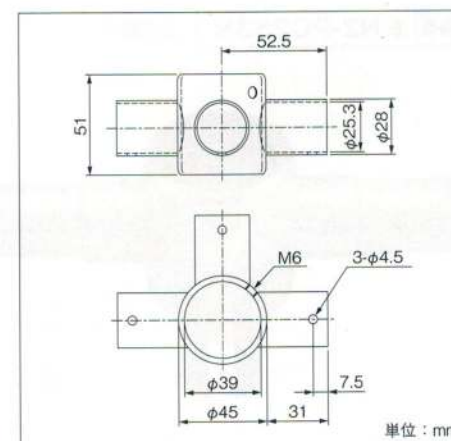

A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
パツプレツシュ

J
ファスナー

K
クシヨシ 接着剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

丸パイプ用継手 (SUS304) $\phi 38 \times \phi 25$

品番 **在 PC-250N** アームのみ




仕様	●適用パイプ $\phi 38$、$\phi 25 \times t1$ ●材質 SUS304
----	--

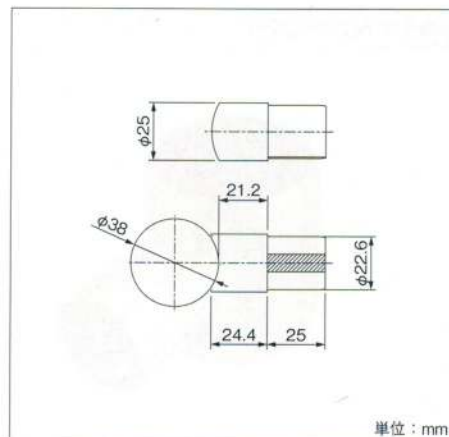

品番 **在 NZ-PC251N** 一方継手




仕様	●適用パイプ $\phi 38$、$\phi 25 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

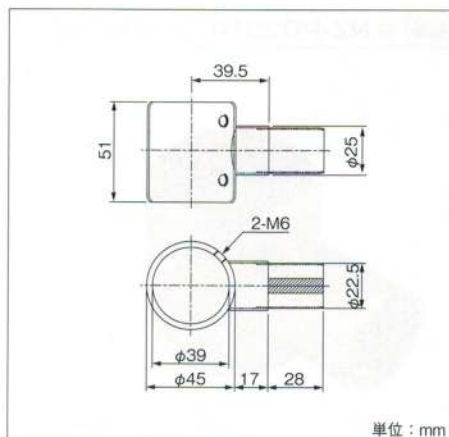

品番 **在 NZ-PC252N** 二方継手




仕様	●適用パイプ $\phi 38$、$\phi 25 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

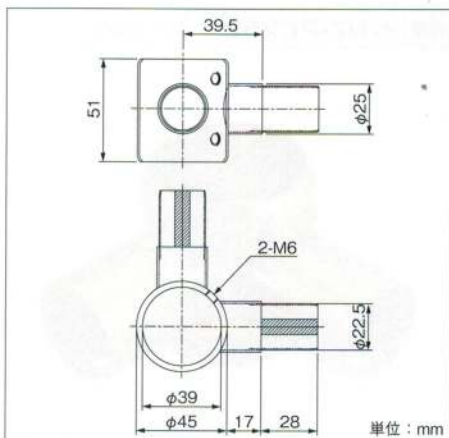

品番 **在 NZ-PC253N** 三方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$、$\phi 25 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	60

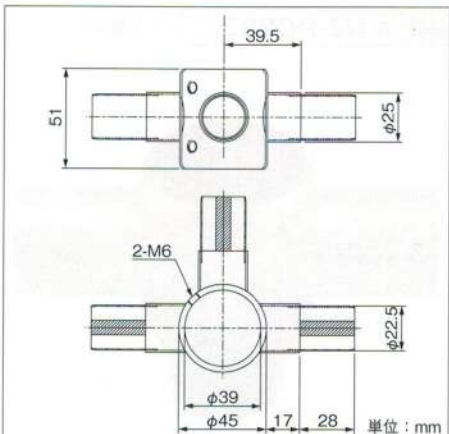


丸パイプ用継手 (SUS304) $\phi 38 \times \phi 32$

品番 在 **NZ-PC521**

一方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 32 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×5
入数	120

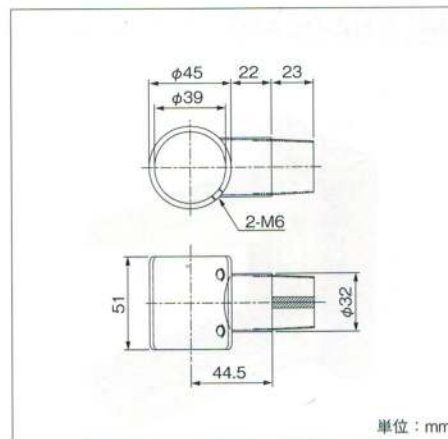


品番 在 **NZ-PC522**

二方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 32 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×5
入数	75

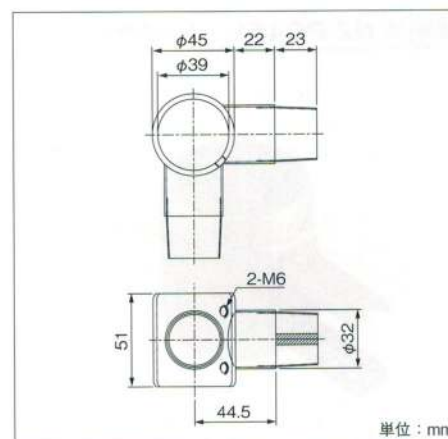


品番 在 **NZ-PC523**

三方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 32 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×5
入数	60

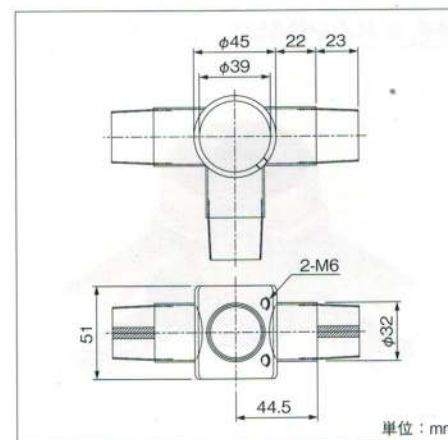


品番 在 **NZ-PC524**

水平二方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ 、 $\phi 32 \times t1$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×5

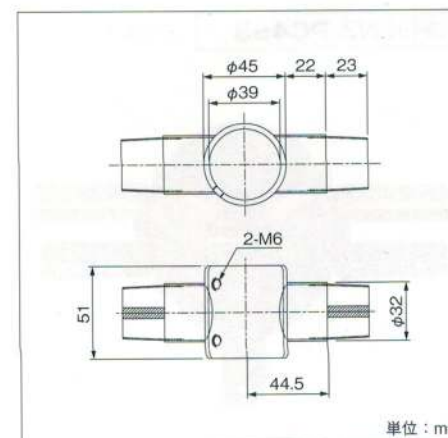

A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バスフレスシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

角パイプ用継手 (SUS304) 32 × 16mm用

品番 在 **NZ-PC450** アームのみ



仕様 ●適用パイプ
φ38、長角32×16 t1
●材質 SUS304




単位: mm

品番 在 **NZ-PC451** 一方継手



仕様 ●適用パイプ
φ38、長角32×16 t1
●材質 SUS304

付属品 SUS六角穴付止ネジ
クボミ先M6×8
入数 100




単位: mm

品番 在 **NZ-PC452** 二方継手



仕様 ●適用パイプ
φ38、長角32×16 t1
●材質 SUS304

付属品 SUS六角穴付止ネジ
クボミ先M6×8
入数 100

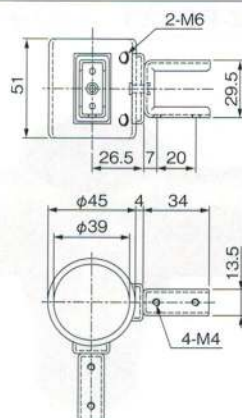


単位: mm

品番 在 **NZ-PC453** 三方継手



仕様 ●適用パイプ
φ38、長角32×16 t1
●材質 SUS304

付属品 SUS六角穴付止ネジ
クボミ先M6×8
入数 80

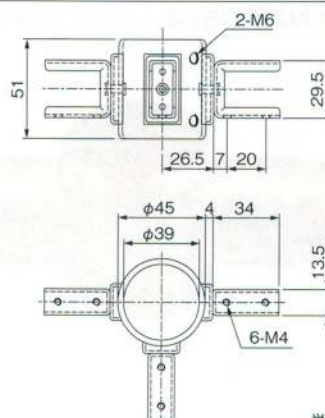


単位: mm

板棚用継手 (SUS304) $\phi 38$

品番 在 **NZ-PC451SNM6/R** 一方継手 (右)




仕様	●適用パイプ $\phi 38$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

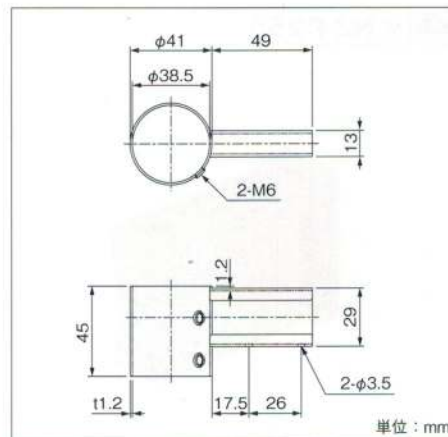

品番 在 **NZ-PC451SNM6/L** 一方継手 (左)




仕様	●適用パイプ $\phi 38$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

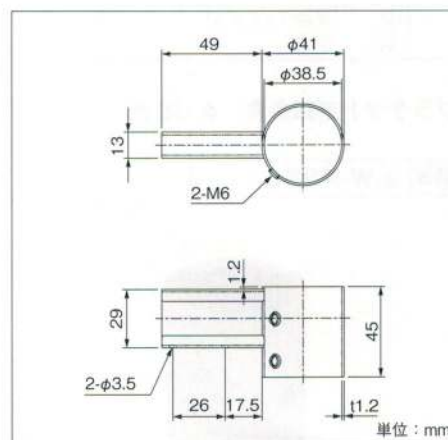

品番 在 **NZ-PC452SNM6** 二方継手




仕様	●適用パイプ $\phi 38$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	100

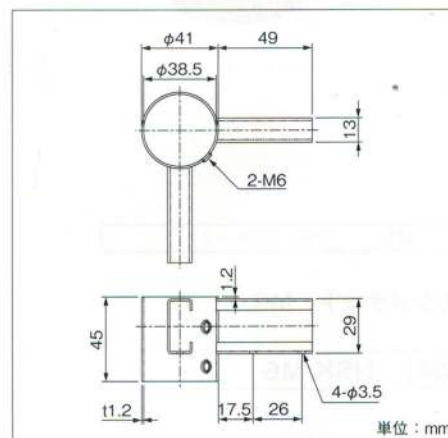

品番 在 **NZ-PC453SNM6** 三方継手



仕様	●適用パイプ $\phi 38$ ●材質 SUS304
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8
入数	60

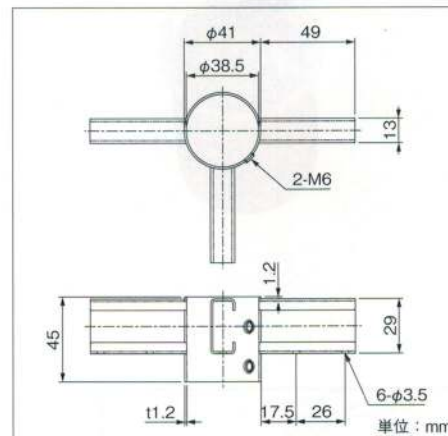

A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
フアスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

角パイプ用ブラケット 32 × 16mm/m 用

品番 在 NZ-P255




☆推奨部品
品番：
在 SCM435/6
六角穴付ボルト：
M6×60mm

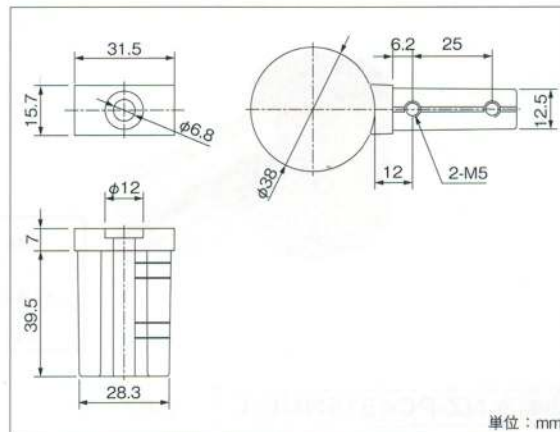

材質	亜鉛ダイキャスト
入数	200

ブラケット補強金具 φ 38 用

品番 在 W-P355

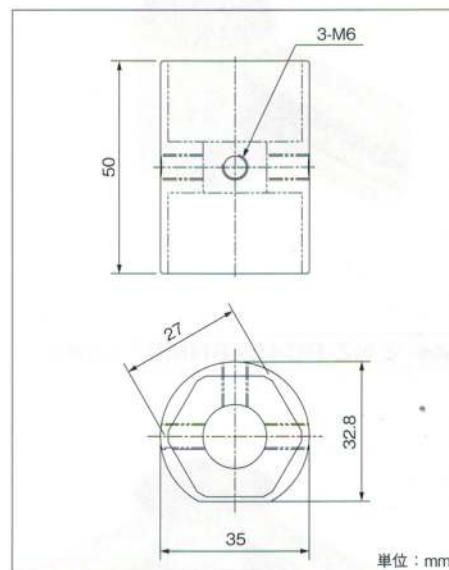

材質	アルミダイキャスト
----	-----------

カシメナット M6

品番 NSK-M6



☆推奨部品
品番：
在 SCM435/6
六角穴付ボルト：
M6×60mm



材質	スチール
入数	1000

品番	在 NZ-PT-25	適用パイプ	φ 25
品番	在 PT-32	適用パイプ	φ 32
品番	在 NZ-PT-25H	適用パイプ	φ 25 穴付



NZ-PT-25



NZ-PT-25H




材質	SUS304
仕上	バレル仕上

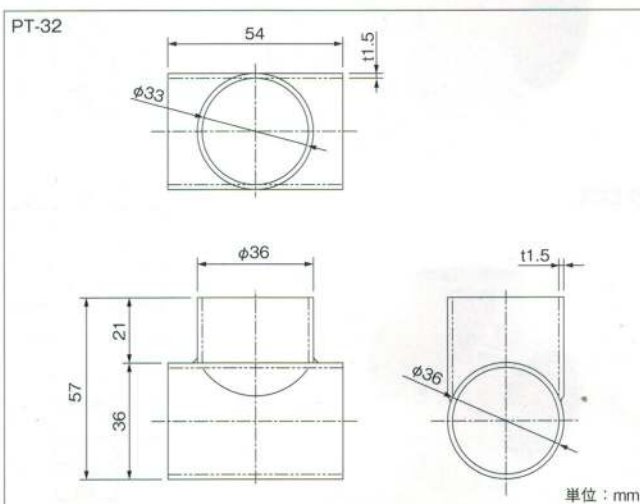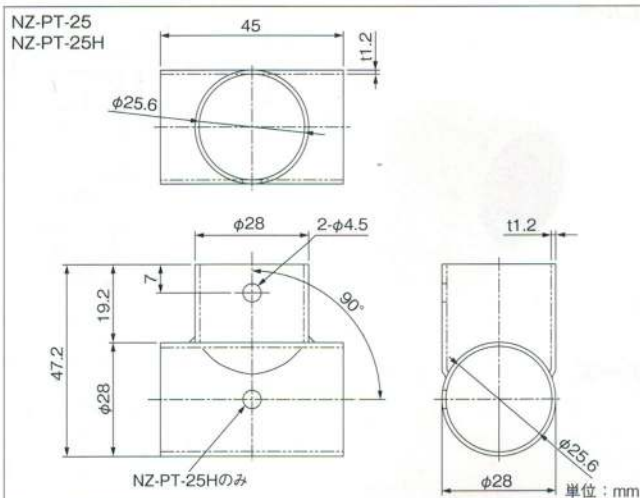

品番 在 NZ-CR25




材質	SUS304
仕上	バレル仕上

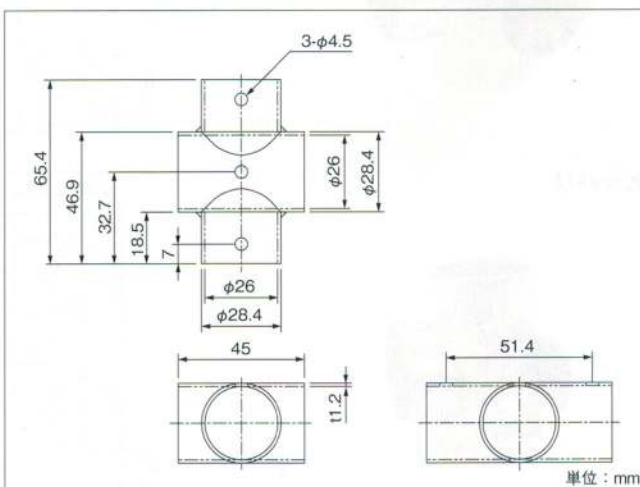

差し込み継手（亜鉛ダイキャスト）固定ネジ付


材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ

エルボ

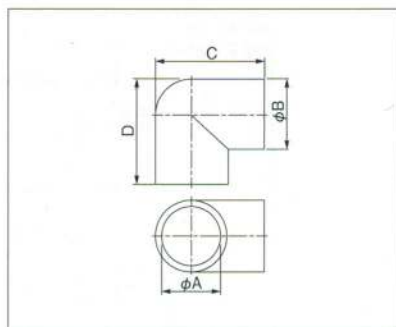


品番	サイズ	寸法 (mm)				止めネジ
		A	B	C	D	
19512	19	19.4	24	37.9	37.9	M4
19513	25	25.3	31.4	44.6	44.6	
19514	32	32.3	37.8	56.8	56.8	
19515	38	38.6	44.5	69.5	69.5	

チーズ

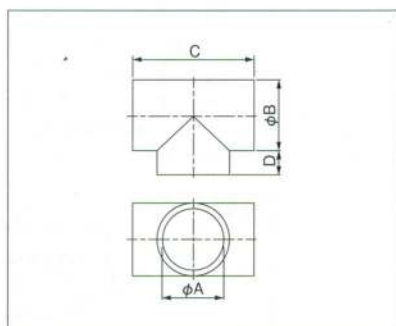


品番	サイズ	寸法 (mm)				止めネジ
		A	B	C	D	
19516	19	19.4	23.8	42.9	14.5	M4
19517	25	25.4	31.4	52.2	10.1	
19518	32	32.4	37.5	67.4	12.7	
19519	38	38.5	44.4	79.8	20.4	

クロス

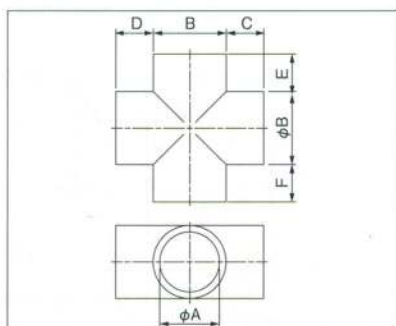


品番	サイズ	寸法 (mm)						止めネジ
		A	B	C	D	E	F	
19500	19	19.4	24	9.8	9.8	9.8	9.8	M4
19501	25	25.3	31.5	13.4	13.4	13.4	13.4	
19502	32	32.7	37.7	16	16	16	16	
19503	38	38.5	44.5	17.5	17.5	17.5	17.5	

三方エルボ

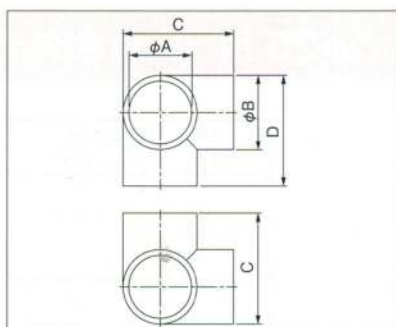

品番	サイズ	寸法 (mm)				止めネジ
		A	B	C	D	
19505	25	25.3	31.4	46	46	M4
19506	32	32.4	38	57	57	

ヒツバリ

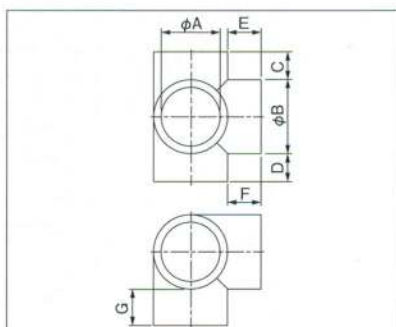


品番	サイズ	寸法 (mm)							止めネジ
		A	B	C	D	E	F	G	
19509	25	25.4	29.8	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	M4
19510	32	32	36.5	14.7	14.7	13.7	13.7	13.7	

差し込み継手 (SUS316) 固定ネジ付


材質	SUS316
仕上	ミラー研磨

エルボ

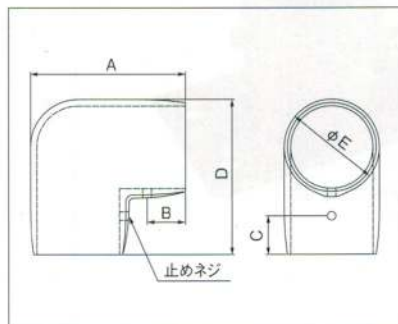


品番	サイズ	寸法 (mm)					止めネジ
		A	B	C	D	E	
19701	25	51	12	12	51	31	M6
19702	32	61	15	15	61	38	M4
19703	38	72	18	18	72	44	M6

チーズ

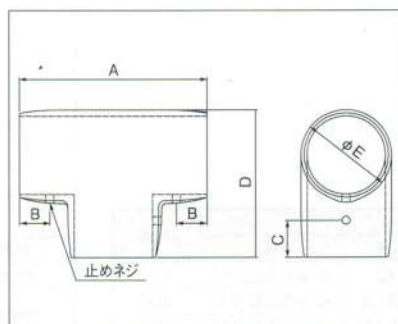


品番	サイズ	寸法 (mm)					止めネジ
		A	B	C	D	E	
19706	25	60	7	12	51	31	M6
19707	32	78	12	15	61	38	M4
19708	38	92	15	18	72	44	M6

クロス

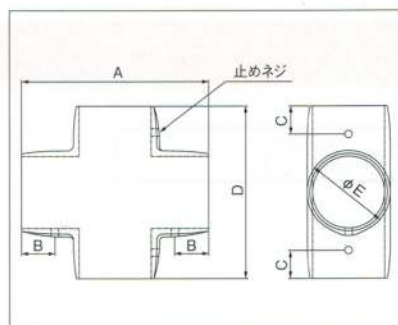


品番	サイズ	寸法 (mm)					止めネジ
		A	B	C	D	E	
19711	25	70	12	7	60	31	M4
19712	32	84	15	12	78	38	M6
19713	38	100	18	15	92	44	M4

三方エルボ

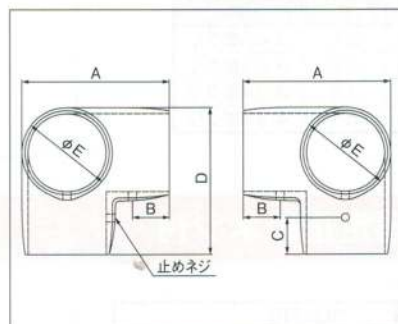

品番	サイズ	寸法 (mm)					止めネジ
		A	B	C	D	E	
19720	25	51	12	12	51	31	M6
19721	32	61	15	15	61	38	M6
19722	38	72	18	18	72	44	M4

ヒツバリ

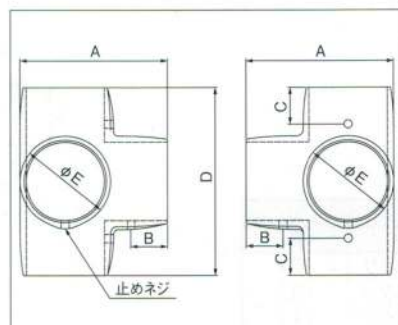

品番	サイズ	寸法 (mm)					止めネジ
		A	B	C	D	E	
19723	25	51	12	7	60	31	M6
19724	32	61	15	12	78	38	M4
19725	38	72	18	18	92	44	M4

A
アジャスト脚

B
ハイク用品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

パイプソケット (SUS304)




NZ-PS25 適用パイプ ϕ 25



NZ-PS32 適用パイプ ϕ 32



NZ-PS38 適用パイプ ϕ 38

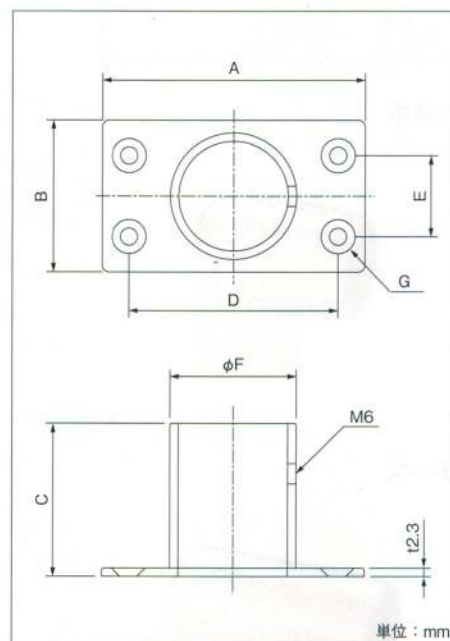

品番	寸法 (mm)							入数
	A	B	C	D	E	F	G	
在 NZ-PS25	60	35	38	45	18	30	4- ϕ 5.5皿グリ	100
在 NZ-PS32	78	45	45	62	24	37.5	4- ϕ 5.5皿グリ	100
在 NZ-PS38	78	50	45	62	30	43.5	4- ϕ 5.5皿グリ	100

材質	SUS304
仕上	ミラー研磨
付属品	SUS六角穴付止ネジ クボミ先M6×8


ソケット (SUS304)



材質	SUS304
仕上	ヘアライン

品番	サイズ	寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
18960	19	19.5	12	20.5	35	2.5	3- ϕ 3皿グリ
18962	25	25.5	17	26.5	45	3.5	3- ϕ 4皿グリ
18964	32	32.5	20	33.5	60	4.5	3- ϕ 4皿グリ
18966※	38	38.5	20	40	64	5	4- ϕ 4皿グリ

※38mmのみ4個穴

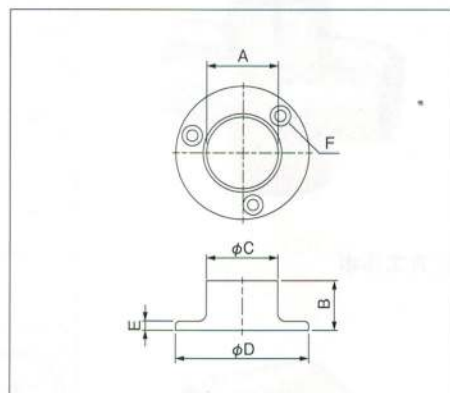


ステンソケット (SUS316) 固定止めネジ付




材質	SUS316
仕上	ミラー研磨

品番	サイズ	寸法 (mm)			
		B	D	C	P
18985	19	15	41	3- ϕ 3.5皿グリ	16.2
18990	25	16	47	3- ϕ 3.5皿グリ	19.2
18995	32	18	58	3- ϕ 3.9皿グリ	24.2

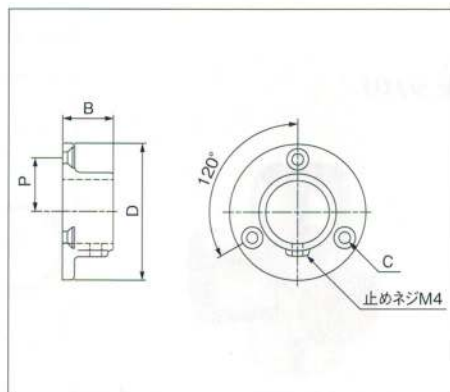

T型ブラケット 亜鉛ダイキャスト

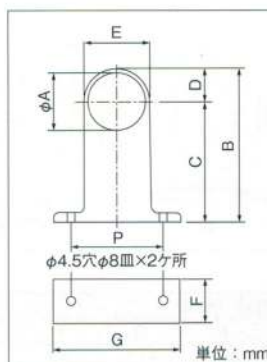

材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ


品番	サイズ	寸法 (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	P
18350	M25mm片	25.5	57	42	15	30	20	60	47
18351	M25mm通	25.5	57	42	15	30	20	60	47
18352	M32mm片	32.5	68.5	50	18.5	37	25	74	54
18353	M32mm通	32.5	68.5	50	18.5	37	25	74	54
18354	L25mm片	25.5	80	65	15	30	20	60	47
18355	L25mm通	25.5	80	65	15	30	20	60	47
18356	L32mm片	32.5	88.5	70	18.5	37	25	74	54
18357	L32mm通	32.5	88.5	70	18.5	37	25	74	54

押手ブラケットφ25用 (SUS304 ロストワックス)

品番 在 NZ-MT154/T



材質	SUS304ロストワックス
仕上	ミラー研磨
入数	50

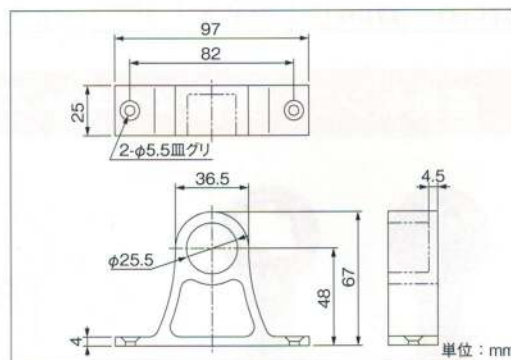


押手ブラケットφ25用 (亜鉛ダイキャスト)

品番 在 NZ-MT-155



材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ
入数	50

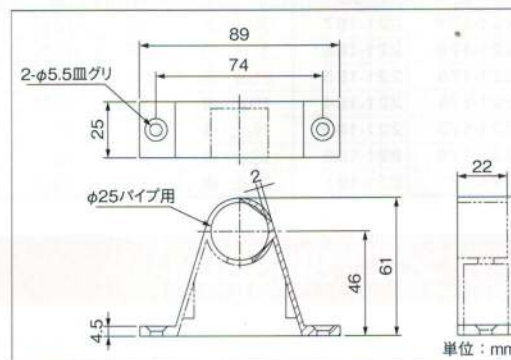


パイプソケットφ32用 (SUS304 ロストワックス)

品番 在 NZ-MT-220/T



材質	SUS304ロストワックス
仕上	ミラー研磨
入数	100

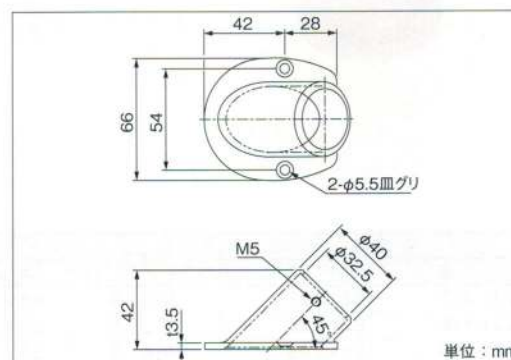

A
アシヤスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材


N
器物・他

ゲンコ (亜鉛ダイキャスト) クロームメッキ仕上げ

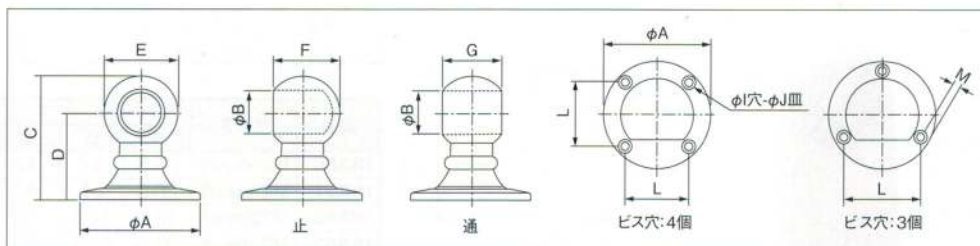


品番		サイズ	寸法 (mm)											ビス穴
止	通		A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	
221-157	221-167	38止・通	67	38.5	81	55.5	51	41	31.5	4.4	8	39.9	5.1	4
221-156	221-166	32止・通	60	32.5	69	47	43.4	35	27	4.4	7.8	33.8	5.7	4
221-155	221-165	25止・通	52	25.5	60	42	36	30	24.5	3.4	6	36.3	4.9	3
221-154	221-164	19止・通	45.5	19.5	48	34	28.5	24	20	3.4	6	31.1	4.7	3
221-153	221-163	16止・通	40	16.5	39.5	28	23	20	15.5	3	6	26.9	4.9	3
221-152	221-162	13止・通	35	13.5	37	26	22	19.5	17	3.4	5.2	24.6	3.2	3
221-151	221-161	10止・通	31	10.5	30	21	18	16	13.5	3	5.2	20.8	3.5	3

首長ゲンコ (亜鉛ダイキャスト) クロームメッキ仕上げ

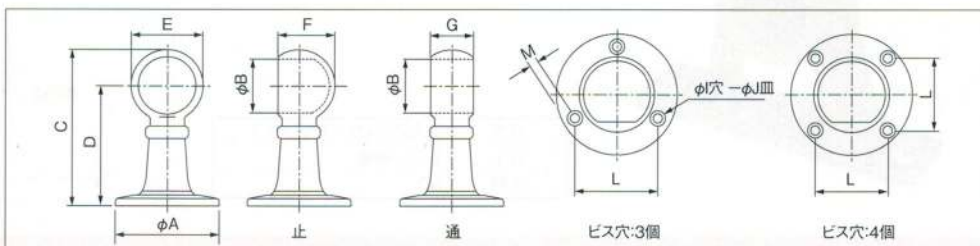

品番		サイズ	寸法 (mm)											ビス穴
止	通		A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	
221-177	221-187	38止・通	72	38.5	137	110	54	45	36	5	8.6	42	6.1	4
221-176	221-186	32止・通	58	32.5	91	69.5	43	35	26	4.4	7.8	32.3	6.2	4
221-175	221-185	25止・通	50	25.5	83	65	36	30	24	3.4	6	29.9	3.8	4
221-174	221-184	19止・通	45	19.3	74	60	28	23	18.5	4	5.8	25.3	4.2	4
221-173	221-183	16止・通	40	16.3	70	57.5	25	22	18	3.4	6	26.5	4.7	3
221-172	221-182	13止・通	36	13.3	63	52.5	21	18	16	3.4	5.2	24	4	3
221-171	221-181	10止・通	31	10.3	57	48.5	17	15	12.5	3	5.2	20.5	3.5	3

ゲンコ (SUS304)

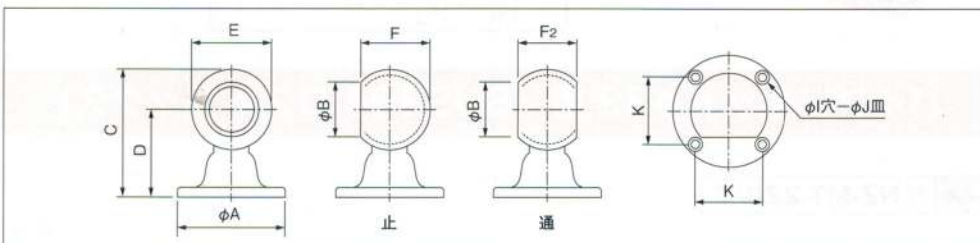


品番		サイズ	寸法 (mm)							
止	通		A	B	C	D	E	F	F ₂	K
221-117	221-127	38止・通	68.9	38.3	85.2	59.4	52.4	42.7	33.9	38.6
221-116	221-126	32止・通	60.4	32.3	70.2	48.8	44	36.9	30.2	35.7
221-115	221-125	25止・通	54	25.3	61.8	44.7	36.2	30.2	24.8	30.7

パイプホルダー φ25用

品番 在 NZ-PH25



材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	クロームメッキ

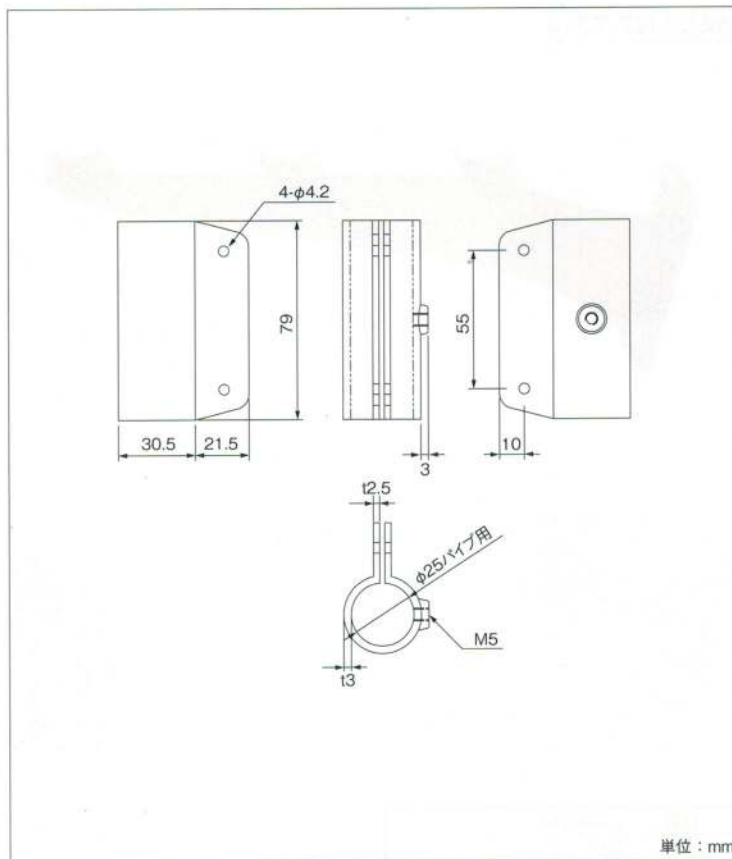

中間リングセット

- S-210
- S-201
- S-203
- S-208
- S-209



- S-210W
- S-201W
- S-203W
- S-208W




材質	中間リング部	PA
	ナット部	鉄ユニクロームメッキ
	ツマミ部	PP
	ボルト部	鉄ユニクロームメッキ

パイプとパイプの長さを調節できます。

品番	寸法
S-210	φ12.7 (4分) × φ15.9 (5分)
S-201	φ15.9 (5分) × φ19.1 (6分)
S-203	φ19.1 (6分) × φ22.2 (7分)
S-208	φ22.2 (7分) × φ25.4 (吋)
S-209	φ25.4 (吋) × φ28.6 (吋1分)

品番	寸法
S-210W	φ12.7 (4分) × φ15.9 (5分)
S-201W	φ15.9 (5分) × φ19.1 (6分)
S-203W	φ19.1 (6分) × φ22.2 (7分)
S-208W	φ22.2 (7分) × φ25.4 (吋)

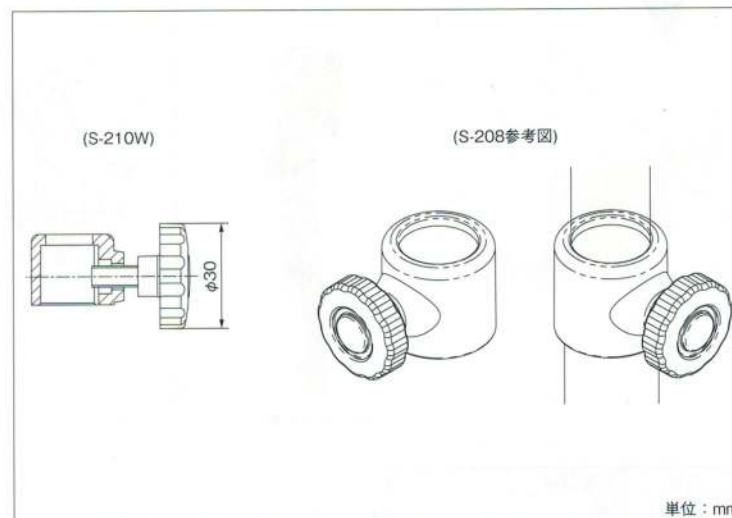

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャストター


M
研磨材

N
器物・他

A アジャスト脚
 B バイブ用部品
 C 棚柱・棚受
 D レール・戸車
 E ハンドル・カギ
 F 蝶番・マグネット
 G 排水用部品
 H バルブ・配管継手
 I バッフレッシー
 J ファスナー
 K クッション・接着剤
 L キャスター
 M 研磨材
 N 器物・他

トレースライドブラケット φ25 パイプ用

品番 在 **NZ-TS-A**

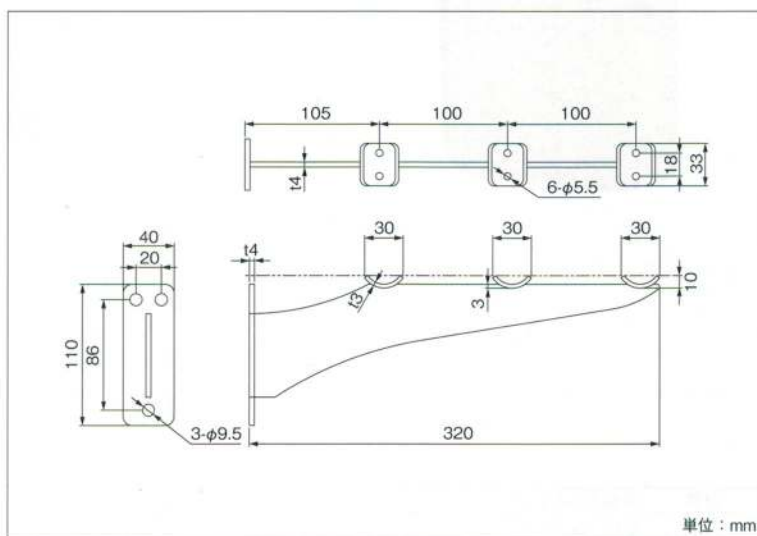


材質	SUS304
入数	10

折りたたみトレースライドブラケット φ25 パイプ用

品番 在 **NZ-TS-F**



折りたたみ時

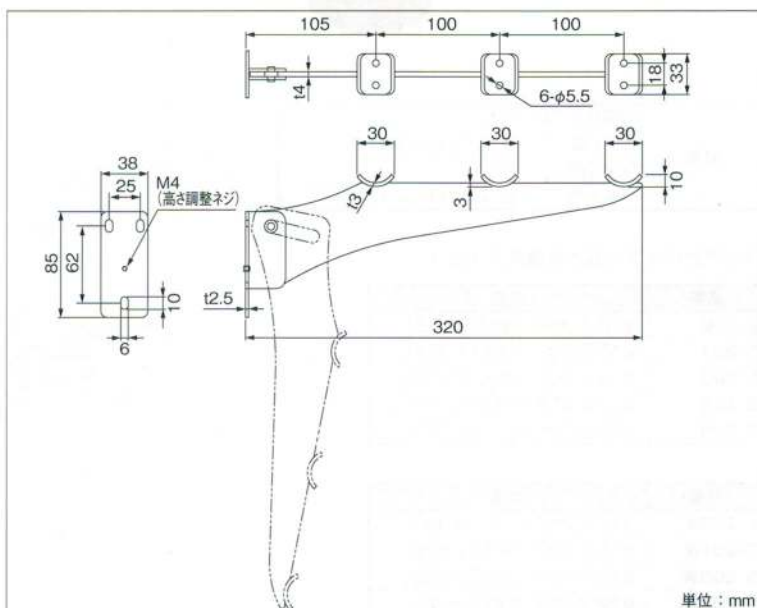

材質	SUS304
入数	10


折りたたみブラケット

品番 在 **NZ-MT4270**




折りたたみ時

材質	本体	亜鉛ダイキャスト クロームメッキ
	上部板	SUS304
ゴムクッション	NBR	
入数	40	

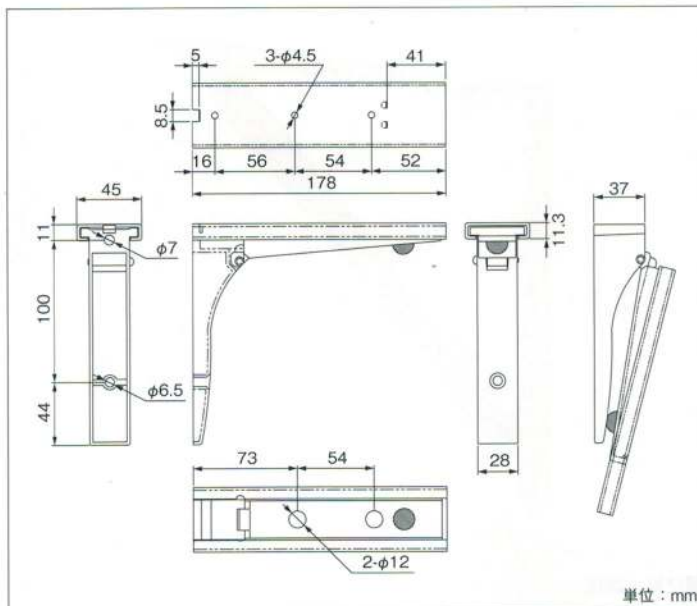

ステンレス製折りたたみブラケット

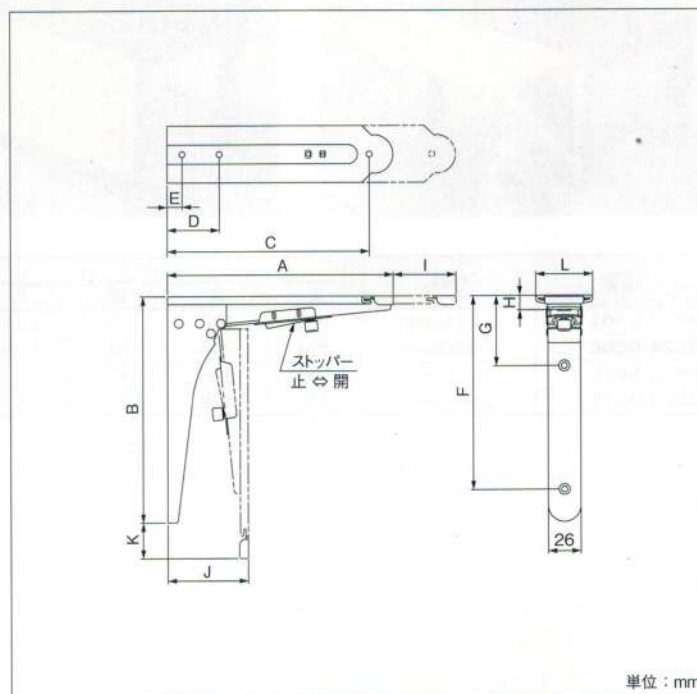

■特長

- 不用な時は折りたたむための、ステンレス鋼製のブラケットです。
- 不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機能付きです。

No.	部品名	材質	仕上
①	本体	SUS304	サテン
②	つまみ	黄銅(真鍮)	ニッケルメッキ
③	キャップ	NBR	ブラック

品番	寸法 (mm)												耐荷重 (kgf)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BOS-180	181	181	162	42	12	155	56	11.5	50	65	26	45.5	40
BOS-240	240	250	215	80	25	220	70	15	64	81	29	49	33

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
線番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

折りたたみ式棚受け金具

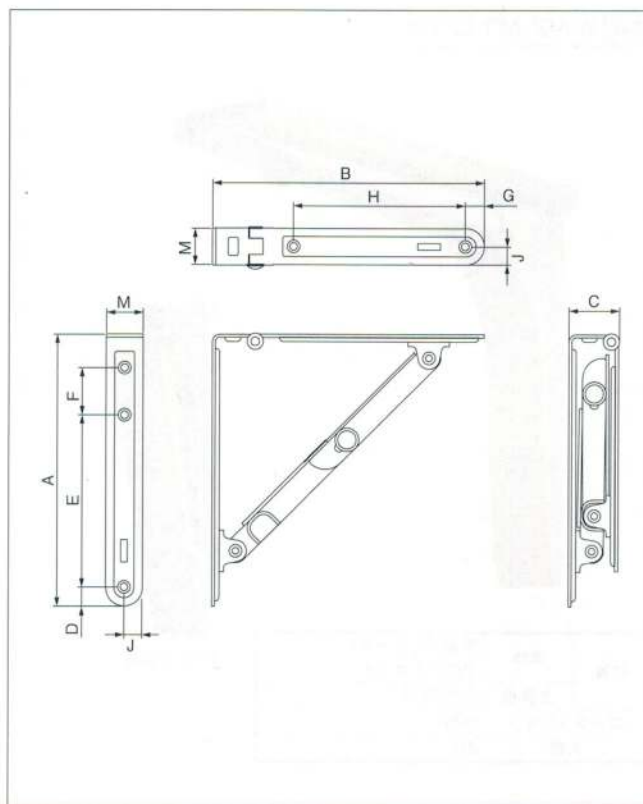


- 材質／鋼板
- 仕上／焼付塗装
- 耐荷重／40kg（2本当たりの参考値。取付方法や取付ピッチによって変わる事があります。）
- 付属品／[150mm]丸皿木ネジ（ユニクロ）M3.8×16 4本、M3.8×20 6本
[200mm・300mm・400mm]丸ネジ（ユニクロ）M3.8×16 6本、M3.8×20 6本



折りたたみ時

品番	呼称	寸法 (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	M
8824-0001	小々150mm	150	150	30	10.5	95	26	10.5	95	10.5	21
8824-0006	小200mm	204	204	34	12.5	141	26	12.5	109	11.5	25
8824-0011	中300mm	305	305	40	14	205	40	14	168	13	28
8824-0016	大400mm	406	406	40	14	306	40	14	269	13	28

※ 1セット2本入り

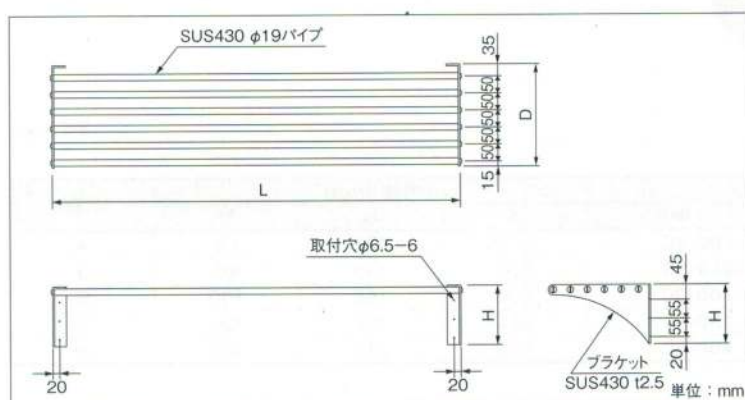

※パイプ棚は逆吊りにも取付けできます。

■奥行 250mm タイプ

品番	寸法 (mm)			中間ブラケット
	間口 L	奥行 D	高さ H	
PS60-25	600	250	165	ナシ
PS75-25	750	250	165	ナシ
PS90-25	900	250	165	ナシ
PS100-25	1000	250	165	ナシ
PS120-25	1200	250	165	ナシ
PS150-25	1500	250	165	ナシ
PS180-25	1800	250	165	有
PS210-25	2100	250	165	有
PS240-25	2400	250	165	有
PS270-25	2700	250	165	有

■奥行 350mm タイプ

品番	寸法 (mm)			中間ブラケット
	間口 L	奥行 D	高さ H	
PS60-35	600	350	185	ナシ
PS75-35	750	350	185	ナシ
PS90-35	900	350	185	ナシ
PS100-35	1000	350	185	ナシ
PS120-35	1200	350	185	ナシ
PS150-35	1500	350	185	ナシ
PS180-35	1800	350	185	有
PS210-35	2100	350	185	有
PS240-35	2400	350	185	有
PS270-35	2700	350	185	有



■奥行 300mm タイプ

品番	寸法 (mm)			中間ブラケット
	間口 L	奥行 D	高さ H	
PS60-30	600	300	175	ナシ
PS75-30	750	300	175	ナシ
PS90-30	900	300	175	ナシ
PS100-30	1000	300	175	ナシ
PS120-30	1200	300	175	ナシ
PS150-30	1500	300	175	ナシ
PS180-30	1800	300	175	有
PS210-30	2100	300	175	有
PS240-30	2400	300	175	有
PS270-30	2700	300	175	有

■奥行 400mm タイプ

品番	寸法 (mm)			中間ブラケット
	間口 L	奥行 D	高さ H	
PS60-40	600	400	235	ナシ
PS75-40	750	400	235	ナシ
PS90-40	900	400	235	ナシ
PS100-40	1000	400	235	ナシ
PS120-40	1200	400	235	ナシ
PS150-40	1500	400	235	ナシ
PS180-40	1800	400	235	有
PS210-40	2100	400	235	有
PS240-40	2400	400	235	有
PS270-40	2700	400	235	有


棚受けブラケット (SUS430)

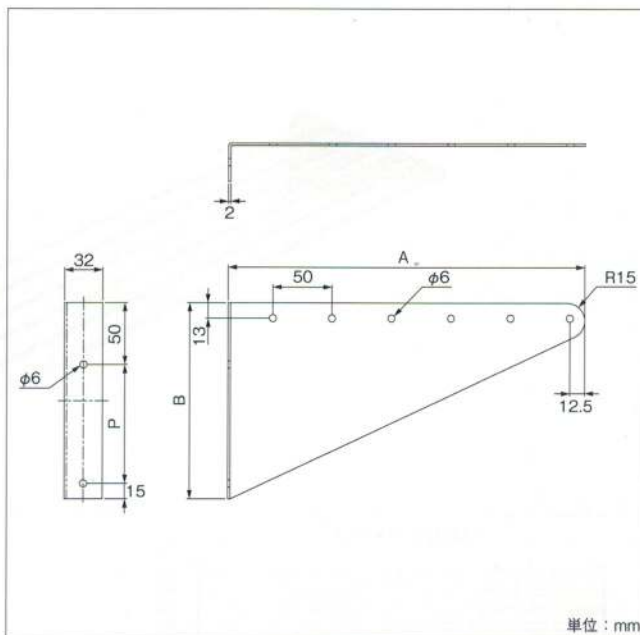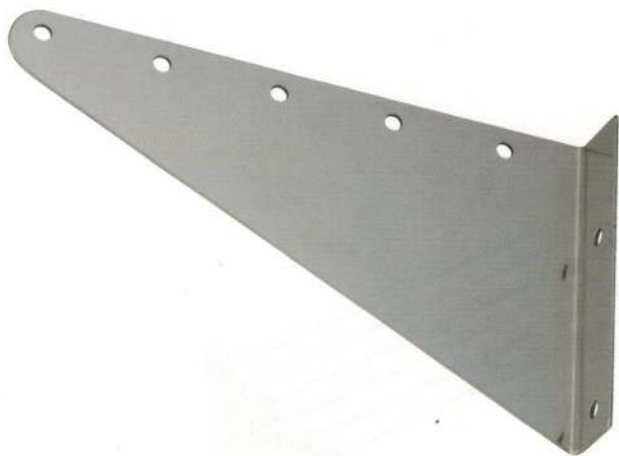



材質	SUS430
仕上	ミラー研磨
板厚	2mm
取り付け穴	2ヶ所

品番		寸法 (mm)			穴数
両端	中央	A	B	P	
B-200-4	B-200-4C	200	120	55	4
B-250-5	B-250-5C	250	145	80	5
B-300-6	B-300-6C	300	165	100	6
B-350-7	B-350-7C	350	190	125	7
B-400-8	B-400-8C	400	215	150	8

パイプ棚受用ブッシュ ネジ付 φ16・φ19

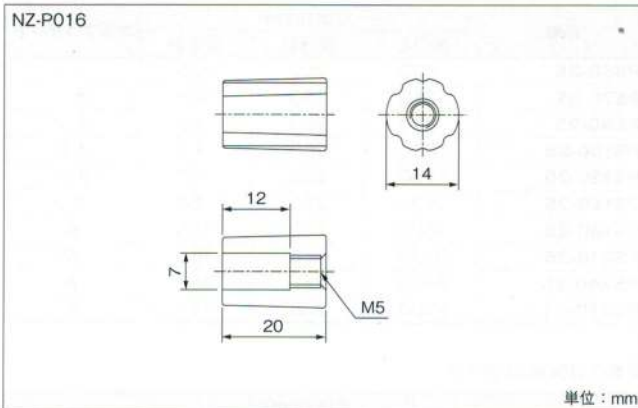

品番	適用パイプ	材質	付属品	入数
☐ NZ-P016	φ16	亜鉛ダイキャスト	304T-5-15 (ステントラスピス5×15mm)	100
☐ NZ-P019	φ19	亜鉛ダイキャスト	304T-6-15 (ステントラスピス6×15mm)	100

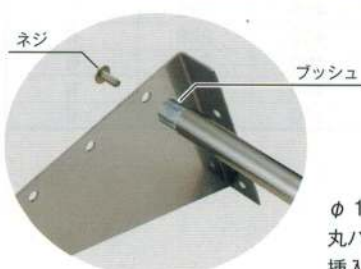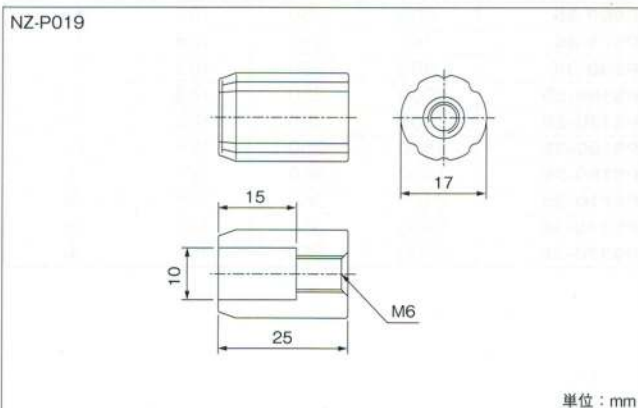


φ16又はφ19(肉厚1mm)の丸パイプにブッシュを写真のように挿入し、ネジで取付ける。

S カン (SUS304)



材質 SUS304

品番	寸法 (mm)				耐荷重 (kgf)	適応パイプ
	A	B	C	D		
在 221-646	91	46	4	22.5	13	φ38
在 221-645	80	39.5	3.5	21	12	φ32
在 221-644	63	29	3	17	10	φ25
在 221-643	50	23	2.5	14	8	φ19
在 2112	48	24	2.5	10	8	φ19




S カン (SUS304)



材質 SUS304

品番	寸法 (mm)							耐荷重 (kgf)
	D	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	S ₁	S ₂	
SAM-6-111	6	111	99	38	40	32	30	15
SAM-6-112	6	112	100	40	40	31	34	15
SAM-6-118	6	118	106	46	46	32	34	15
SAM-6-120	6	120	108	40	56	26	38	15
SAM-6-130	6	130	118	40	56	30	49	15
SAM-6-155	6	155	143	40	66	33	56	15




S カンロング スチール (クロームメッキ)



材質 スチール
仕上 クロームメッキ


品番	商品名	寸法 (mm)				耐荷重 (kgf)
		A	B	C	D	
221-665	ロングSカン450	450	43	56	6	20
221-664	ロングSカン300	300	43	56	6	20
221-663	ロングSカン180	180	43	56	6	15
221-662	ロングSカン150	150	43	54	5	10
221-661	ロングSカン 85	85	35	43	4	8



※両端にテーパ加工あり。
(85を除く)

A アジャスト脚
B バイブ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ・配管継手
I バックレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスタール
M 研磨材
N 器物・他


パイプキャップ (SUS304) $\phi 25 \cdot \phi 38$

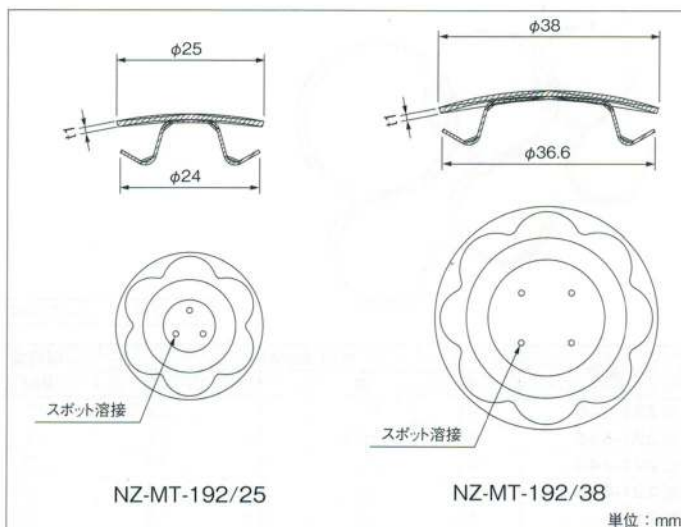

材質 SUS304

品番	商品名	適用パイプ
在 NZ-MT-192/25	パイプキャップ $\phi 25$	$\phi 25$
在 NZ-MT-192/38	パイプキャップ $\phi 38$	$\phi 38$


プラチキャップ (ABS)

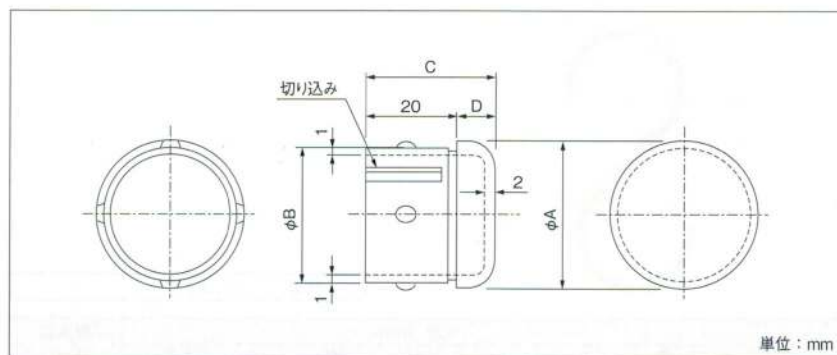

材質 ABS
仕上 ペロアニッケル

品番	商品名	寸法 (mm)			
		A	B	C	D
在 221-633	プラチキャップ32	32	29.5	28.5	8.5
221-632	プラチキャップ25	25	22.7	28	7.7
221-631	プラチキャップ19	19	16.8	27	6.7

ドロップソケット (SUS304) $\phi 25 \cdot \phi 32$ 用

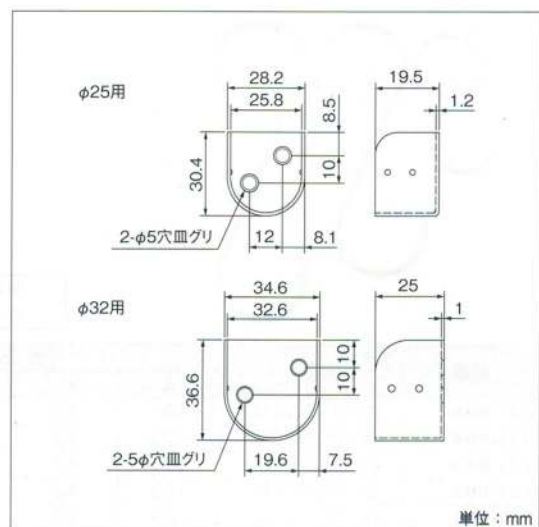

品番	仕上	適用サイズ
19070	ヘアライン	$\phi 25$
19075	ヘアライン	$\phi 32$

簡易的な上がり止めのリブがついています。

コーナーピース (SUS304)




NZ-MT-189

NZ-MT-190

材質 SUS304

品番	高さ (mm)	厚み (mm)	小袋
☐NZ-MT-189	40	t1.5	100
☐NZ-MT-190	42	t2	100

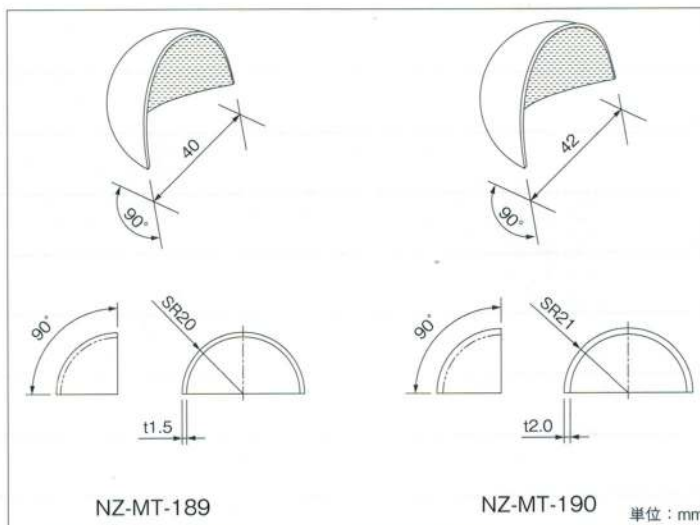

NZ-MT-189


NZ-MT-190

単位: mm

正方形角パイプ用キャップ



本体 PE・ABS

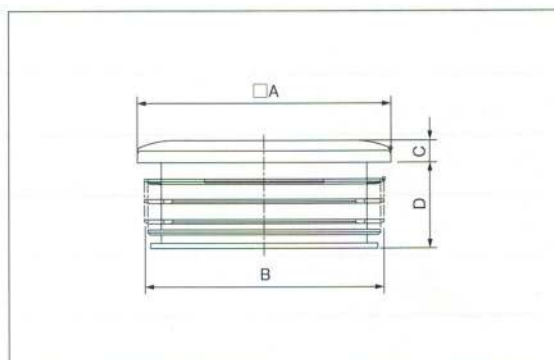

品番		色	適合パイプ		材質	寸法 (mm)			
			外寸	肉厚		A	B	C	D
HKNSJ	16-1216B	黒	□16	1.2~1.6	PE	15.8	14.1	4.2	9.7
	19-1216B	黒	□19	1.2~1.6		19	17	4.2	12.2
	19-1216W	白							
	21-1216B	黒	□21	1.2~1.6	20.8				
	25-12B	黒	□25	1.2	ABS	25.1	23	3.2	16.2
	25-12W	白		1.6	PE	24.5	22.7	3	16
	25-16B	黒							
	25-16W	白							
	28-12B	黒	□28	1.2	ABS	28.2	25.8	6	14
	32-1216B	黒	□32	1.2~1.6		32.4	30.2	4	16.3
	35-1216B	黒	□35	1.2~1.6		35.1	33.2	4	15.5
	35-1216W	白							
	40-1216B	黒	□40	1.2~1.6	PE				
	40-1216W	白		2.3		40.2	35.9	4	15.5
	40-23B	黒							
	40-23W	白							
	50-16B	黒	□50	1.6	50.7				
	50-16W	白		2.3	50.5	46.1	3	14	
	50-23B	黒							
	50-23W	白							

MEMO

Lined area for writing the memo.