


C

棚柱・棚受



棚柱 (SUS430)

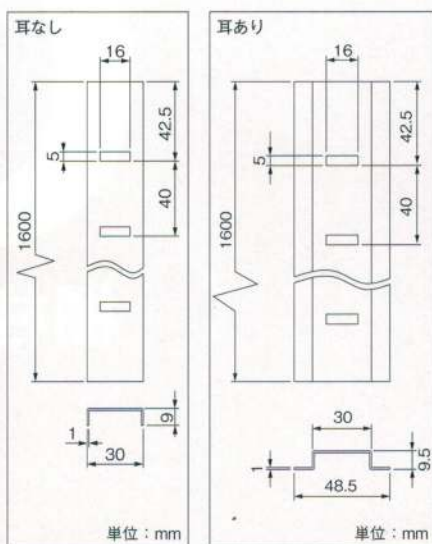

材質	SUS430
板厚	1mm
ピッチ	40mm
窓穴	5(H)×16(L)mm
ビス穴	無
入数	20本

品番	寸法 (mm)	備考
在 3010-1600	9(H)×30×1600(L)	耳なし
在 5010-1600	9(H)×30×50×1600(L)	耳付


※棚受金具はW-F055をご使用ください。

棚受 (SUS304)

品番 在 W-F055




材質	SUS304
板厚	1.5mm
小袋	100

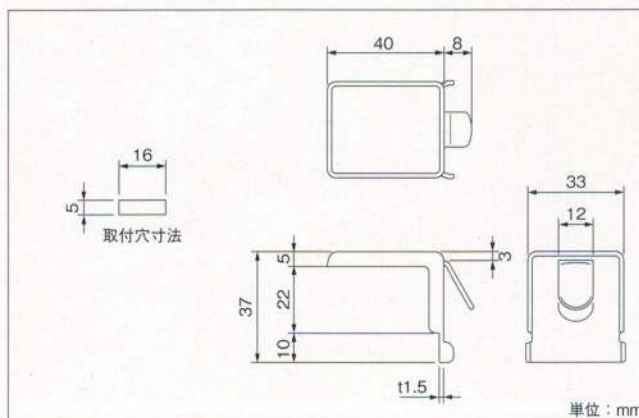

棚柱 (SUS430・SUS304)

LOT 販売品

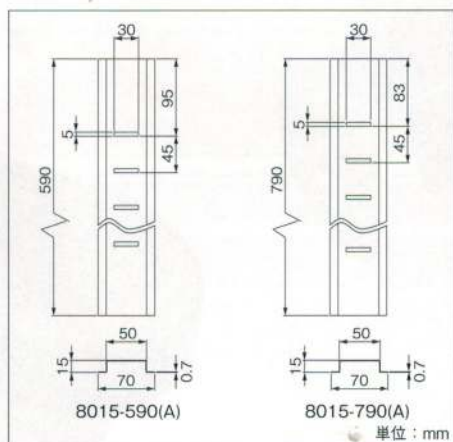

板厚	0.7mm
ピッチ	45mm
窓穴	5(H)×30(L)mm
ビス穴	無

材質 SUS430


品番	寸法 (mm)	入数
8015-590	15(H)×50×70×590(L)	80
8015-790	15(H)×50×70×790(L)	60

材質 SUS304

品番	寸法 (mm)	入数
8015-590A	15(H)×50×70×590(L)	80
8015-790A	15(H)×50×70×790(L)	60


※棚受金具はW-F040、W-CP40Hをご使用ください。

棚受 (SUS304・SUS430)

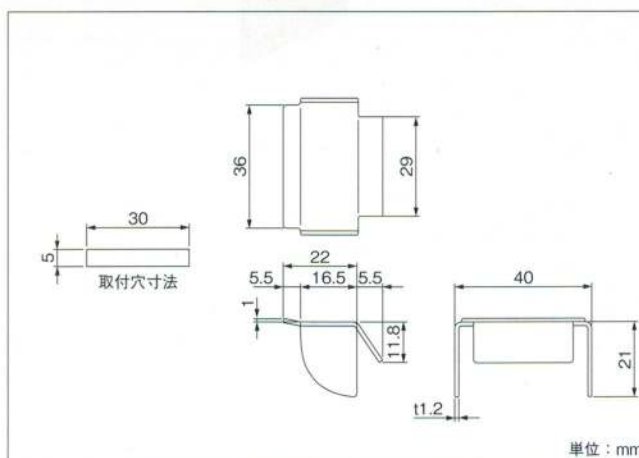

品番	材質	板厚	小袋
在 W-F040	SUS304	1.2mm	200
在 W-CP40H	SUS430	1.2mm	200

棚柱 (SUS430)

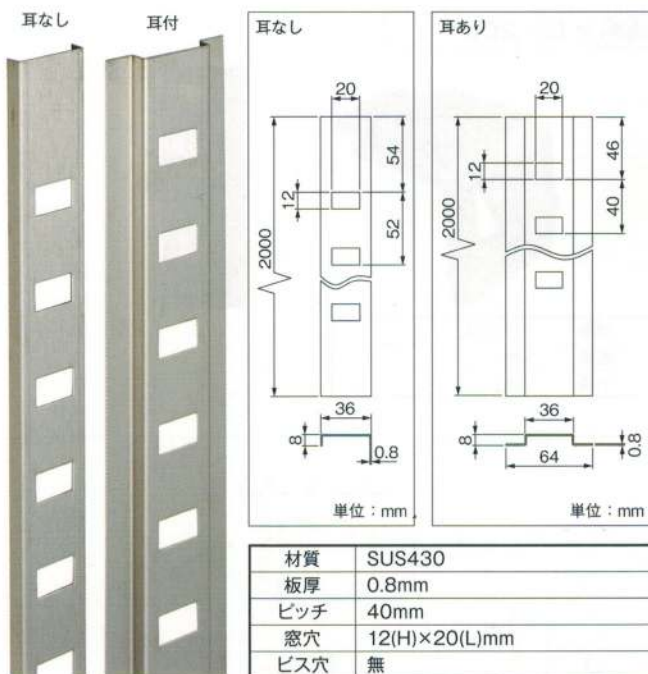

品番	寸法 (mm)	備考	入数
在 368-2000	8(H)×36×2000(L)	耳なし	—
在 648-600S	8(H)×36×64×600(L)	耳付	80
在 648-2000	8(H)×36×64×2000(L)	耳付	—


※棚受金具はW-F030,W-CP30C,W-CP-45H,CP-45C,CP-20Lをご使用ください。

棚受 (SUS304)

品番 在 W-F030



材質	SUS304
板厚	1.5mm
小袋	100

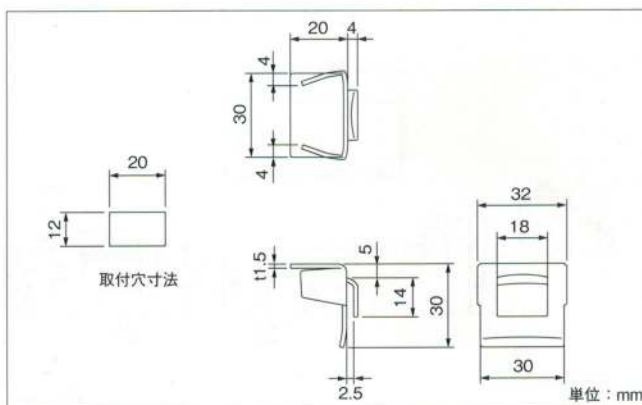


棚受 (SUS304)

品番 在 W-CP30C




材質	SUS304
板厚	1.5mm
小袋	100

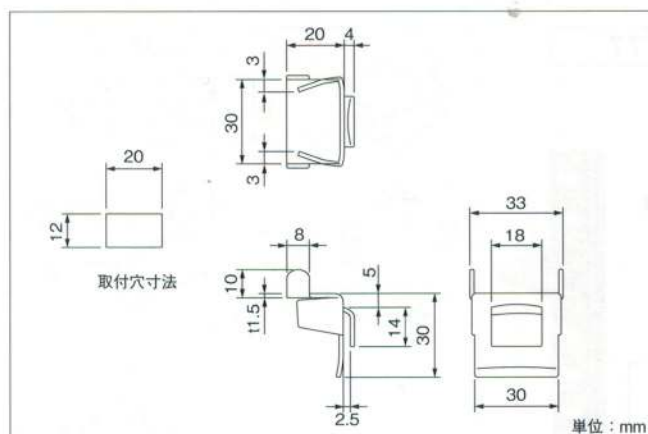

品番 在 W-CP-45H



材質	SUS304
板厚	1.5mm
小袋	200

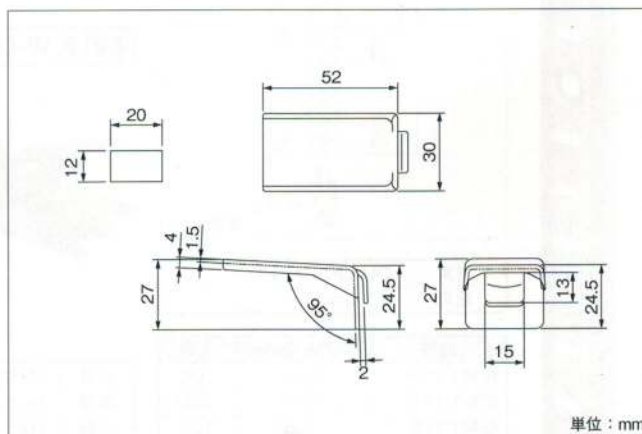

棚受 (SUS304・SUS430)

品番 在 CP-45C





材質	SUS304
板厚	1.5mm
小袋	100

品番 在 CP-20L




材質	SUS430
板厚	2mm
小袋	100

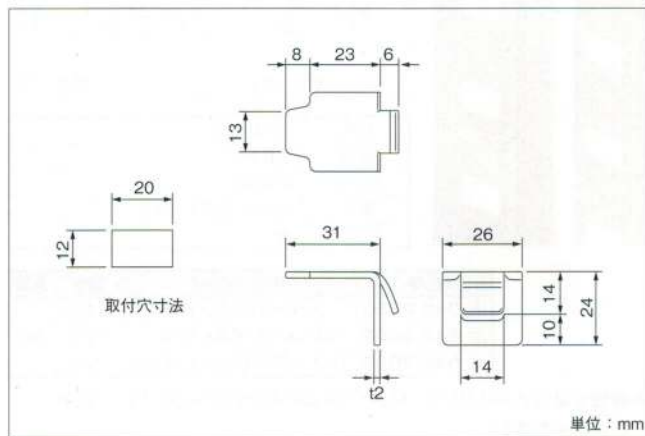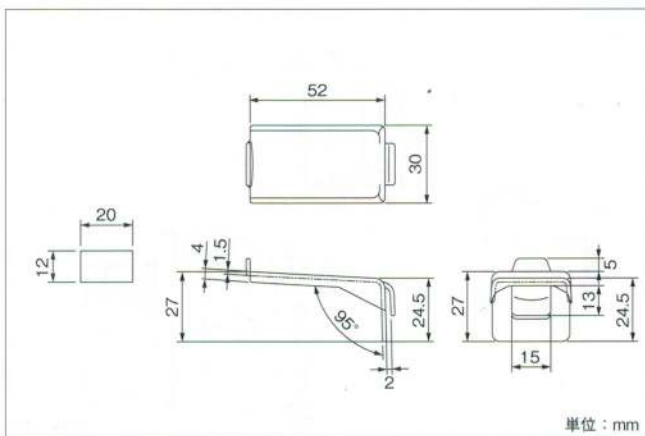

棚柱・棚受 (SUS304)

耳付

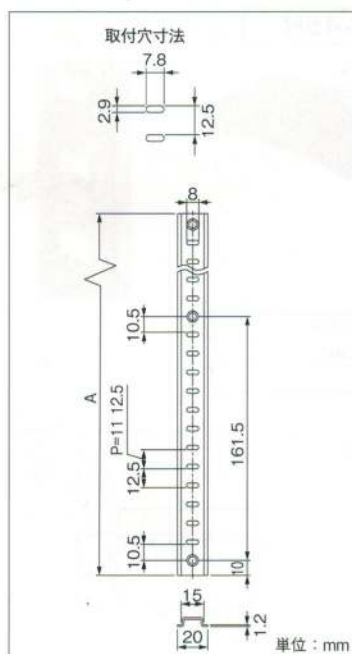

品番 在 W-CP176



材質	SUS304
板厚	1mm
小袋	100



品番 在 W-CP177



材質	SUS304
板厚	1mm
小袋	100

材質	SUS304
板厚	1.2mm

品番	A寸法 (mm)	入数
在 MT-169	530	100
在 MT-170	600	100
在 MT-175	1,500	100

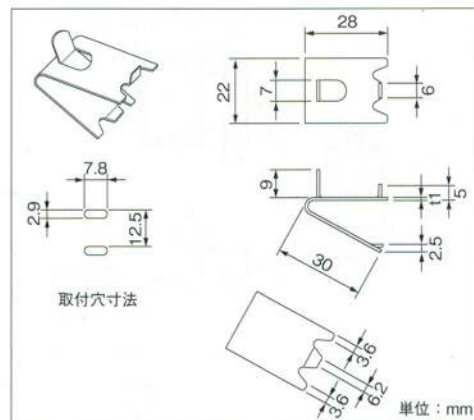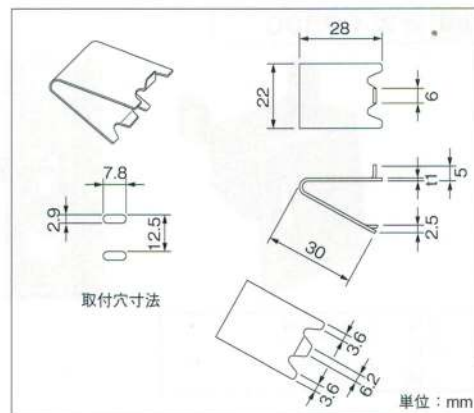


重量用ハシゴ棚柱 (SUS304)

品番	寸法 (mm)
15000	9×19×2000



材質	SUS304
仕上	ヘアライン仕上
板厚	1.2mm

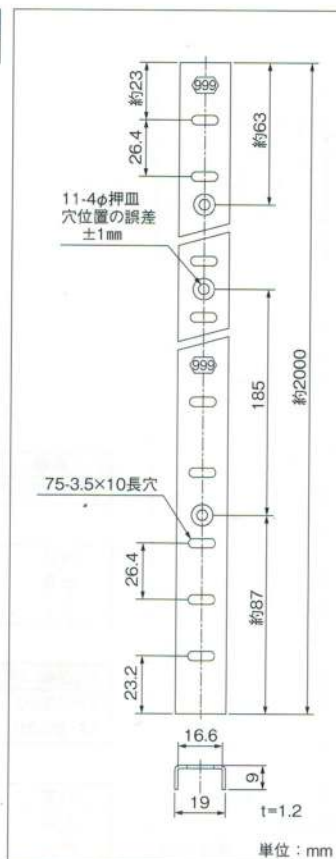


15000 用棚受 (SUS304)

品番	15050
----	-------




材質	SUS304
板厚	2mm

●棚柱は15000を使用します。

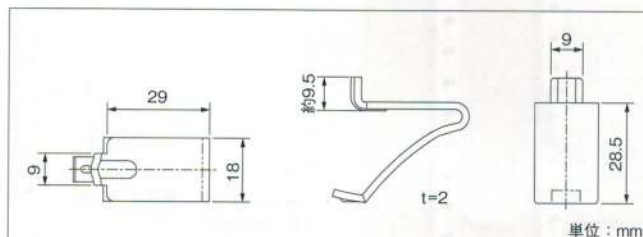

SPH 棚柱 (SUS304)


品番	寸法 (mm)
SPH-1820	5×15×1820

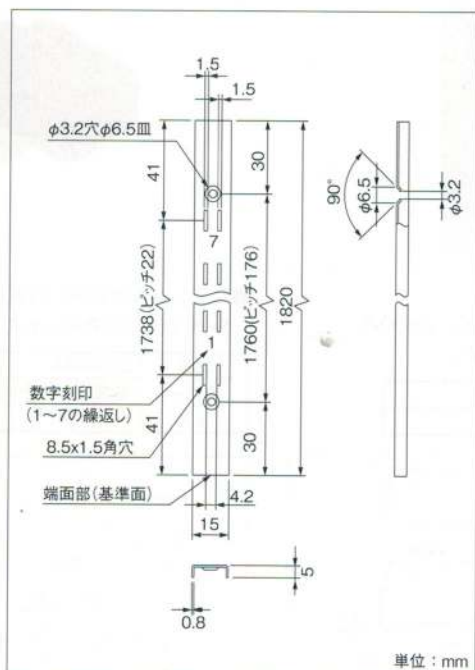

材質	SUS304
仕上	ヘアライン
板厚	0.8mm

SPH 型用棚受

品番	SPH-20
----	--------

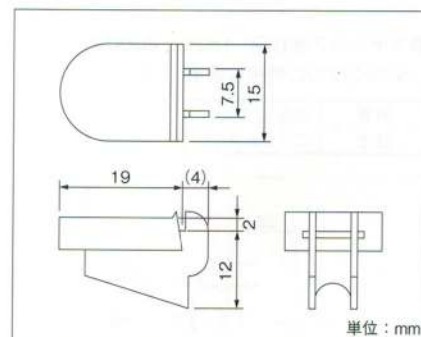

●棚柱はSPH-1820を使用します。

材質	SUS304
板厚	0.8mm

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツプレッシュ

J
ファスナー



K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

SP 型 SPS 型棚柱 (SUS430・SUS304)

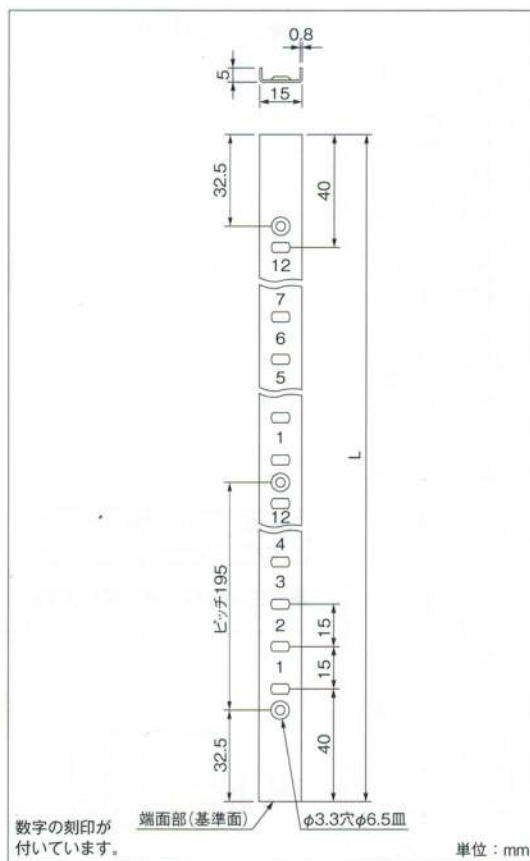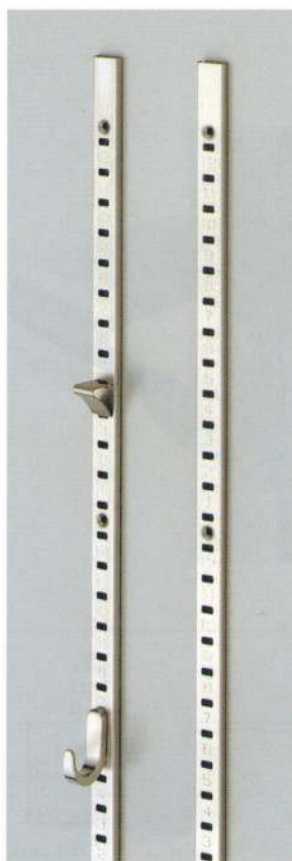

品番	寸法 (mm)
SPS-2600	5×15×2600 (L)

材質	SUS430
板厚	0.8mm
仕上	ヘアーライン

品番	寸法 (mm)
SP-1820	5×15×1820 (L)
SP-2600	5×15×2600 (L)


材質	SUS304
板厚	0.8mm
仕上	ヘアーライン

SP 型 SPS 型用棚受

品番	SP-35
----	-------




使用例



- ステンレス棚柱SP-1820、2600とSPS-2600に使用します。

材質	亜鉛合金
仕上	ニッケルメッキ

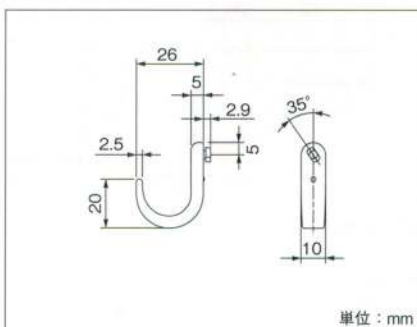


品番	SPB-20
----	--------



- ステンレス棚柱SP-1820、2600とSPS-2600に使用します。

材質	SUS304
仕上	ヘアーライン

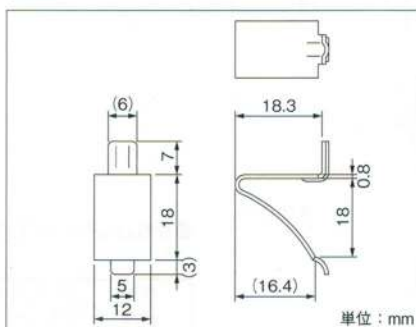


品番	SPB-15R
----	---------



- ステンレス棚柱SP-1820、2600とSPS-2600に使用します。

材質	SUS304
カバー	合成ゴムブラック
仕上	ヘアーライン

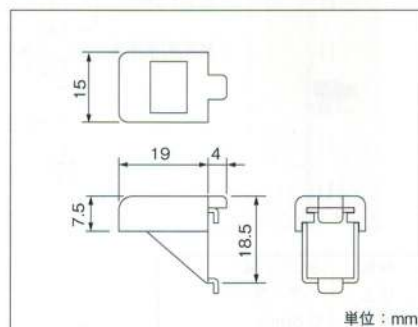

- A アジャスト脚
- B バイブ用部品
- C 棚柱・棚受
- D レール・戸車
- E ハンドル・カギ
- F 蝶番・マグネット
- G 排水用部品
- H バルブ・配管継手
- I パツフレツシユ
- J ファスナー
- K クッション・接着剤
- L キヤスター

500番 スリム角柱用ソケット



材質	SUS304
仕上	ヘアーライン

品番	長さ
13515	1,210mm
13516	1,515mm
13517	1,820mm




上用ソケット
13557



下用ソケット
13558

材質	SUS304
仕上	ヘアーライン

品番	種類
13557	上用ソケット
13558	下用ソケット

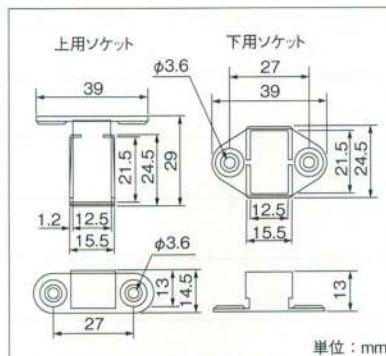

500番 棚受




- バックイン付…塩化ビニール／白色
- 棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
- 棚板の高さを自由に変更できます。

耐荷重・使用条件

最大20kg

サイズ別耐荷重表を参照

※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

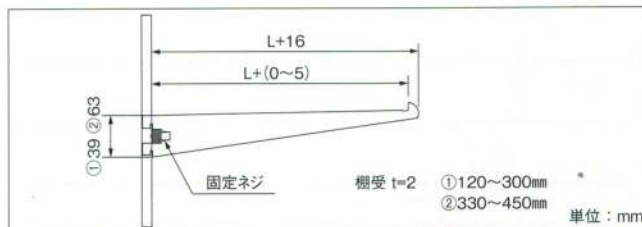

品番	仕上げ	長さ (L)	設定条件 (mm)	耐荷重 (2 本)
13305	ヘアーライン	120mm	W900×D120	20kg
13310	ヘアーライン	150mm	W900×D150	20kg
13315	ヘアーライン	180mm	W900×D180	20kg
13320	ヘアーライン	210mm	W900×D210	20kg
13325	ヘアーライン	240mm	W900×D240	20kg
13330	ヘアーライン	255mm	W900×D255	20kg
13335	ヘアーライン	270mm	W900×D270	20kg
13340	ヘアーライン	300mm	W900×D300	20kg
13345	ヘアーライン	330mm	W900×D330	15kg
13350	ヘアーライン	360mm	W900×D360	15kg
13355	ヘアーライン	390mm	W900×D390	15kg
13360	ヘアーライン	420mm	W900×D420	15kg
13365	ヘアーライン	450mm	W900×D450	15kg

500番 ダボ棚受



耐荷重・使用条件

50kg/4個

※間口900mm×奥行500×板厚30mmの場合の静止荷重とします。

■ 9mm

品番	サイズ(径×長さ)	タイプ	仕上げ	ネジ径	入数
16320	18号・9×9mm	男	磨き	W1/4	200個
16325	18号・9×8mm	女	磨き		200個

■ 12mm

品番	サイズ(径×長さ)	タイプ	仕上げ	ネジ径	入数
16335	19号・12×12mm	男	磨き	M8	100個
16340	19号・12×9mm	女	磨き		100個

MEMO