


D

レール・戸車




引出しレール (SUS430・SUS304)


- 2段引き
- 脱着可
- 2本(1セット)の販売です。

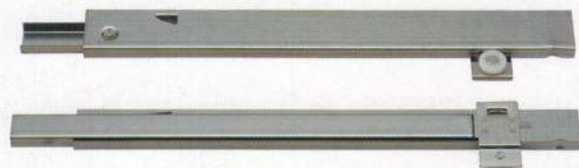


NR-400

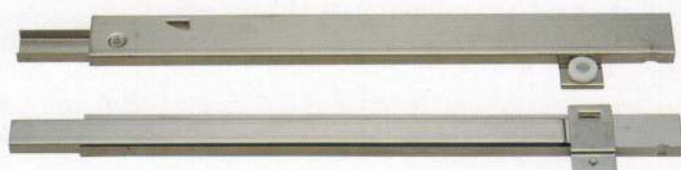

NR-450

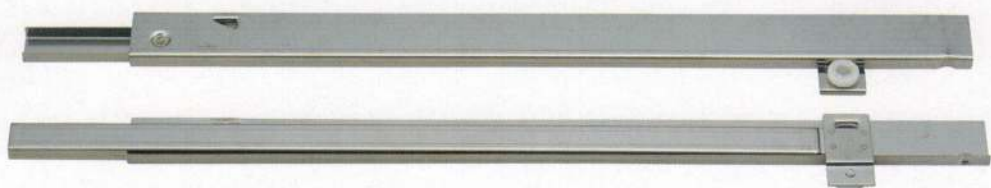

NR-600

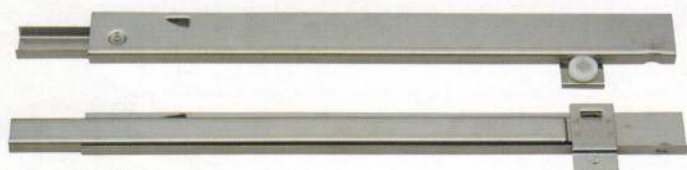

NR-450A


材質	SUS430
板厚(mm)	1.2

品番	寸法 (mm)	入数 (セット)
	A	
在 NR-400	400	20
在 NR-450	450	20
在 NR-600	600	20

材質	SUS304
板厚(mm)	1.2

品番	寸法 (mm)	入数 (セット)
	A	
在 NR-450A	450	20


ベアリング：ジュラコン（ボールベアリング入）

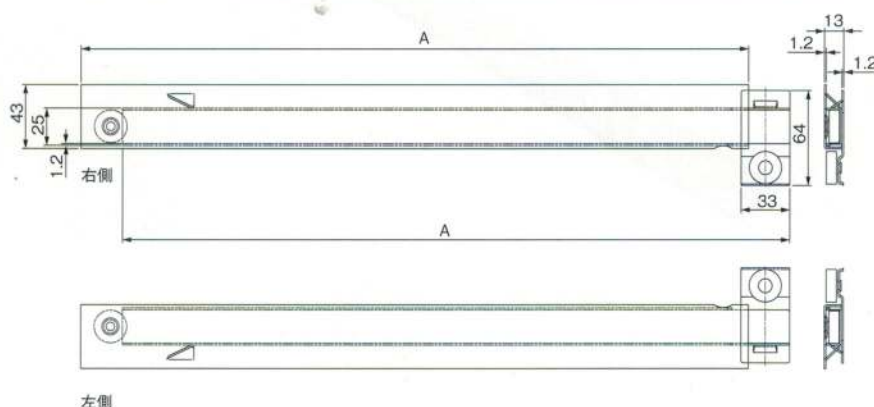

単位：mm


RKA5 型引出しレール (SUS430)

- 2段引き
- 脱着可
- 2本(1セット)の販売です。

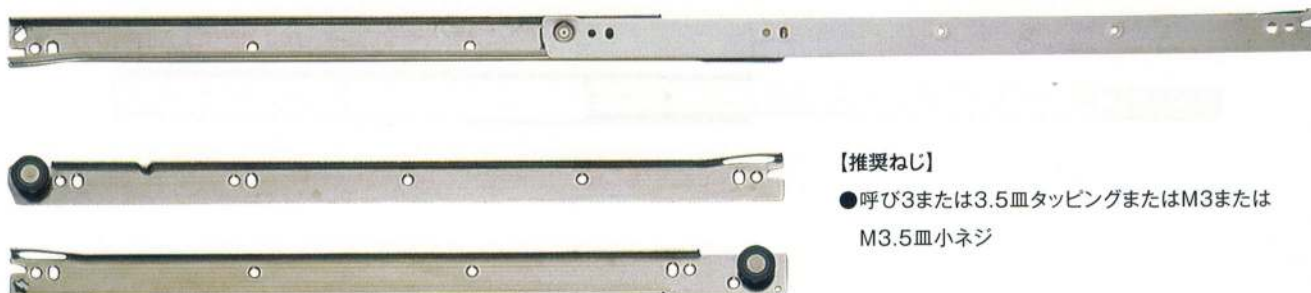


【推奨ねじ】

- 呼び3または3.5皿タッピングまたはM3またはM3.5皿小ネジ

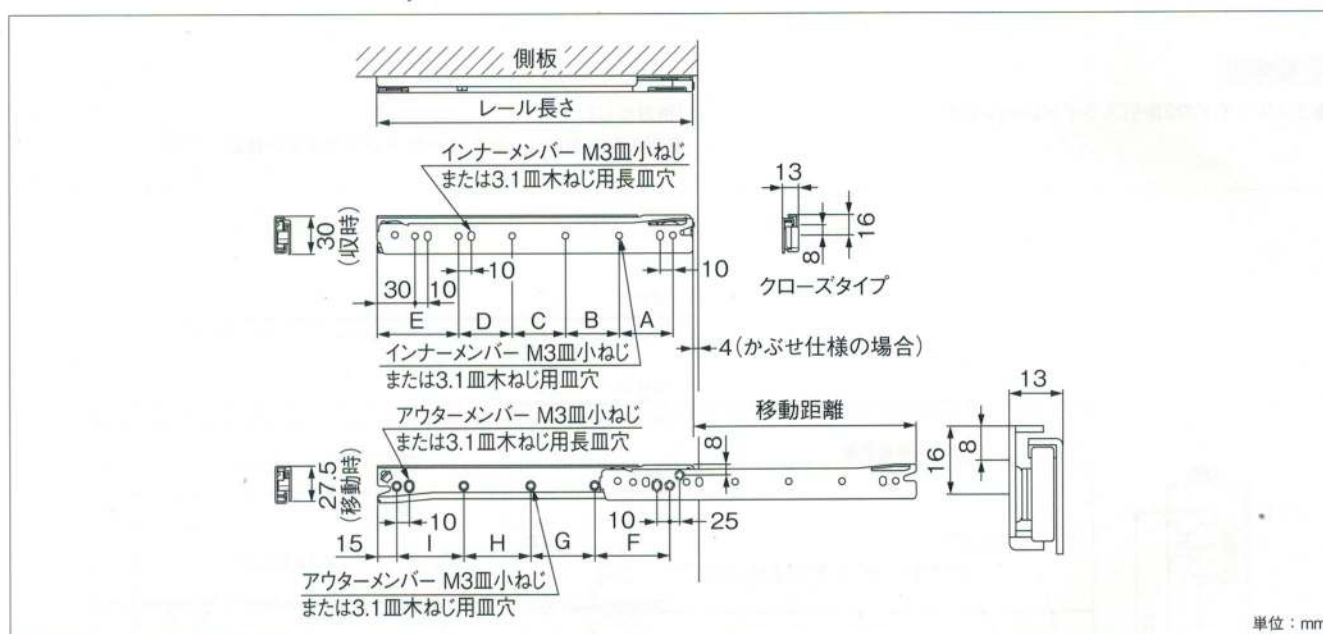

特長

- アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、引き込まれます。
- ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムーズな動きが得られます。
- 右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。

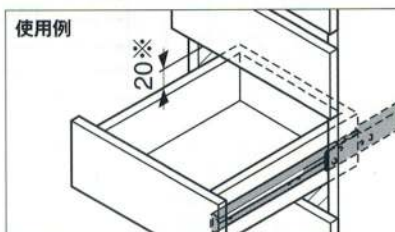

※20寸法は、引出しの脱着に必要な寸法です。

部品名	材質
インナーレール	ステンレス鋼 (SUS430)
アウターレール	ステンレス鋼 (SUS430)
ローラー	ポリウレタン/ポリアセタール
レールガイド	ポリアセタール

品番	レール 長さ	移動距離	インナーレール							アウターレール					定格荷重 (kg/ペア)
			A	B	C	D	E	止め穴数	F	G	H	I	止め穴数		
RKA5-300 (SUS430)	296	205	165	—	—	—	115	6	112.5	112.5	—	—	6	15	
RKA5-350 (SUS430)	346	250	105	105	—	—	120	7	91.5	92	91.5	—	7	15	
RKA5-400 (SUS430)	396	295	127.5	127.5	—	—	125	7	108.5	108	108.5	—	7	15	
RKA5-450 (SUS430)	446	340	100	100	100	—	130	8	125	125	125	—	7	15	
RKA5-500 (SUS430)	496	380	113	114	113	—	140	8	106	106.5	106.5	106	8	15	
RKA5-550 (SUS430)	546	420	126.5	127	126.5	—	150	8	119	118.5	118.5	119	8	15	
RKA5-600 (SUS430)	596	460	105	105	105	105	160	9	131.5	131	131	131.5	8	15	

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
バップレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

オールステンレス鋼製スライドレール SNS27D

SUS

- 3段引き
- 脱着不可
- 1本単位の販売です。




特長

- インナーメンバーを完全に引き出せる3段階のスライドレールです。

【推奨ねじ】

- M4 なべ小ねじ、または呼び 4 なベタッピンねじ

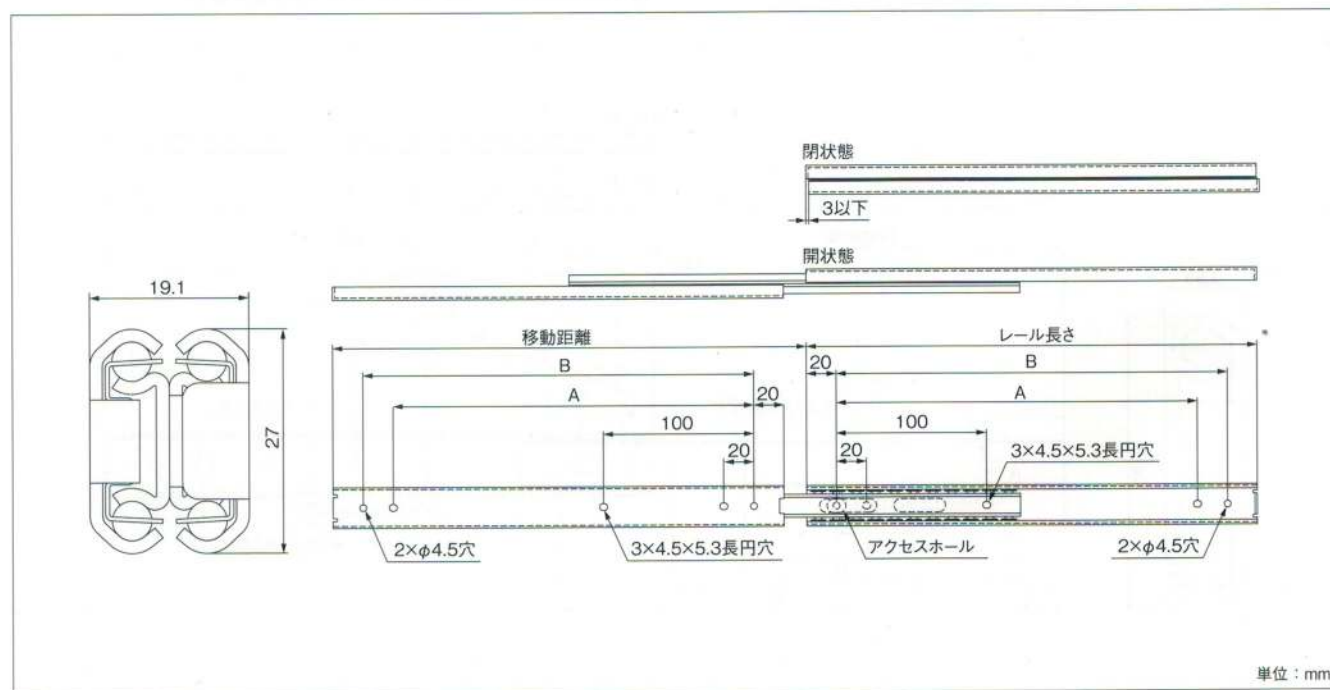

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
リテーナー	ステンレス鋼 (SUS440)	—
ボール		

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)		耐荷重 kgf/ペア
			A	B	
SNS27D-20	200	216.8	140	160	38
SNS27D-25	250	266	190	210	37
SNS27D-30	300	315.2	240	260	36
SNS27D-35	350	364.4	290	310	34
SNS27D-40	400	413.6	340	360	32
SNS27D-45	450	462.8	390	410	30
SNS27D-50	500	512	440	460	28

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
パツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

SUS

- 2段引き
- 脱着不可
- 1本単位の販売です。




特長

- 3/4スライドの2段引きスライドレールです。

【推奨ねじ】

- M4 なべ小ねじ、または呼び 4 なベタッピンねじ

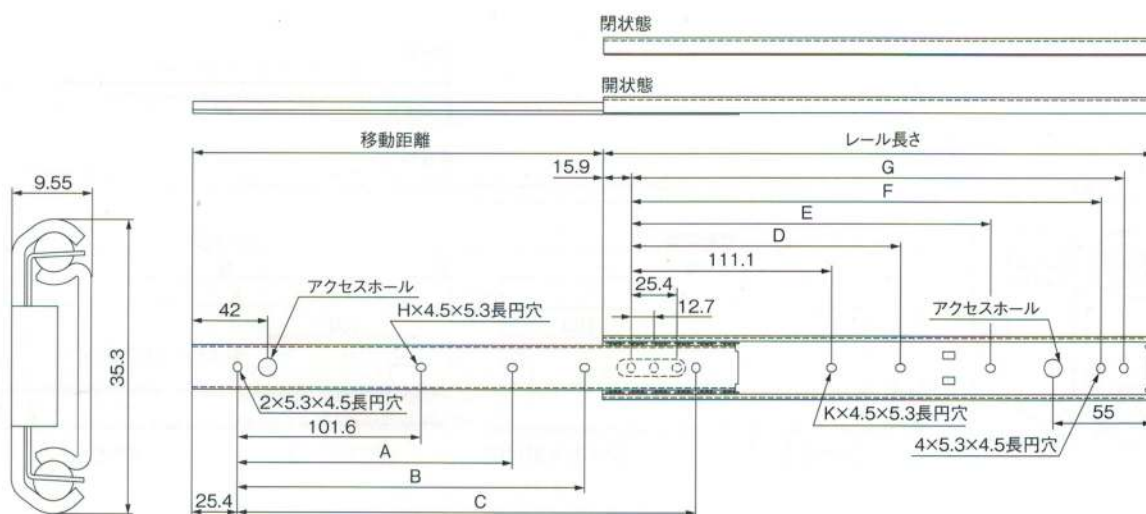

単位：mm

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
リテーナー		
ボール	ステンレス鋼 (SUS440)	—

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)									耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	
SNS35S-30	304.8	228.6	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	2	3	49
SNS35S-35	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	2	3	47
SNS35S-40	406.4	304.8	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	2	3	43
SNS35S-45	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	3	4	41
SNS35S-50	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	3	4	37
SNS35S-55	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	3	4	34
SNS35S-60	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	3	4	30
SNS35S-65	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	3	4	27
SNS35S-70	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	3	4	25

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

SUS

- 3段引き
- 脱着不可
- 1本単位の販売です。




特長

- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

【推奨ねじ】

- M4なベ小ねじ、または呼び4なベタツピンねじ

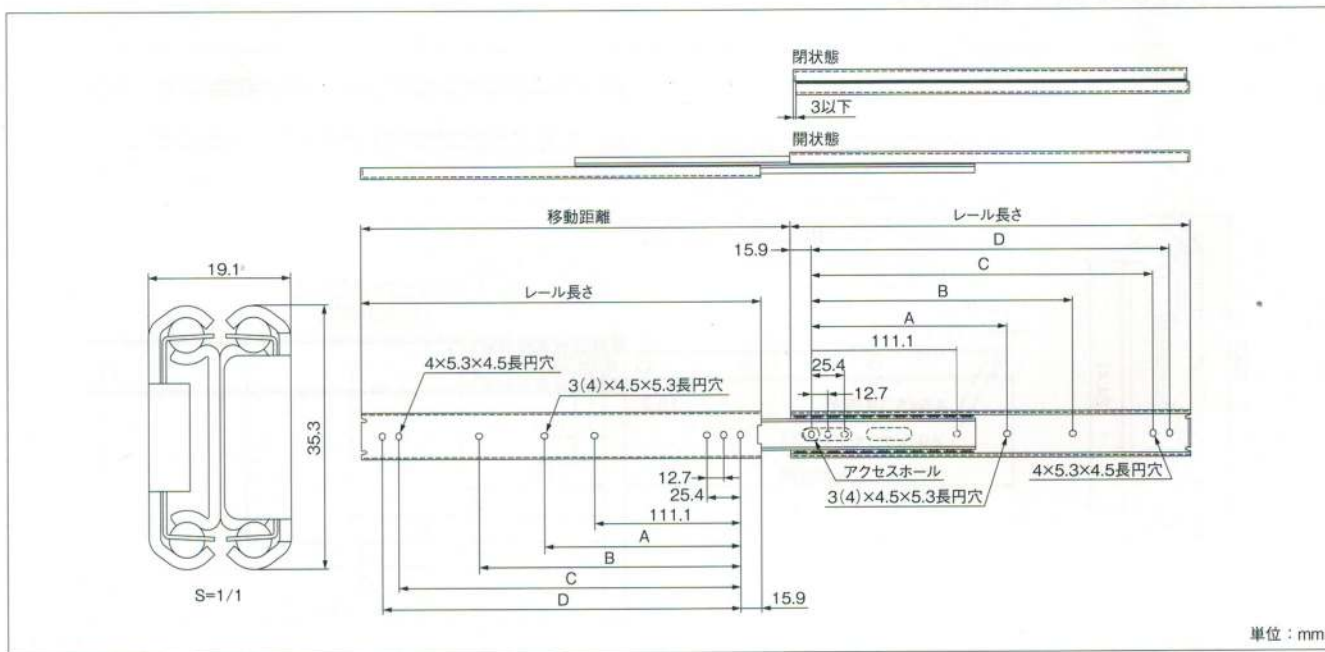

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
リテーナー	ステンレス鋼 (SUS440)	—
ボール		

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)				耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	
SNS35D-30	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273	60
SNS35D-35	355.6	377.9	—	200	311.1	323.8	59
SNS35D-40	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	57
SNS35D-45	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	56
SNS35D-50	508	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	54
SNS35D-55	558.8	580.3	263.5	403.2	514.3	527	51
SNS35D-60	609.6	631.9	288.9	454	565.1	577.8	49
SNS35D-65	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	47
SNS35D-70	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	45

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カキ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

スライドレール C203

鉄

- 2段引き
- 脱着可
- 1本単位の販売です。




特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。

【推奨ねじ】

- M4バインド、またはM4トラスねじ

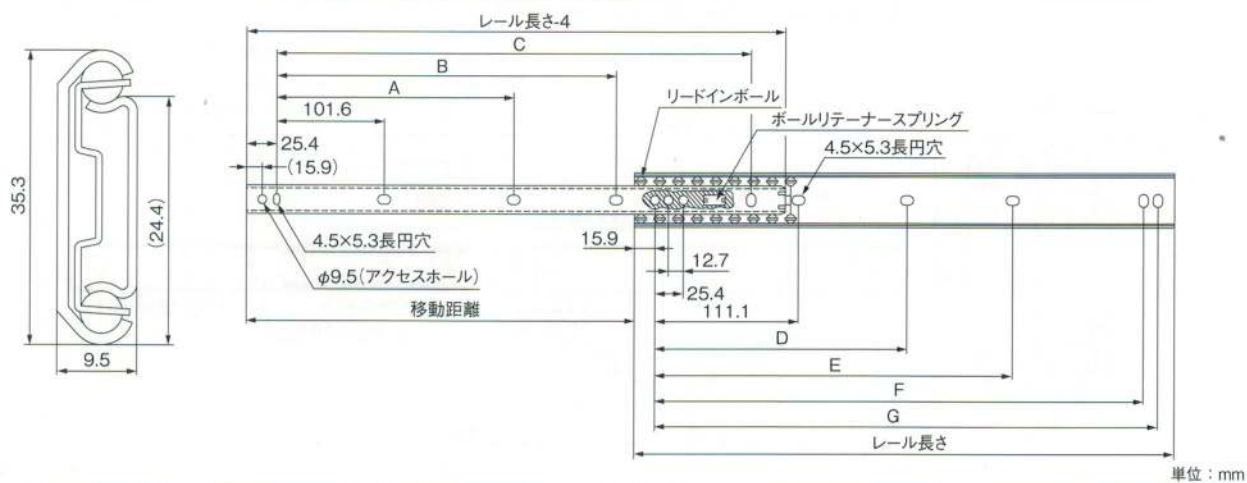

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
インナーメンバー		
リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛メッキ銅板)
スチールボール	鋼 (SWCH)	—

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)							耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	
C203-12	304.8	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	49
C203-14	355.6	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	47
C203-16	406.4	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	43
C203-18	457.2	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41
C203-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37
C203-22	558.8	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	34
C203-24	609.6	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	30
C203-26	660.4	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27
C203-28	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25

ステンレス鋼製スライドレール ESR1


SUS

- 2段引き
- 脱着可
- 1本単位の販売です。



特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
- 【推奨ねじ】
●M4バインド、またはM4トラスねじ

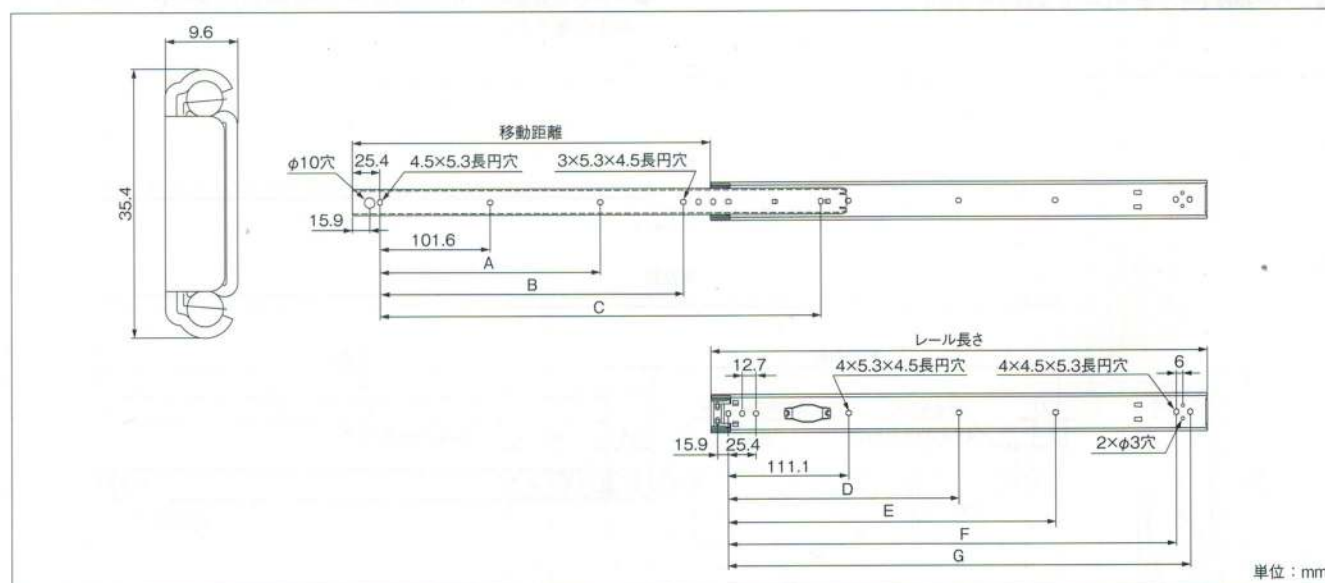

部品名	材質	仕上/色
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
リテーナー		
ボール	ポリアセタール (POM)	—
スライドガイド		ホワイト

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)							耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	
ESR1-12	304.8	228.6	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	49
ESR1-14	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	47
ESR1-16	406.4	304.8	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	43
ESR1-18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41
ESR1-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37
ESR1-22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	34
ESR1-24	609.6	432.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	30
ESR1-26	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27
ESR1-28	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
バックレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ステンレス鋼製スライドレール 272SL

SUS

- 2段引き
- 脱着可
- 2本(1セット)の販売です。




特長

- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
(レール内部にポリアミドを使用しています。)
- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

注意

- このレールは、構造上ディスコネクトレバーがアウターレール上の板ばね等の上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承ください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

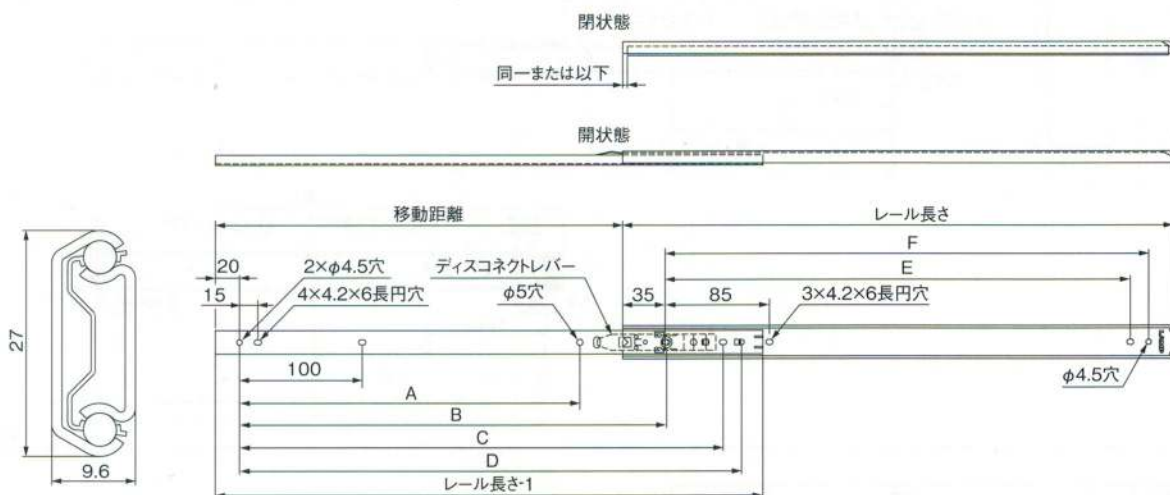

単位: mm

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
リテーナー		
ボール		

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)						耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	
272SL-300	300	220	165	236	—	—	230	245	18
272SL-350	350	261	206	277	—	—	280	295	17
272SL-400	400	301	246	317	—	362.5	330	345	16
272SL-450	450	333	278	349	395	410	380	395	15
272SL-500	500	373	318	389	445	460	430	445	14

スライドレール CH3601


鉄

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。



特長

- 完全引き出しスライドレール。
- ストッパー解除による引出側レールの脱着が可能。

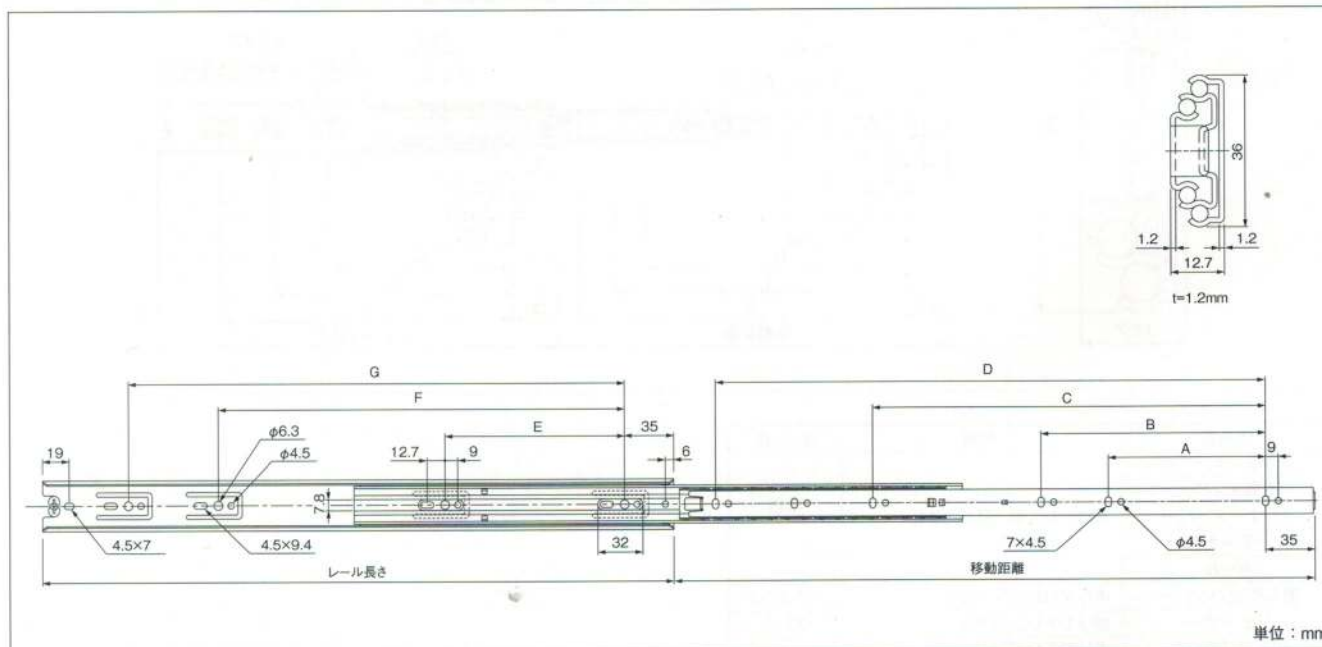

材質	鋼
仕上	ユニクロ・メッキ

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)							耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	
☐CH3601-200	200	203	—	—	—	144	—	—	110	30
☐CH3601-250	250	254	—	—	—	192	—	—	160	
☐CH3601-300	300	305	—	—	—	242	128	—	208	
☐CH3601-350	350	356	128	—	—	292	128	—	256	
☐CH3601-400	400	406	128	—	320	342	128	—	288	
☐CH3601-450	450	457	128	—	320	392	128	288	352	
☐CH3601-500	500	508	128	192	352	442	128	288	416	
☐CH3601-550	550	559	128	224	416	492	128	288	416	

A
アシヤスト脚

B
ハーフ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
バツプレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

ステンレス鋼製スライドレール ESR4658

SUS

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。




特長

- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。



【推奨ねじ】

- 板金用取付ねじ：M4小ねじ（皿頭以外）
- 木板用取付ねじ：呼び4タッピンねじ（皿頭以外）

■レールの外し方

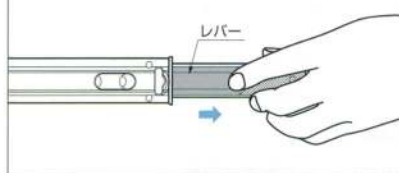

矢印の方向にレバーを引くとインナーメンバーが外れます。

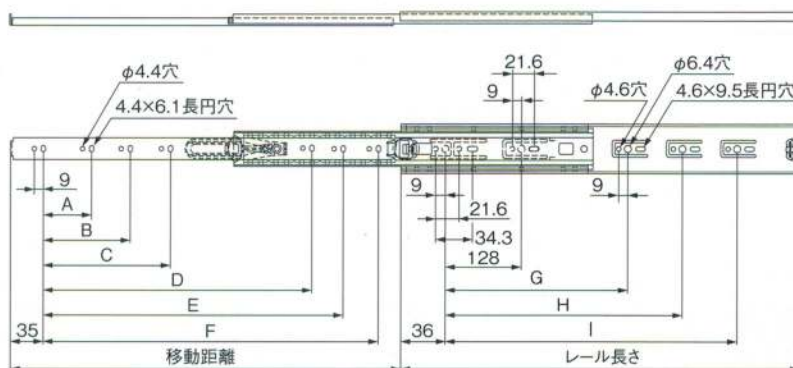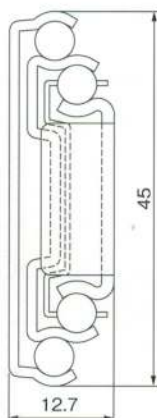

単位：mm

部品名	材質	仕上/色
アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
中間メンバー		
インナーメンバー		
リテーナー		
ボール		—
擦れ防止バンパー	ポリプロピレン (PP)	ナチュラル
リテーナー	ポリエチレン (PE)	グレー
ガイドブロック	ポリアミド (PA)	ブラック
脱着レバー1	ポリアセタール (POM)	
脱着レバー2	ポリエチレン (PE)	
リベット	ステンレス鋼 (SUS302)	—

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)							H	I	耐荷重 kgf/ ペア
			A	B	C	D	E	F	G			
ESR4658-14	350	356	—	—	—	—	—	292	224	—	—	50
ESR4658-16	400	406	—	—	320	—	—	342	224	320	—	48
ESR4658-18	450	457	128	—	320	—	—	392	224	352	—	45
ESR4658-20	500	508	128	—	352	—	—	442	224	416	—	43
ESR4658-22	550	559	128	—	—	416	—	492	224	352	448	41
ESR4658-24	600	610	128	—	—	416	—	542	224	352	480	39
ESR4658-26	650	660	128	224	—	416	544	592	224	352	544	36
ESR4658-28	700	711	128	224	—	448	544	642	224	352	544	32

スライドレール C337SF


鉄

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。





特長

- ドローレールとドローメンバーがワンタッチで着脱できるので取付けが非常に楽になります。
- レールロッククリップを付け変える事により、左右の兼用ができます。
- 全閉時の戻り止めキャッチ機構付きです。

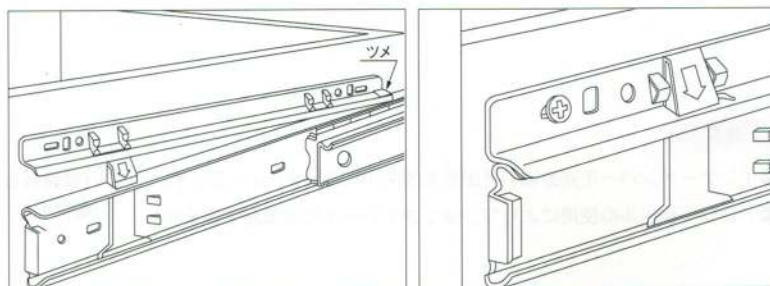

ドローレールの先端をスライドレールの爪にかまして、引出しを下げる。カチッと止まります。

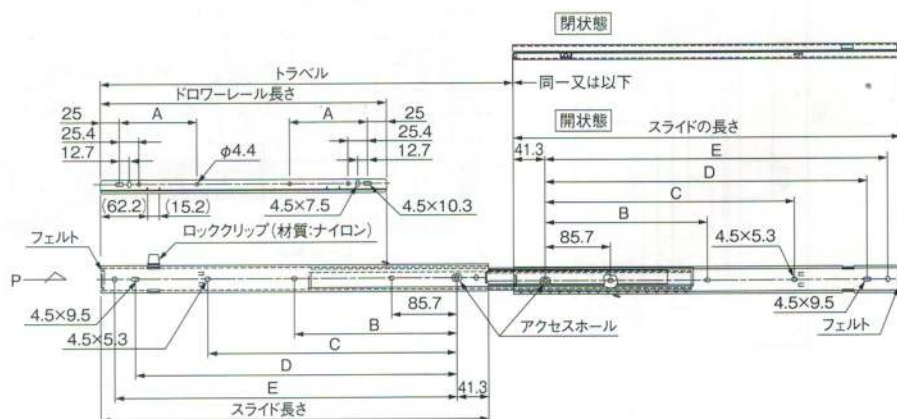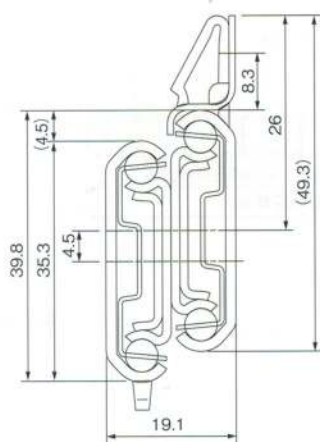

単位: mm


品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	ドローレール 長さ (mm)	寸法 (mm)					耐荷重 kgf/ペア
				A	B	C	D	E	
☐C337-12SF	304.8	338	272.8	101.6	—	123.1	218.3	245.3	65
☐C337-14SF	355.6	388	272.8	101.6	—	173.9	269.1	296.1	61
☐C337-16SF	406.4	439	374.8	101.6	—	224.7	319.9	346.9	61
☐C337-18SF	457.2	490	374.8	101.6	187.3	275.5	370.7	397.7	56
☐C337-20SF	508.0	541	374.8	101.6	212.7	326.3	421.5	448.5	52
☐C337-22SF	558.8	592	526.8	177.8	238.1	377.1	472.3	499.3	52
☐C337-24SF	609.6	642	526.8	177.8	263.5	427.9	523.1	550.1	48
☐C337-26SF	660.4	693	526.8	177.8	288.9	478.7	573.9	600.9	43
☐C337-28SF	711.2	744	526.8	177.8	314.3	529.5	624.7	651.7	43

A アジャスト脚
B バイブ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ・配管継手
I バッフレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスター
M 研磨材
N 器物・他

ステンレス鋼製スライドレール ESR3

SUS

- 3段引き
- 脱着可
- 2本(1セット)の販売です。

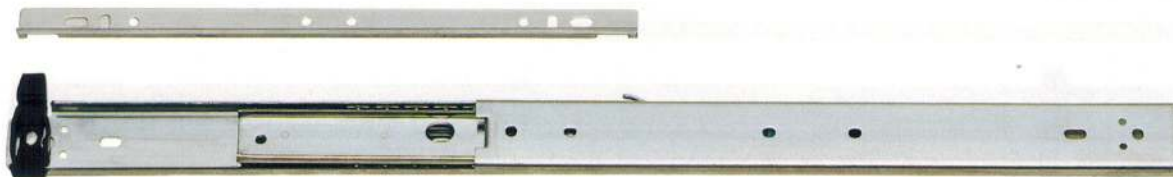


特長

- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。

【推奨ねじ】

- M4バインドねじ

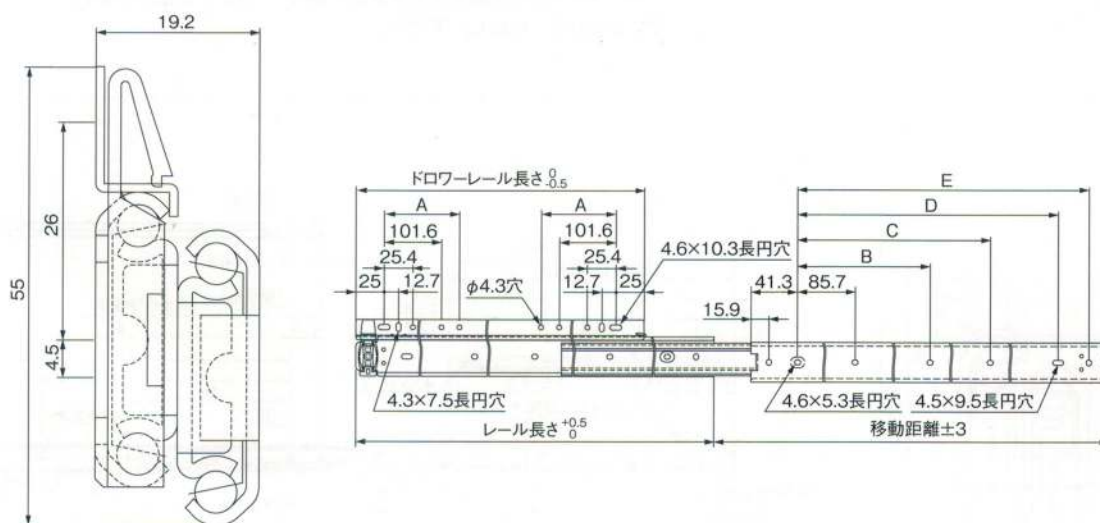

単位: mm

部品名	材質	仕上
ドロワーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
インナーメンバー		
中間メンバー		
アウターメンバー		
リテーナー		
ボール		—

品番	レール長さ	移動距離	ドロワーレール長さ	寸法 (mm)					アウターメンバー 取付穴数	耐荷重 kgf/ペア
				A	B	C	D	E		
ESR3-12	304.8	348.4	273	—	—	123.1	218.3	245.3	6	65
ESR3-14	355.6	399.2	273	—	—	173.9	269.1	296.1	6	61
ESR3-16	406.4	450	375	—	—	224.7	319.9	346.9	6	61
ESR3-18	457.2	500.8	375	—	187.3	275.5	370.7	397.7	7	56
ESR3-20	508	551.6	375	—	212.7	326.3	421.5	448.5	7	52
ESR3-22	558.8	602.4	527	177.8	238.1	377.1	472.3	499.3	7	52
ESR3-24	609.6	653.2	527	177.8	263.5	427.9	523.1	550.1	7	48
ESR3-26	660.4	704	575.3	177.8	288.9	478.7	573.9	600.9	7	43
ESR3-28	711.2	754.8	575.3	177.8	314.3	529.5	624.7	651.7	7	43

スライドレール 4670 (セルフ&ソフトクロー징機構付)

鉄


- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。



付属品

- 十字穴付トラスタッピンねじ4×12


■セルフ&ソフトクロージング




■3 段引タイプ



■レールの外し方



レバーを左側は上、右側は下に同時に動かします。

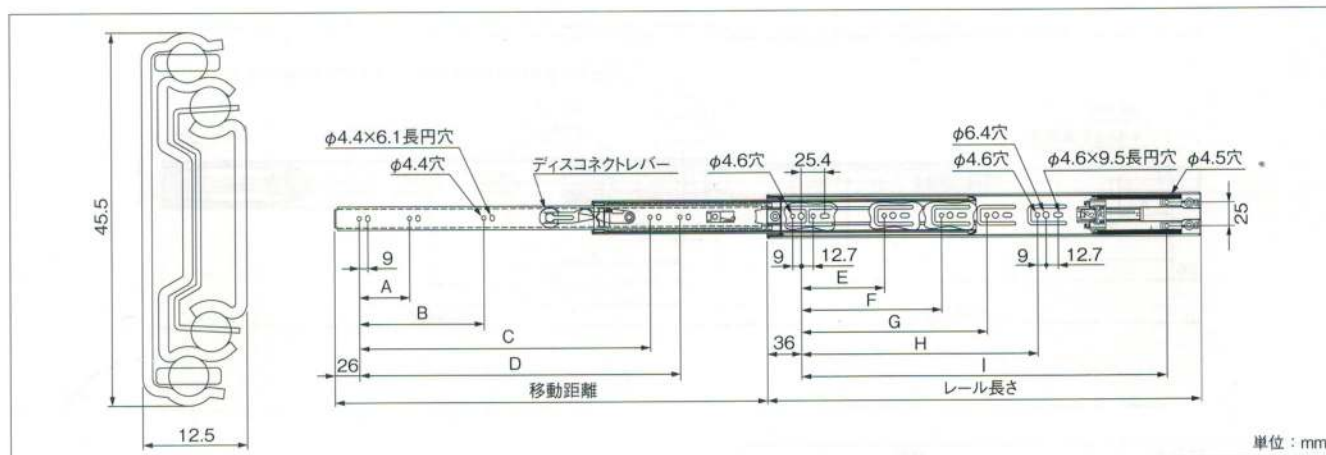

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	銅	光沢クロメート処理(三価)
中間メンバー		
インナーメンバー		
リテーナー		
スチールボール		(亜鉛メッキ鋼板)

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)									耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
4670-250	250	175	—	—	124	—	87	—	—	—	179	15
4670-300	300	275	—	—	174	—	119	—	—	—	229	20
4670-350	350	353	96	—	224	—	119	183	—	—	279	25
4670-400	400	404	96	—	254	—	119	199	—	—	329	25
4670-450	450	455	128	—	294	—	119	247	—	—	379	30
4670-500	500	505	96	160	344	—	119	295	—	—	429	35
4670-550	550	556	96	160	394	—	119	215	343	—	479	40
4670-600	600	606	128	192	444	—	119	215	343	—	529	30
4670-650	650	653	128	224	416	494	119	215	343	439	579	30
4670-700	700	704	128	224	480	544	119	215	343	487	629	30

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
バッド・レッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

スライドレール 4660 (プッシュオープン機構付)

鉄

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。




特長

- 前板を押すだけで引き出しが開きます。


付属品

- 十字穴付トラスタッピンねじ4×12
- 六角棒スパナ

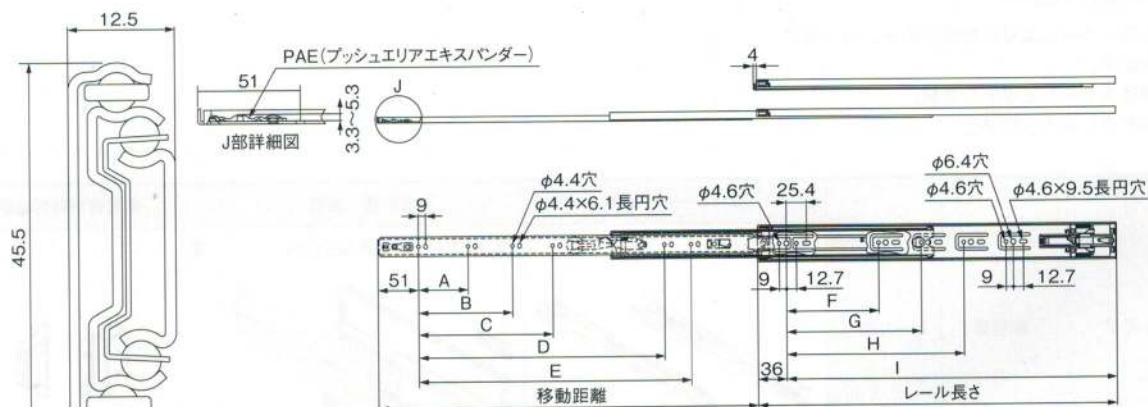

単位: mm

キャビネット最小実行寸法=引き出し長さ+10mm

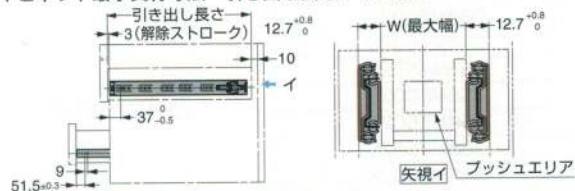

部品名	材質	仕上
アウターメンバー	銅	光沢クロメート処理(三価) (亜鉛メッキ銅板)
中間メンバー		
インナーメンバー		
リテーナー		
スチールボール		—

品番	レール長さ	移動距離	寸法 (mm)										耐荷重 kgf/ペア
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	
4660-250	250	200	—	—	—	117	—	87	—	—	—	450	15
4660-300	300	296	—	—	—	167	—	119	—	—	—	500	20
4660-350	350	348	71	—	—	217	—	119	183	—	—	550	25
4660-400	400	406	103	—	—	267	—	119	215	—	—	600	30
4660-450	450	458	71	135	—	317	—	119	279	—	—	650	35
4660-500	500	509	71	135	—	327	367	119	215	335	—	700	40
4660-550	550	560	103	167	—	359	417	119	215	343	—	750	45
4660-600	600	611	103	199	—	391	467	119	215	343	439	800	35
4660-650	650	661	103	199	—	441	517	119	215	343	471	850	35
4660-700	700	712	103	199	263	491	567	119	215	343	535	900	35

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

A アジャスト脚
 B バイブ用部品
 C 棚柱・棚受
 D レール・戸車
 E ハンドル・カギ
 F 蝶番・マグネット
 G 排水用部品
 H バルブ・配管継手
 I バッフレッシー
 J ファスナー
 K クッション・接着剤
 L キャスター
 M 研磨材
 N 器物・他


タンデムボックス ブルモーションレール 標準-M

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。



特長

- 引出が静かに閉まるブルモーションが内蔵されています。
- 全開型、外から見えないレール。
- 引出側部の高さは83mm。
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます。
- 引出側部はスチールエポキシ塗装。
- スチールのグレー色が標準色。

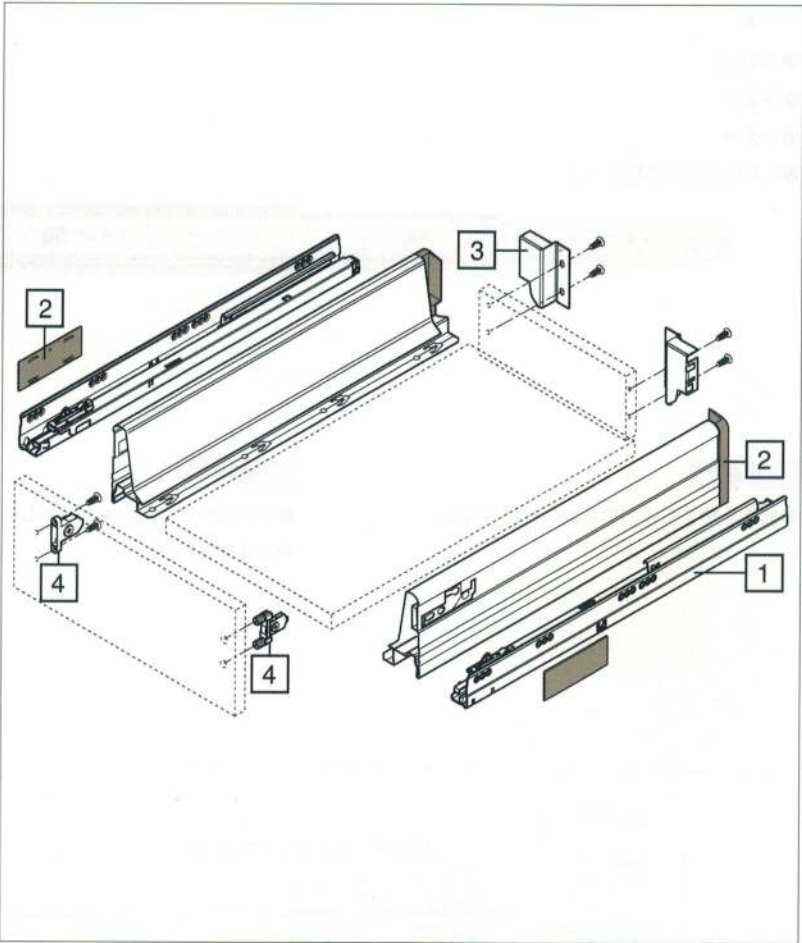

セット品番	動荷重	レール長さ	受けレール 左右	引出側部 左右	木製背板取付金具
			1	2 脇カバー：ZAA230N	3
358M2700B・M	30kg	270mm	558.2701B	358M2702S	Z30M000S.04
358M3500B・M		350mm	558.3501B	358M3502S	
358M4000B・M		400mm	558.4001B	358M4002S	
358M4500B・M		450mm	558.4501B	358M4502S	
358M5000B・M		500mm	558.5001B	358M5002S	
358M5500B・M	50kg	550mm	558.5501B	358M5502S	
359M4500B・M		450mm	559.4501B	358M4502S	
359M5000B・M		500mm	559.5001B	358M5002S	
359M5500B・M		550mm	559.5501B	358M5502S	
359M6000B・M		600mm	559.6001B	359M6002S	

前板取付具

4	インサータ式	ZSF.3902×2
	木ネジ止め	ZSF.3502×2

※1ヶ単位での販売になります。




タンデムボックス ブルモーションレール ギャラリー付-B

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。



特長

- 引出が静かに閉まるブルモーションが内蔵されています。
- 全開型、外から見えないレール。
- ギャラリー1個使用。
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます。
- 引出側部はスチールエポキシ塗装。
- スチールのグレー色が標準色。

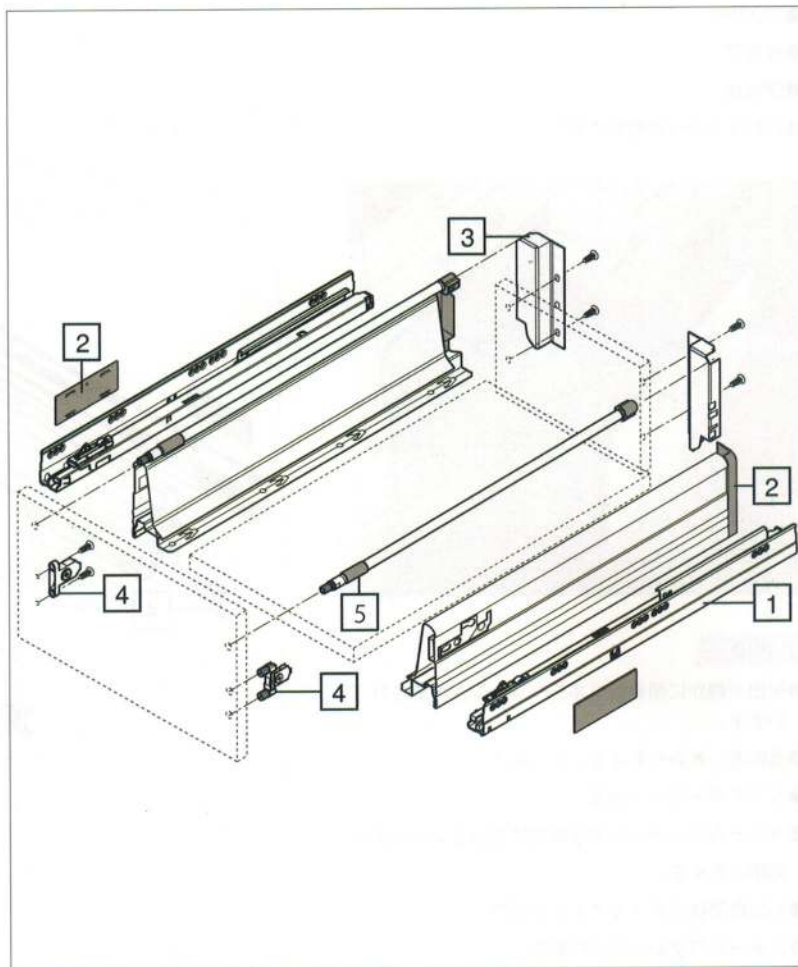

セット品番	動荷重	レール長さ	受けレール 左右	引出側部 左右	木製背板取付金具	ギャラリーレール	レール数
			1	2 脳カバー: ZAA230N	3	5	
358M2700B・B	30kg	270mm	558.2701B	358M2702S	Z30B000S.04	ZRG.216V.IC	1段
358M3500B・B		350mm	558.3501B	358M3502S		ZRG.296V.IC	
358M4000B・B		400mm	558.4001B	358M4002S		ZRG.346V.IC	
358M4500B・B		450mm	558.4501B	358M4502S		ZRG.396V.IC	
358M5000B・B		500mm	558.5001B	358M5002S		ZRG.446V.IC	
358M5500B・B	50kg	550mm	558.5501B	358M5502S		ZRG.496V.IC	
359M4500B・B		450mm	559.4501B	358M4502S		ZRG.396V.IC	
359M5000B・B		500mm	559.5001B	358M5002S		ZRG.446V.IC	
359M5500B・B		550mm	559.5501B	358M5502S		ZRG.496V.IC	
359M6000B・B		600mm	559.6001B	359M6002S		ZRG.546V.IC	

前板取付具

4

インサータ式	ZSF.3902×2
木ネジ止め	ZSF.3502×2

※1ヶ単位での販売になります。




タンデムボックス ブルモーションレール ダブルギャラリー付-D

- 3段引き
- 脱着可
- 閉保持
- 2本(1セット)の販売です。



特長

- 引出が静かに閉まるブルモーションが内蔵されています。
- 全開型、外から見えないレール。
- ダブルギャラリー使用。
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます。
- 引出側部はスチールエポキシ塗装。
- スチールのグレー色が標準色。

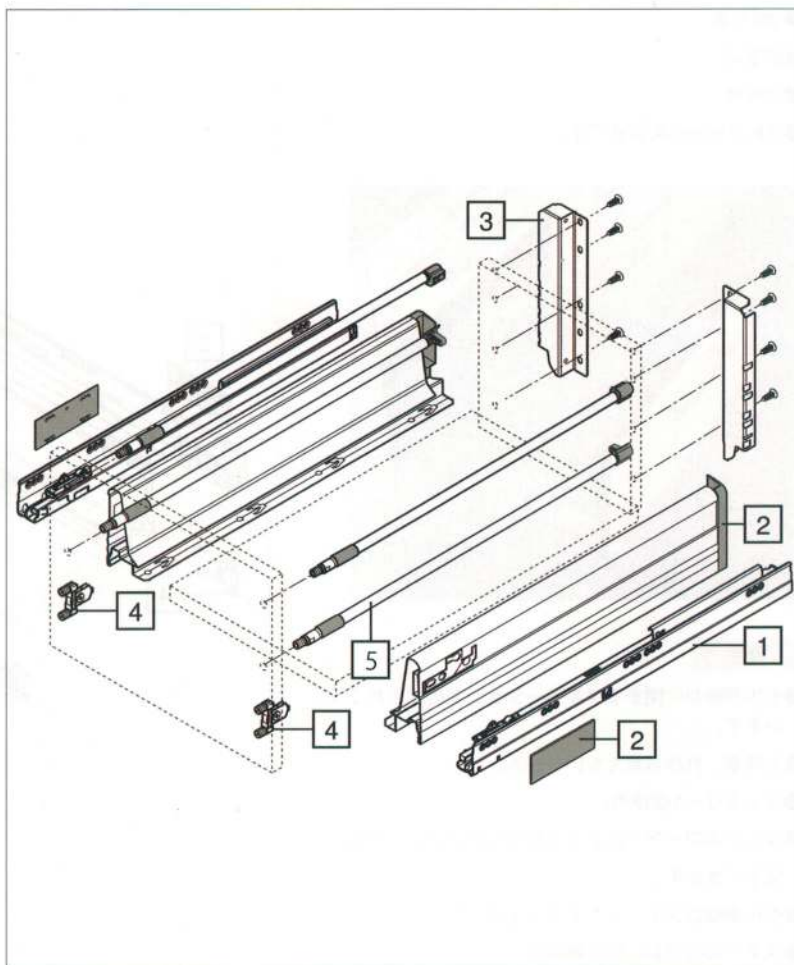

セット品番	動荷重	レール長さ	受けレール 左右	引出側部 左右	木製背板取付金具	ギャラリーレール	レール数
			1	2 脇カバー: ZAA230N	3	5	
358M2700B・D	30kg	270mm	558.2701B	358M2702S	Z30D000S	ZRG.216V.IC/IE	2段
358M3500B・D		350mm	558.3501B	358M3502S		ZRG.296V.IC/IE	
358M4000B・D		400mm	558.4001B	358M4002S		ZRG.346V.IC/IE	
358M4500B・D		450mm	558.4501B	358M4502S		ZRG.396V.IC/IE	
358M5000B・D		500mm	558.5001B	358M5002S		ZRG.446V.IC/IE	
358M5500B・D	50kg	550mm	558.5501B	358M5502S		ZRG.496V.IC/IE	
359M4500B・D		450mm	559.4501B	358M4502S		ZRG.396V.IC/IE	
359M5000B・D		500mm	559.5001B	358M5002S		ZRG.446V.IC/IE	
359M5500B・D		550mm	559.5501B	358M5502S		ZRG.496V.IC/IE	
359M6000B・D		600mm	559.6001B	359M6002S		ZRG.546V.IC/IE	

前板取付具




4	インサータ式	ZSF.3902×2
	木ネジ止め	ZSF.3502×2



炊飯スライドユニット (SUS430)



品番	本体寸法 (mm)			
	間口 A	奥行 B	取付高	C 距離
在 SLD-45	420	435	37	285
在 SLD-50		485		335
在 SLD-55		535		385
在 SLD-60		585		435

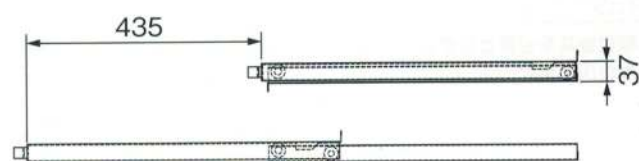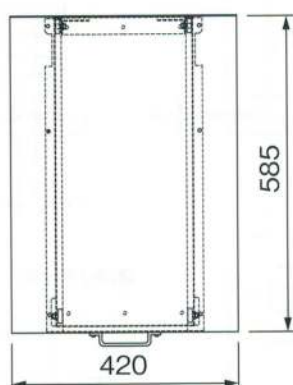

単位 : mm



- A アジャスト脚
- B バイフ用品
- C 棚柱・棚受
- D レール・戸車
- E ハンドル・カギ
- F 蝶番・マグネット
- G 排水用品
- H ハルブ配管継手
- I バッフレッシー
- J ファスナー
- K クッション・接着剤
- L キャスター
- M 研磨材
- N 器物・他

平型レール（プラスチック） ワンタッチナイロン戸車（平型）

プラスチックレール

上部レール

W-PL1510/25W

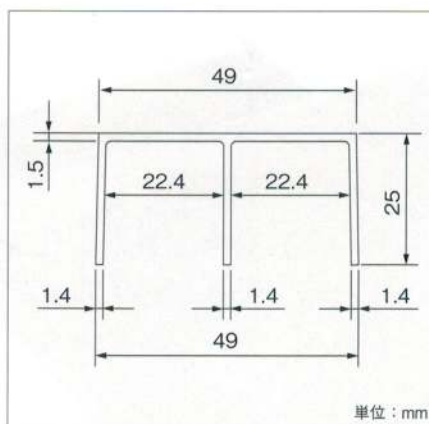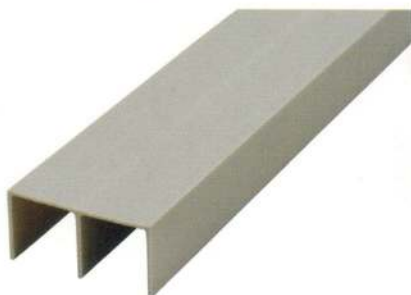


材質	PVC
色	グレー

品番	寸法	入数
在 W-PL1510/25W	25×49×1510mm	24
在 W-PL1810/25W	25×49×1810mm	24
在 W-PL2410/25W	25×49×2410mm	24

下部レール

W-PL1510W/25W

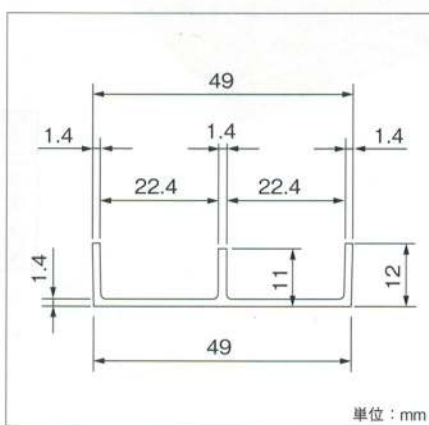

材質	PVC
色	グレー

品番	寸法	入数
在 W-PL1510W	12×49×1510mm	42
在 W-PL1810W	12×49×1810mm	42
在 W-PL2410W	12×49×2410mm	42

20～21mm扉用

ナイロン戸車（ワンタッチ式）


品番 在 NZ-MT-212/T

平型



入数	100
材質	ナイロン


特長：引戸に溶接・取付金具を必要とせず、ワンタッチで固定出来ます。

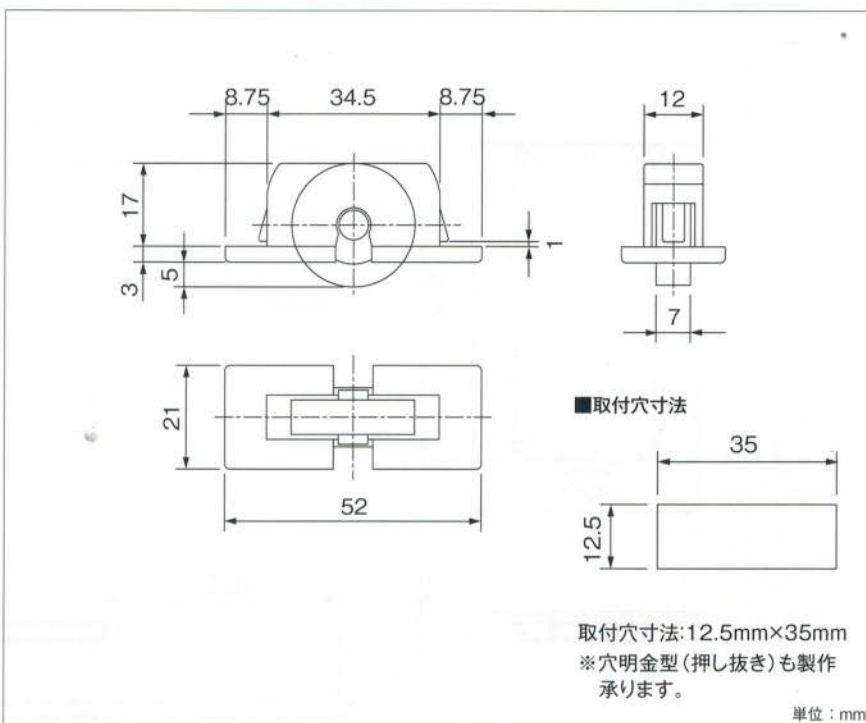

山型レール (SUS304、プラスチック) ワンタッチナイロン戸車

山型レール (SUS304)


品番 在 **304-2000**

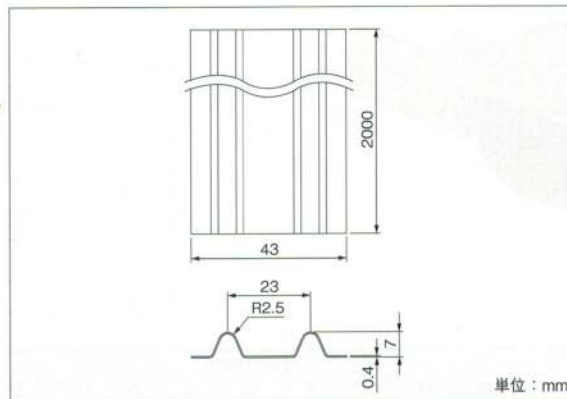

材質	SUS304
仕上	B4ブライト仕上
長さ	2000mm
入数	40

プラスチック山型レール

品番 在 **W-PL4912**

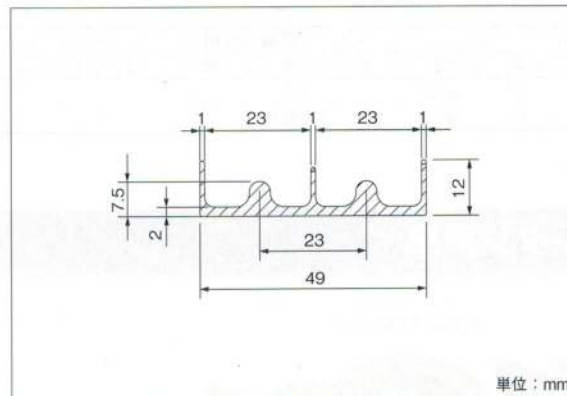


材質	PVC
色	グレー
長さ	2410mm
入数	42

20~21mm扉用

ナイロン戸車 (ワンタッチ式)

品番 在 **MT-213/T**

丸型

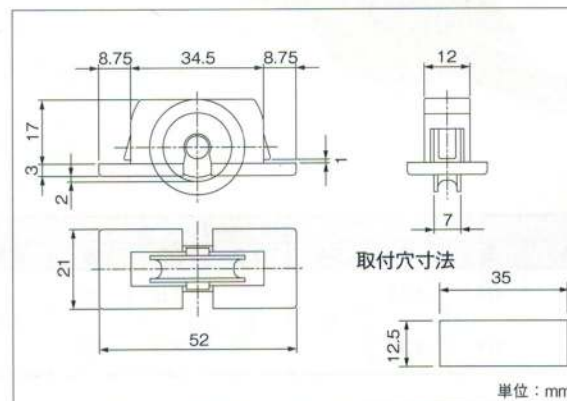


材質	ナイロン
入数	100

取付穴寸法: 12.5mm×35mm

※穴明金型(押し抜き)も製作承ります。

ナイロン戸車 (ワンタッチ式)

品番 在 **3A**

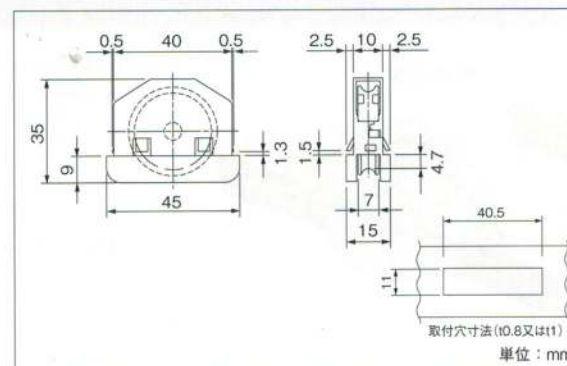

材質	本体	PE
	車輪	PA
入数		500


特長

- 引戸に溶接・取付金具を必要とせず、ワンタッチで固定出来ます。

A アジャスト脚
B バイブ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ 配管継手
I バックレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスター
M 研磨材
N 器物・他

ステンレス枠 黒ナイロン戸車

NQS-0302

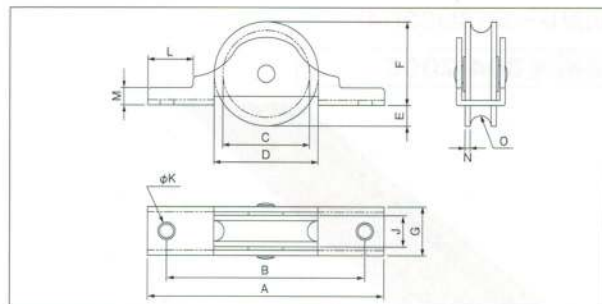

材質	車 枠	ナイロン SUS304
----	--------	----------------


品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱入数
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O				
NQS-0301	30mm丸	68	57	25	φ30	6	24	14	9	4	13	5	1.5	3	1.5mm	20kg	20	
NQS-0361	36mm丸	76	65	31	φ36	7.5	28.5								1.5mm	30kg	20	

品番	サイズ	寸法 (mm)										枠厚	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱入数
		A	B	D	E	F	G	J	K	L	M			
NQS-0302	30mm平	68	57	φ30	6	24	14	9	4	13	5	1.5mm	20kg	20
NQS-0362	36mm平	76	65	φ36	7.5	28.5						1.5mm	30kg	20

ステンレス枠 ウレタン戸車

FURETAN631

FURETAN632

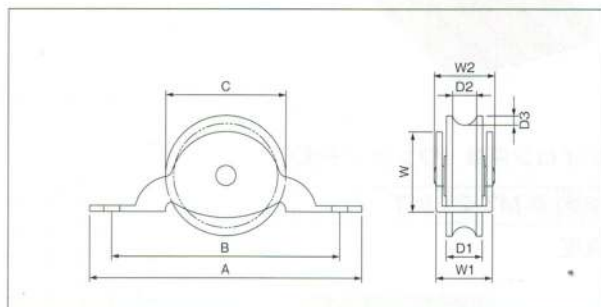


材質	車 枠	ウレタン SUS304
----	--------	----------------

品番	サイズ	寸法 (mm)										枠厚	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱入数
		A	B	C	D1	D2	D3	W	W1	W2				
FURETAN631	35mm丸											1.5mm	20kg	20
FURETAN632	35mm平	74	63	φ35								1.5mm	20kg	20
FURETAN031	30mm丸				9	6	2.5	23				1.5mm	20kg	20
FURETAN032	30mm平	67	57	φ30			2.3	20	14	15		1.5mm	20kg	20

シンギオイル 戸車

SOT-30R

SOT-30F

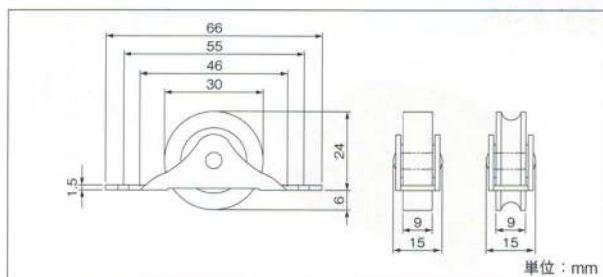

材質	車 枠	ポリエチレン 鉄 (三価クロメート)
----	--------	-----------------------

品番	サイズ	枠厚	耐荷重 (2ヶ当り)	小箱入数
在 SOT-30R	30mm丸	1.8kg	20kg	20
在 SOT-30F	30mm平	1.8kg	20kg	20


オールステンレス戸車

SAS-0302



SAS-0301

材質	車	SUS303
	枠	SUS304

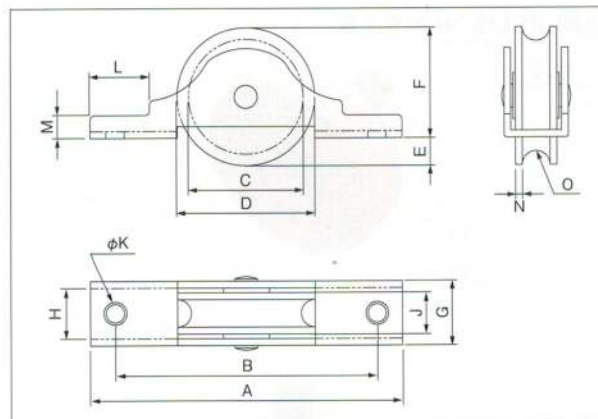

■ベアリングなし

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱 入数
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O(R)				
国 SAS-0301	30mm丸	68	57	26	30	6	24	14	11	9	4	13	5	1.3	3.5	1.5mm	5mm	30kg	12
SAS-0361	36mm丸	76	65	30	35	7	28							1	4			50kg	12

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱 入数
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M							
国 SAS-0302	30mm平	68	57	30	6	24	14	11	9	4	13	5				1.5mm	5mm	30kg	12
SAS-0362	36mm平	76	65	35	7	28												50kg	12

■ベアリング入

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	車	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱 入数
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O(R)					
SBS-0301	30mm丸	68	57	26	30	6	24	14	11	9	4	13	5	1	3.5	1.5mm	5mm	#626GGベアリング入	40kg	12
SBS-0361	36mm丸	76	65	30	35		29								4			#608GGベアリング入	60kg	12

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	車	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱 入数
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M								
SBS-0302	30mm平	68	57	30	6	24	14	11	9	4	13	5				1.5mm	5mm	#626GGベアリング入	40kg	12
SBS-0362	36mm平	76	65	35		29											6mm	#608GGベアリング入	60kg	12


S-ステンレス戸車

SAS-S302



SAS-S301

材質	車	SUS303
	枠	SUS304

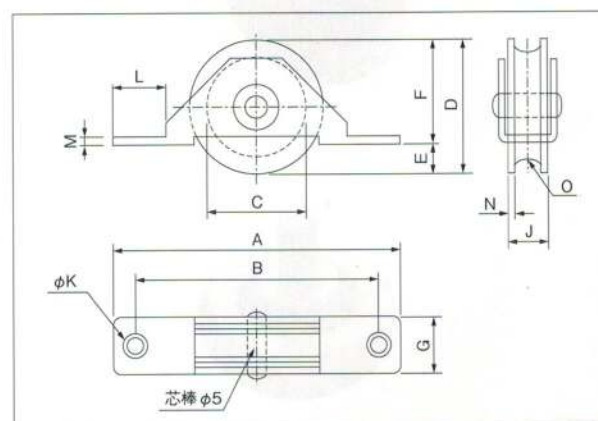

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱入数
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O(R)					
国 SAS-S301	30mm丸	68	57	26	30	6	24	14	9	4	12.5	1.5	1.3	3.5	1.5mm	5mm	30kg	12	
SAS-S361	36mm丸	76	65	30	35	7	28				14		1	4			50kg	12	

品番	サイズ	寸法 (mm)														枠厚	芯棒	耐荷重 (2ヶ当り)	一箱 入数
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M							
国 SAS-S302	30mm平	68	57	26	30	6	24	14	9	4	12.5	1.5				1.5mm	5mm	30kg	12
SAS-S362	36mm平	76	65	30	35	7	28				14							50kg	12

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー

K
クッション・接着剤

L
キャスター


M
研磨材

N
器物・他

ステンレスベアリング FSUS309/S3.5 外周フラットタイプ

品番 **FSUS309/S3.5**

SUS



単位: mm

使用条件

- 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$
- 荷重と回転数の限界: $392\text{N} \times 1000\text{r.p.m}$
- 摩擦係数: 0.005
- クリアランス: ラジアルクリアランス 0.1 ~ 0.3mm

部品名	材質	仕上/色
外輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
内輪		
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	ブラック
保持器	ポリアミド (PA)	
軸	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

許容荷重*


30kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

ステンレスベアリング MSUS309/S3.5 外周凸Rタイプ

品番 **MSUS309/S3.5**

SUS



単位: mm

使用条件

- 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$
- 荷重と回転数の限界: $392\text{N} \times 1000\text{r.p.m}$
- 摩擦係数: 0.005
- クリアランス: ラジアルクリアランス 0.1 ~ 0.3mm


部品名	材質	仕上/色
外輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
内輪		
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	ブラック
保持器	ポリアミド (PA)	
軸	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

許容荷重*

30kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 外周フラットタイプ




■内軸穴仕様

品番	寸法 (mm)				許容荷重※
	φD	A	B	C	
KSUS-227/68SUS	22	7	1.5	1.2	40kg
KSUS-268/68SUS	26	8	0.5	1.2	40kg
KSUS-309/68SUS	30	9	—	1.7	40kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外タイヤ	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
外輪	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
内輪		
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
リテーナー		
軸	ステンレス鋼	素地




■軸かしめ仕様

品番	寸法 (mm)				許容荷重※
	φD	A	B	C	
KSUS-227/P5SUS	22	7	1.5	0.7	40kg
KSUS-268/P5SUS	26	8	0.5	0.7	40kg
KSUS-309/P5SUS	30	9	—	1.2	40kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外タイヤ	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
外輪	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
内輪		
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
リテーナー		
軸	ステンレス鋼	素地



■ねじ軸仕様

品番	寸法 (mm)			許容荷重※
	φD	A	B	
KSUS-227/S1SUS	22	7	1.5	40kg
KSUS-268/S1SUS	26	8	0.5	40kg
KSUS-309/S1SUS	30	9	—	40kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外タイヤ	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
外輪	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
内輪		
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
リテーナー		
軸	ステンレス鋼	素地

※本体とねじは別売品です。

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ 配管継手

I
バツフレッシュ

J
ファスナー


K
クッション・接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

防錆型樹脂ベアリング CD型 外周フラットタイプ

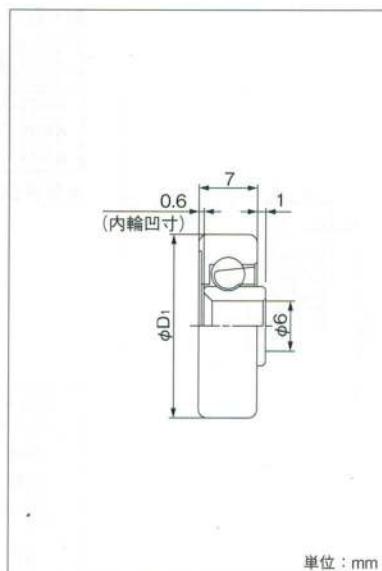


■内軸穴仕様

品番	ϕD_1	許容荷重*
CD-227/68SUS	22	20kg
CD-247/68SUS	24	
CD-267/68SUS	26	
CD-287/68SUS	28	
CD-307/68SUS	30	
CD-357/68SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

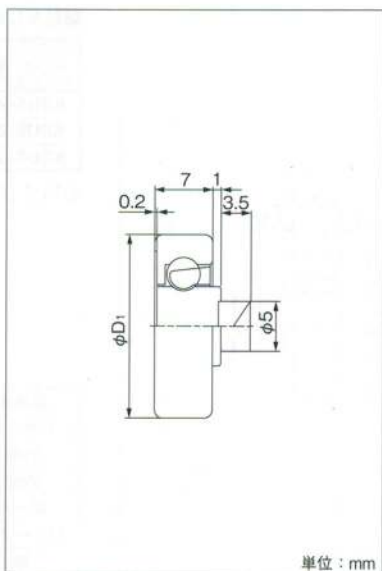


■軸かしめ仕様

品番	ϕD_1	許容荷重*
CD-227/P5SUS	22	20kg
CD-247/P5SUS	24	
CD-267/P5SUS	26	
CD-287/P5SUS	28	
CD-307/P5SUS	30	
CD-357/P5SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

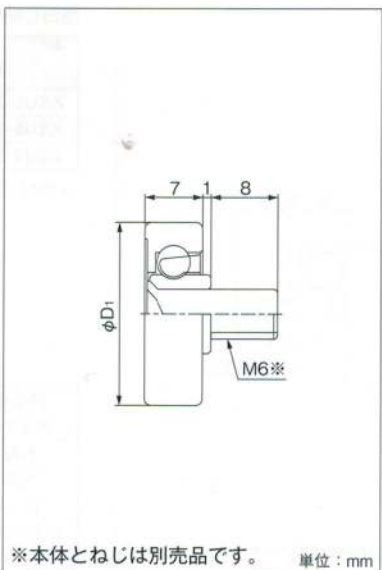


■ねじ軸仕様

品番	ϕD_1	許容荷重*
CD-227/S-1SUS	22	20kg
CD-247/S-1SUS	24	
CD-267/S-1SUS	26	
CD-287/S-1SUS	28	
CD-307/S-1SUS	30	
CD-357/S-1SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

防錆型樹脂ベアリング MCD型 外周凸Rタイプ

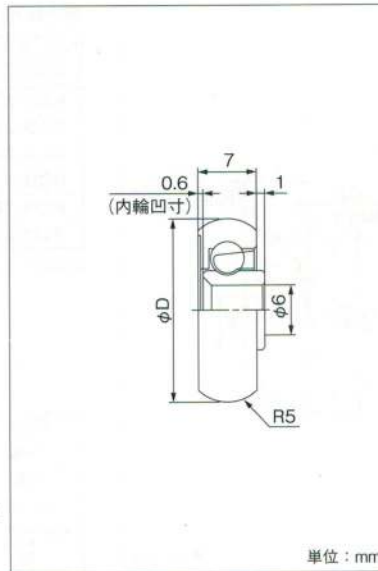


■内軸穴仕様

品番	φD	許容荷重※
MCD-227/68SUS	22	20kg
MCD-247/68SUS	24	
MCD-267/68SUS	26	
MCD-287/68SUS	28	
MCD-307/68SUS	30	
MCD-357/68SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

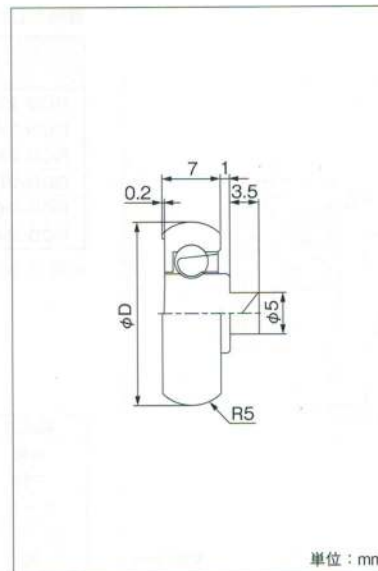


■軸かしめ仕様

品番	φD	許容荷重※
MCD-227/P5SUS	22	20kg
MCD-247/P5SUS	24	
MCD-267/P5SUS	26	
MCD-287/P5SUS	28	
MCD-307/P5SUS	30	
MCD-357/P5SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

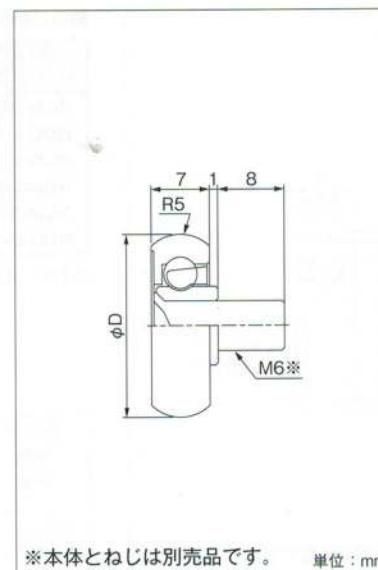

■ねじ軸仕様

品番	φD	許容荷重※
MCD-227/S-1SUS	22	20kg
MCD-247/S-1SUS	24	
MCD-267/S-1SUS	26	
MCD-287/S-1SUS	28	
MCD-307/S-1SUS	30	
MCD-357/S-1SUS	35	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

A アジャスト脚
B バイブ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ 配管継手
I バッブレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスター
M 研磨材
N 器物・他

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ

■内軸穴仕様

品番	φD	d	許容荷重*
RCD-227/68SUS	22	19	16kg
RCD-247/68SUS	24	21	
RCD-267/68SUS	26	23	
RCD-287/68SUS	28	25	
RCD-307/68SUS	30	27	
RCD-247T/68SUS	24	20	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

■軸かしめ仕様

品番	φD	d	許容荷重*
RCD-227/P5SUS	22	19	16kg
RCD-247/P5SUS	24	21	
RCD-267/P5SUS	26	23	
RCD-287/P5SUS	28	25	
RCD-307/P5SUS	30	27	
RCD-247T/P5SUS	24	20	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。





部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

■ねじ軸仕様

品番	φD	d	許容荷重*
RCD-227/S-1SUS	22	19	16kg
RCD-247/S-1SUS	24	21	
RCD-267/S-1SUS	26	23	
RCD-287/S-1SUS	28	25	
RCD-307/S-1SUS	30	27	
RCD-247T/S-1SUS	24	20	

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

部品名	材質	仕上/色
外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
軸	ステンレス鋼	素地

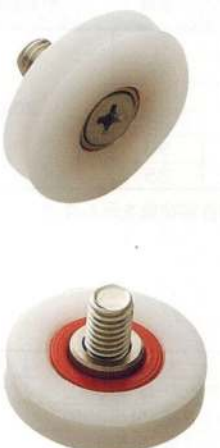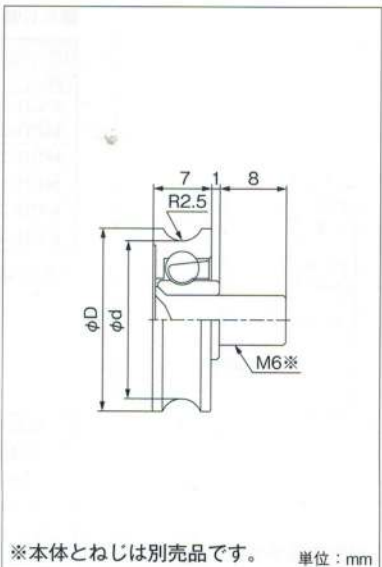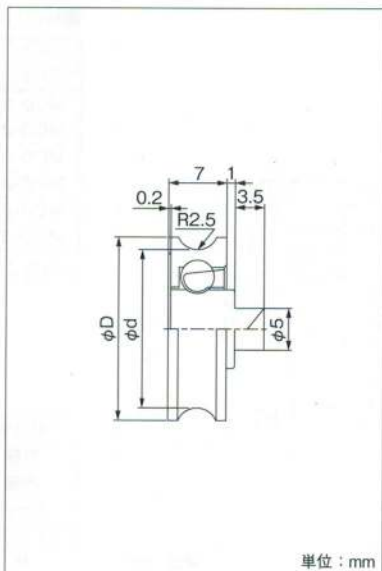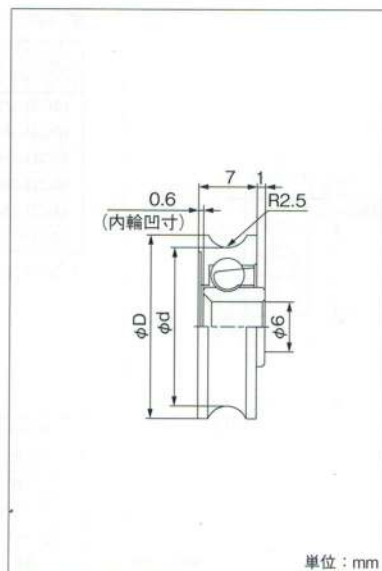

A アジャスト脚

B バイブ用部品

C 棚柱・棚受

D レール・戸車

E ハンドル・カギ

F 蝶番・マグネット

G 排水用部品

H バルブ・配管継手

I バッフレッシー

J ファスナー

K クッション・接着剤

L キャスター

M 研磨材

N 器物・他


キャビネットローラー (ジュラコン製)

CD型 スクリュータイプ

CD-267/S-1



部品名	材質
外輪	ポリアセタール (POM)
内輪	銅
ボール	鋼球
リテーナー	ポリプロピレン (PP)
軸	銅



(受注生産品)


品番	D1	B1	B2	B3	許容荷重*
CD-196/SS0.5	19	6	0.5	8	5kg
CD-196/SS0.5L		6	0.5	14.5	5kg
CD-196/S-2.0		6	2	8	5kg
CD-227/S-1	22	7	1	8	20kg
CD-227/S-2		7	2	8	20kg
CD-227/S-3		7	3	8	20kg
CD-227/S-4		7	4	8	20kg
CD-227/S-5		7	5	8	20kg
CD-227/S-6	24	7	6	8	20kg
CD-247/S-1		7	1	8	20kg
CD-247/S-2		7	2	8	20kg
CD-247/S-3		7	3	8	20kg
CD-247/S-4		7	4	8	20kg
CD-247/S-5	26	7	5	8	20kg
CD-247/S-6		7	6	8	20kg
CD-267/S-1		7	1	8	20kg
CD-267/S-2		7	2	8	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

品番	D1	B1	B2	B3	許容荷重*
CD-267/S-3	26	7	3	8	20kg
CD-267/S-4		7	4	8	20kg
CD-267/S-5		7	5	8	20kg
CD-267/S-6	28	7	6	8	20kg
CD-287/S-1		7	1	8	20kg
CD-287/S-2		7	2	8	20kg
CD-287/S-3		7	3	8	20kg
CD-287/S-4		7	4	8	20kg
CD-287/S-5	30	7	5	8	20kg
CD-287/S-6		7	6	8	20kg
CD-307/S-1		7	1	8	20kg
CD-307/S-2		7	2	8	20kg
CD-307/S-3		7	3	8	20kg
CD-307/S-4		7	4	8	20kg
CD-307/S-5		7	5	8	20kg
CD-307/S-6		7	6	8	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

CD型 ピンタイプ



(受注生産品)

部品名	材質
外輪	ポリアセタール (POM)
内輪	銅
ボール	鋼球
リテーナー	ポリプロピレン (PP)
軸	銅

品番	D1	D2	B1	B2	B3	B4	許容荷重*
CD-196/P5	19	5	6	0.5	3.2	0.2	3kg
CD-227/P5	22	5	7	1	3.5	0.2	12kg
CD-227/P6		6	7	1	4.0	0	12kg
CD-227/P5-2.5		5	7	2.5	3.5	0	12kg
CD-227/P5-5	24	5	7	5	3.5	0	12kg
CD-247/P5		5	7	1	3.5	0.2	12kg
CD-247/P6		6	7	1	4.0	0	12kg
CD-247/P5-2.5		5	7	2.5	3.5	0	12kg
CD-247/P5-5		5	7	5	3.5	0	12kg
CD-267/P5	26	5	7	1	3.5	0.2	12kg
CD-267/P6		6	7	1	4.0	0	12kg
CD-267/P5-2.5		5	7	2.5	3.5	0	12kg
CD-267/P5-5		5	7	5	3.5	0	12kg
CD-287/P5	28	5	7	1	3.5	0.2	12kg
CD-287/P6		6	7	1	4.0	0	12kg
CD-287/P5-2.5		5	7	2.5	3.5	0	12kg
CD-287/P5-5		5	7	5	3.5	0	12kg
CD-307/P5	30	5	7	1	3.5	0.2	12kg
CD-307/P6		6	7	1	4.0	0	12kg
CD-307/P5-2.5		5	7	2.5	3.5	0	12kg
CD-307/P5-5		5	7	5	3.5	0	12kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。


A アジャスト脚
B バイブ用部品
C 棚柱・棚受
D レール・戸車
E ハンドル・カギ
F 蝶番・マグネット
G 排水用部品
H バルブ・配管継手
I バッフレッシュ
J ファスナー
K クッション・接着剤
L キャスター
M 研磨材
N 器物・他

キャビネットローラー (ジュラコン製)

MCD型 スクリュータイプ



部品名	材質
外輪	ポリアセタール (POM)
内輪	鋼
ボール	鋼球
リテーナー	ポリプロピレン (PP)
軸	鋼

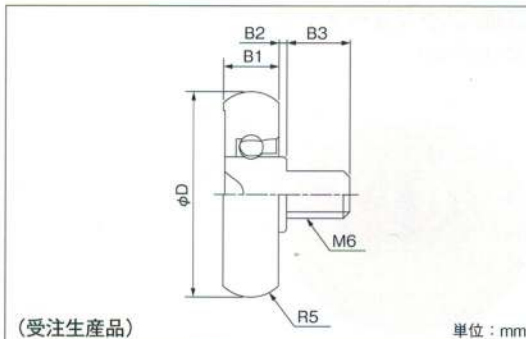


品番	D	B1	B2	B3	R	許容荷重*
MCD-196/SS0.5	19	6	0.5	8	5R	5kg
MCD-196/SS0.5L		6	0.5	14.5	5R	5kg
MCD-196/S-2.0		6	2	8	5R	5kg
MCD-227/S-1	22	7	1	8	5R	20kg
MCD-227/S-2		7	2	8	5R	20kg
MCD-227/S-3		7	3	8	5R	20kg
MCD-227/S-4		7	4	8	5R	20kg
MCD-227/S-5	24	7	5	8	5R	20kg
MCD-227/S-6		7	6	8	5R	20kg
MCD-247/S-1		7	1	8	5R	20kg
MCD-247/S-2		7	2	8	5R	20kg
MCD-247/S-3	26	7	3	8	5R	20kg
MCD-247/S-4		7	4	8	5R	20kg
MCD-247/S-5		7	5	8	5R	20kg
MCD-247/S-6		7	6	8	5R	20kg
MCD-267/S-1	26	7	1	8	5R	20kg
MCD-267/S-2		7	2	8	5R	20kg

品番	D	B1	B2	B3	R	許容荷重*
MCD-267/S-3	26	7	3	8	5R	20kg
MCD-267/S-4		7	4	8	5R	20kg
MCD-267/S-5		7	5	8	5R	20kg
MCD-267/S-6	28	7	6	8	5R	20kg
MCD-287/S-1		7	1	8	5R	20kg
MCD-287/S-2		7	2	8	5R	20kg
MCD-287/S-3		7	3	8	5R	20kg
MCD-287/S-4	30	7	4	8	5R	20kg
MCD-287/S-5		7	5	8	5R	20kg
MCD-287/S-6		7	6	8	5R	20kg
MCD-307/S-1		7	1	8	5R	20kg
MCD-307/S-2	30	7	2	8	5R	20kg
MCD-307/S-3		7	3	8	5R	20kg
MCD-307/S-4		7	4	8	5R	20kg
MCD-307/S-5		7	5	8	5R	20kg
MCD-307/S-6	30	7	6	8	5R	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

CD型 オープンタイプ




品番	D1	D2	B1	B2	B3	許容荷重*
CD-196/57W	19	5	6	0.5	0.5	5kg
CD-196/58W		5	6	1	1	5kg
CD-227/58W		5	7	0.5	0.5	20kg
CD-227/68W	22	6	7	0.5	0.5	20kg
CD-227/69W		6	7	1	1	20kg
CD-227/610W		6	7	1.5	1.5	20kg
CD-247/58W	24	5	7	0.5	0.5	20kg
CD-247/68W		6	7	0.5	0.5	20kg
CD-247/69W		6	7	1	1	20kg
CD-247/610W		6	7	1.5	1.5	20kg
CD-267/58W	26	5	7	0.5	0.5	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。


品番	D1	D2	B1	B2	B3	許容荷重*
CD-267/68W	26	6	7	0.5	0.5	20kg
CD-267/69W		6	7	1	1	20kg
CD-267/610W		6	7	1.5	1.5	20kg
CD-287/58W	28	5	7	0.5	0.5	20kg
CD-287/68W		6	7	0.5	0.5	20kg
CD-287/69W		6	7	1	1	20kg
CD-287/610W	30	6	7	1.5	1.5	20kg
CD-307/58W		5	7	0.5	0.5	20kg
CD-307/68W		6	7	0.5	0.5	20kg
CD-307/69W		6	7	1	1	20kg
CD-307/610W	30	6	7	1.5	1.5	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

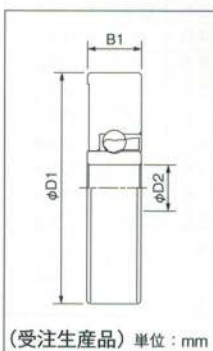

品番	D1	D2	B1	許容荷重*
CD-196/56	19	5	6	5kg
CD-227/57	22	5	7	20kg
CD-227/67		6	7	20kg
CD-247/57	24	5	7	20kg
CD-247/67		6	7	20kg
CD-267/57	26	5	7	20kg
CD-267/67		6	7	20kg
CD-287/57	28	5	7	20kg
CD-287/67		6	7	20kg
CD-307/57	30	5	7	20kg
CD-307/67		6	7	20kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

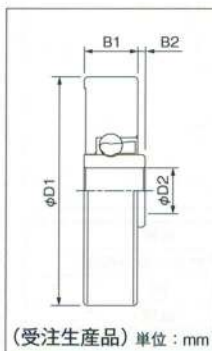

品番	D1	D2	B1	B2	許容荷重*
CD-196/57	19	5	6	1	5kg
CD-227/58	22	5	7	1	20kg
CD-227/68		6	7	1	20kg
CD-247/58	24	5	7	1	20kg
CD-247/68		6	7	1	20kg
CD-267/58	26	5	7	1	20kg
CD-267/68		6	7	1	20kg
CD-287/58	28	5	7	1	20kg
CD-287/68		6	7	1	20kg
CD-307/58	30	5	7	1	20kg
CD-307/68		6	7	1	20kg


※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

キャビネットローラー (ジュラコン製)

K型スクリュタイプ



部品名	材質
外輪	ポリアセタール (POM)
内輪	銅
ボール	鋼球
リテーナー	ポリプロピレン (PP)
軸	銅

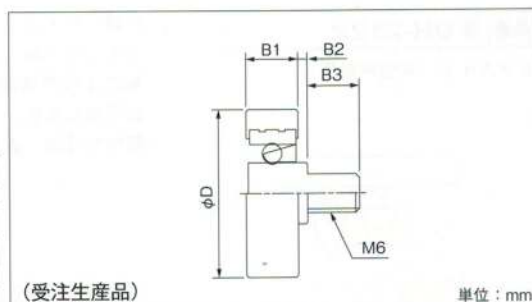

(受注生産品)

単位: mm

品番	D	B1	B2	B3	許容荷重*
K-196/SS0.5	19	6	0.5	8	35kg
K-196/S-2		6	2	8	35kg
K-226/S-1	22	6	1.5	8	40kg
K-226/S-2		6	2.5	8	40kg
K-226/S-3		6	3.5	8	40kg
K-226/S-4		6	4.5	8	40kg
K-226/S-5		6	5.5	8	40kg
K-226/S-6		6	6.5	8	40kg
K-227/S-1		7	1.5	8	40kg
K-227/S-2		7	2.5	8	40kg
K-227/S-3		7	3.5	8	40kg
K-227/S-4		7	4.5	8	40kg
K-227/S-5		7	5.5	8	40kg
K-227/S-6		7	6.5	8	40kg
K-248/S-1	24	8	0.5	8	40kg
K-248/S-2		8	1.5	8	40kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

品番	D	B1	B2	B3	許容荷重*
K-248/S-3	24	8	2.5	8	40kg
K-248/S-4		8	3.5	8	40kg
K-248/S-5		8	4.5	8	40kg
K-248/S-6	25	8	5.5	8	40kg
K-256/S-1		6	1.5	8	40kg
K-256/S-2		6	2.5	8	40kg
K-256/S-3		6	3.5	8	40kg
K-256/S-4		6	4.5	8	40kg
K-256/S-5		6	5.5	8	40kg
K-256/S-6		6	6.5	8	40kg
K-268/S-1	26	8	0.5	8	40kg
K-268/S-2		8	1.5	8	40kg
K-268/S-3		8	2.5	8	40kg
K-268/S-4		8	3.5	8	40kg
K-268/S-5		8	4.5	8	40kg
K-268/S-6		8	5.5	8	40kg


※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

キャビネットローラー (鉄製)

U型スクリュタイプ



部品名	材質	仕上
外輪	銅	三価ユニクロ
内輪		三価ユニクロ
ボール		素地
軸		三価ユニクロ

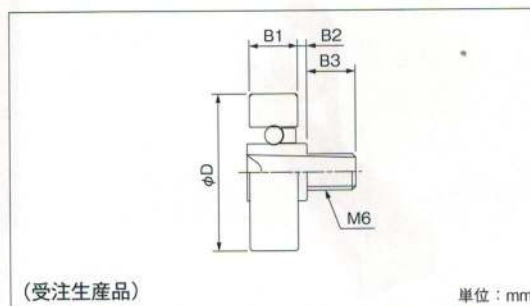

(受注生産品)

単位: mm

品番	D	B1	B2	B3	許容荷重*
U-196/S-1	19	6	1.5	8	80kg
U-196/S-2		6	2.5	8	80kg
U-196/S-3		6	3.5	8	80kg
U-196/S-4		6	4.5	8	80kg
U-196/S-5		6	5.5	8	80kg
U-196/S-6		6	6.5	8	80kg
U-227/S-1	22	7	1	8	50kg
U-227/S-2		7	2	8	50kg
U-227/S-3		7	3	8	50kg
U-227/S-4		7	4	8	50kg
U-227/S-5		7	5	8	50kg
U-227/S-6		7	6	8	50kg
U-247/S-1	24	7	1	8	50kg
U-247/S-2		7	2	8	50kg
U-247/S-3		7	3	8	50kg
U-247/S-4		7	4	8	50kg
U-247/S-5		7	5	8	50kg
U-247/S-6		7	6	8	50kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

品番	D	B1	B2	B3	許容荷重*
U-267/S-1	26	7	1	8	50kg
U-267/S-2		7	2	8	50kg
U-267/S-3		7	3	8	50kg
U-267/S-4		7	4	8	50kg
U-267/S-5		7	5	8	50kg
U-267/S-6		7	6	8	50kg
U-287/S-1	28	7	1	8	50kg
U-287/S-2		7	2	8	50kg
U-287/S-3		7	3	8	50kg
U-287/S-4		7	4	8	50kg
U-287/S-5		7	5	8	50kg
U-287/S-6		7	6	8	50kg
U-307/S-1	30	7	1	8	50kg
U-307/S-2		7	2	8	50kg
U-307/S-3		7	3	8	50kg
U-307/S-4		7	4	8	50kg
U-307/S-5		7	5	8	50kg
U-307/S-6		7	6	8	50kg

※毎分 300 回転時の許容荷重を示します。

A
アジャスト脚

B
パイプ用部品

C
棚柱・棚受

D
レール・戸車

E
ハンドル・カギ

F
蝶番・マグネット

G
排水用部品

H
バルブ・配管継手

I
パツレツシユ

J
フアスナー

K
クツシヨソ 接着剤

L
キャスター

M
研磨材

N
器物・他

A アジャスト脚

B バイブ用品部品

C 棚柱・棚受

D レール・戸車

E ハンドル・カギ

F 鉄番・マグネット

G 排水用品部品

H バルブ・配管継手

I バックレッシュ

J ファスナー

K クッション・接着剤

L キャスター


M 研磨材

N 器物・他

ドアガイド (ナイロン製)


品番 **在 DH-2122**

ドアガイド (平型戸車用)



材質: ナイロン (白)


ステンレス框とステンレス戸の接触による不愉快な金属音なく円滑に可動します。

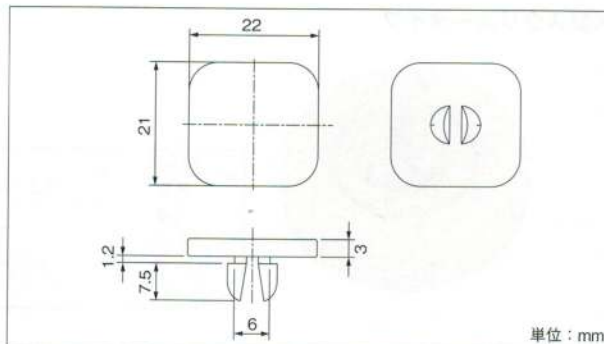取付穴寸法: $\phi 6.5\text{mm} \times \phi 5.5$ 

単位: mm


品番 **在 DH-2122W**

ドアガイドストッパー付 (丸型戸車用)




材質: ナイロン (白)

ステンレス框とステンレス戸の接触による不愉快な金属音なく円滑に可動します。

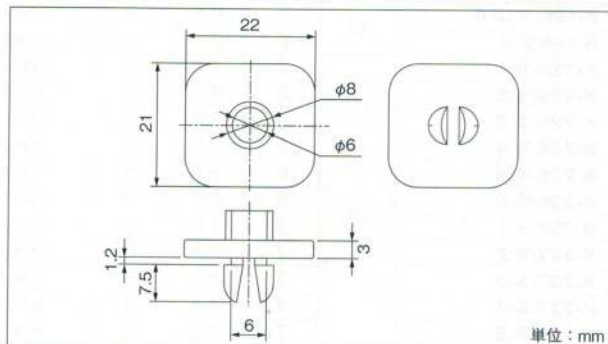取付穴寸法: $\phi 6.5\text{mm} \times \phi 5.5$ 

単位: mm

敷居スベリ (ヒゲあり)

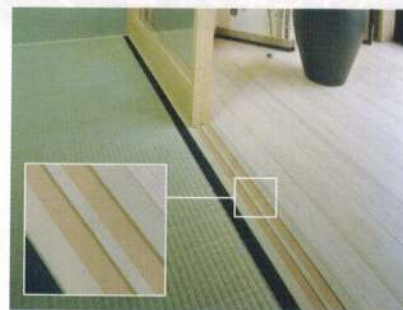品番 **Hi-S**

■施工の際の注意

- 溝がU字に減っている敷居には、一般用小巻スベリ(ヒゲなし)をご利用ください。(21mm幅では粘着が効き難い場合があります)
- 貼り付け後の浮き上がり等を防ぐために、貼る際は強く圧着してください。またその際には手元に向けて空気を押し出すように丁寧に貼ってください。

■注文の際の注意

- この商品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
- 木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。



断面のイメージ

Hiタイプ(ハクリ紙なし)

2色木肌調



- 表面凸部を濃い色とした2色成形。
- 摩耗が進むと単色になります。

材質	特殊ポリエチレン: アクリル系粘着テープ
対応溝幅×長さ	21mm幅×20m巻
厚さ	約1.0
色	2色木肌調